



SANYE

山东三叶散热器有限公司

手机:+86 156 5028 5500 / +86 137 9162 8399

电话: +86 536 4222960

邮箱:shandongwanye@163.com

地址:中国山东省安丘市永安路661号

Shandong Sanye Radiator Co., Ltd.

Mobile: +86 156 5028 5500

Mobile: +86 137 9162 8399

Tel: +86 536 4222960

Email: shandongwanye@163.com

Address:No. 661, Yong'an Road, Anqiu City,
Shandong Province, 262100 ,China



www.sanyeradiator.com



WHATEVER YOUR NEEDS WE HAVE THE SOLUTION

SINCE 1981

EXPERT IN THE FIELD OF HEAT EXCHANGE

始于1981年, 热交换领域专家



**SANYE
RADIATOR**




SANYE : THE NAME TO TRUST IN RADIATOR AND HEAT EXCHANGER
BUILT TO OUTLAST THE EQUIPMENT
CUSTOME DESIGNED FOR SPECIFIC NEEDS

SHANDONG SANYE RADIATOR CO., LTD.



无 刷 风 机 结 构 图
The drawing of brushless fan

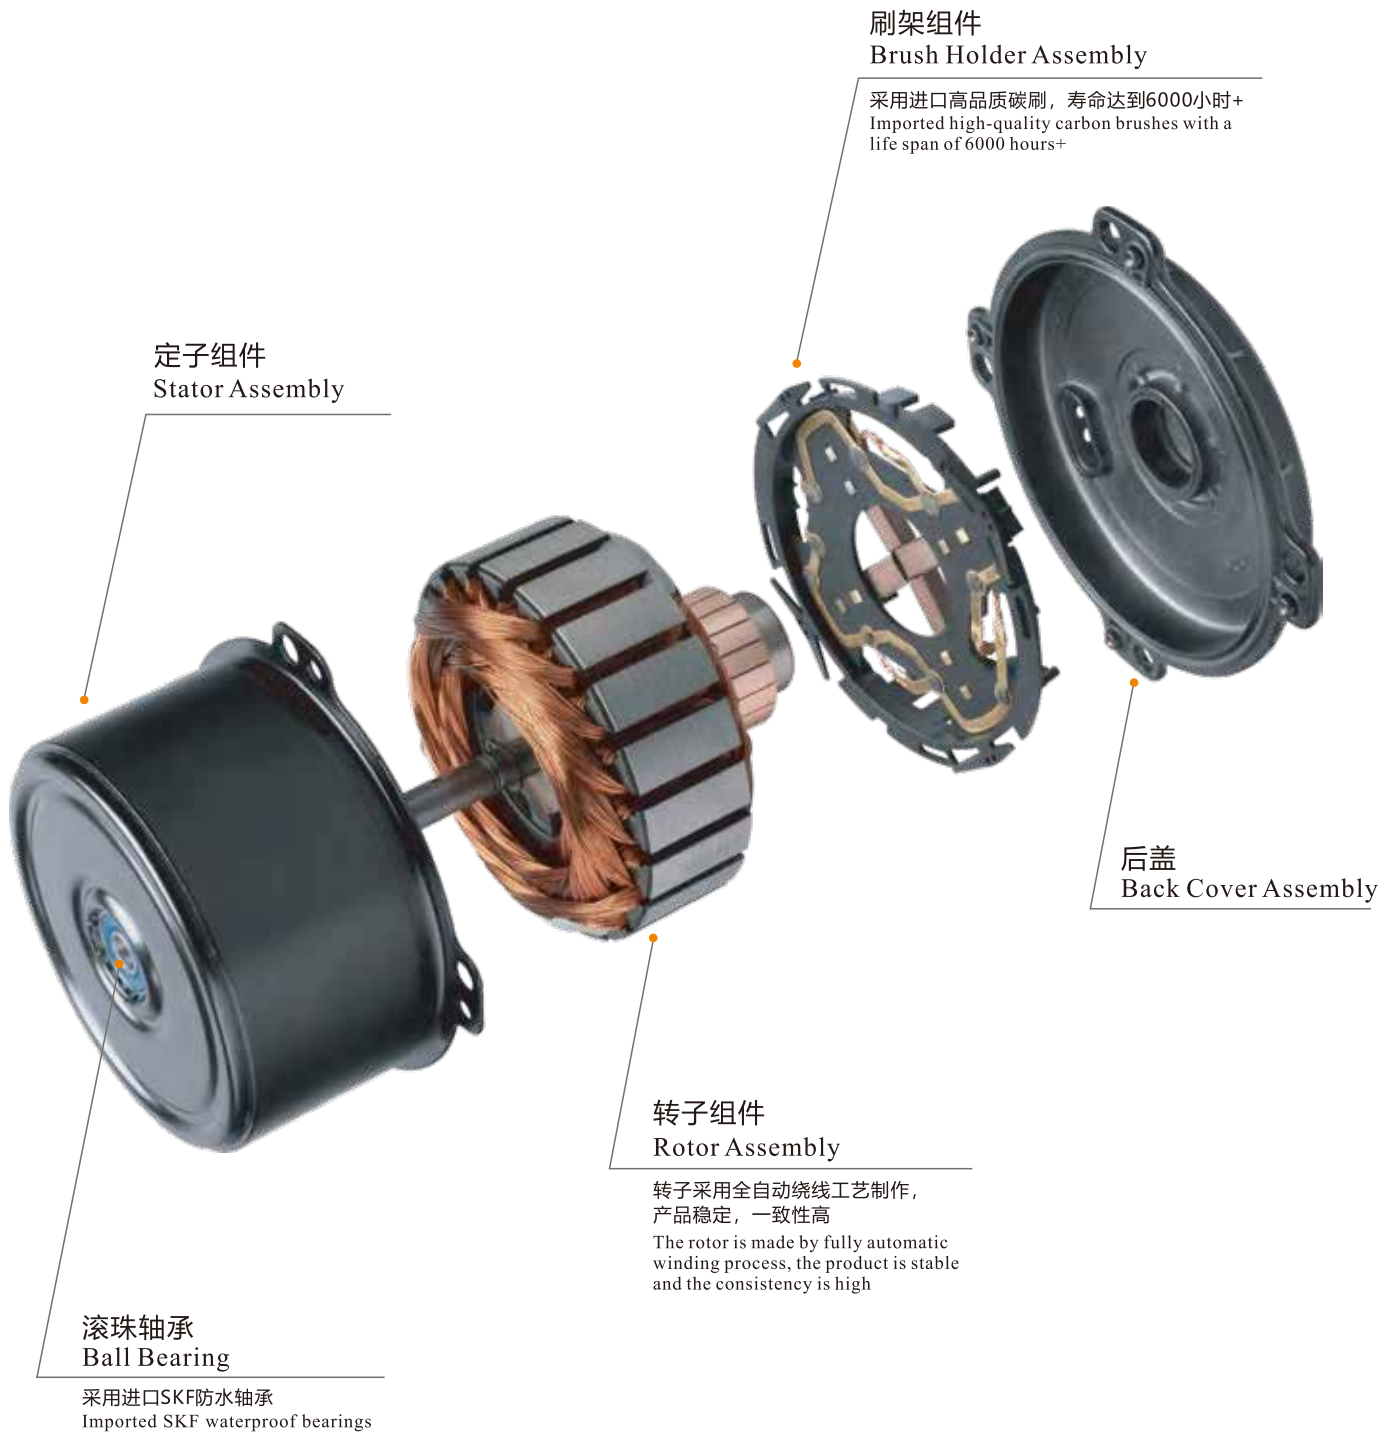

防护等级IP68冷凝电机结构图
The drawing of IP68 condenser fan motor

目录 CATALOG



无刷风机系列
Brushless Fan Series

01-13



冷凝风机系列
Condenser Fan Series

14-31



蒸发风机系列
Evaporating Fan Series

32-44



空调电机系列
Air Conditioning Motor Series

45-48



加热器水泵总成系列
Heater Water Pump Assembly Series


49-50



其它配件系列
Other Accessories Series


51-52

WSZHF358

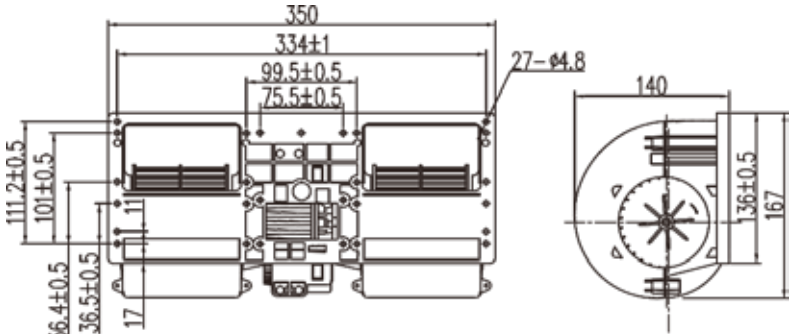


参数 Parameter	
试验电压	Test Voltage: 27V
电压范围	Voltage Range: 16-32VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤16A
转 速	Speed: 1000-4100rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥1200m³/h
功 率	Power: 430W
尺 寸	Size: 351*136*140
接 插 件	Connector: /
控制方式	Control System: PWM/模拟电压 (Voltage)
电磁兼容	EMC: 三级

WSZHF358-1

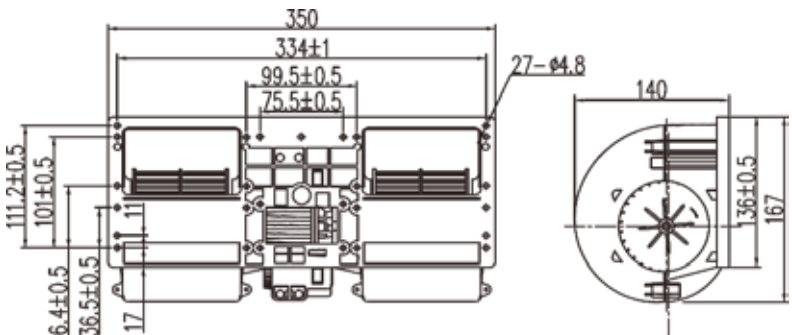


参数 Parameter	
试验电压	Test Voltage: 27V
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤13A
转 速	Speed: 900-3650rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥1100m³/h
功 率	Power: 350W
尺 寸	Size: 351*136*140
接 插 件	Connector: AMP282106-1
控制方式	Control System: PWM/模拟电压 (Voltage)
电磁兼容	EMC: 三级

WSZHF4358-1

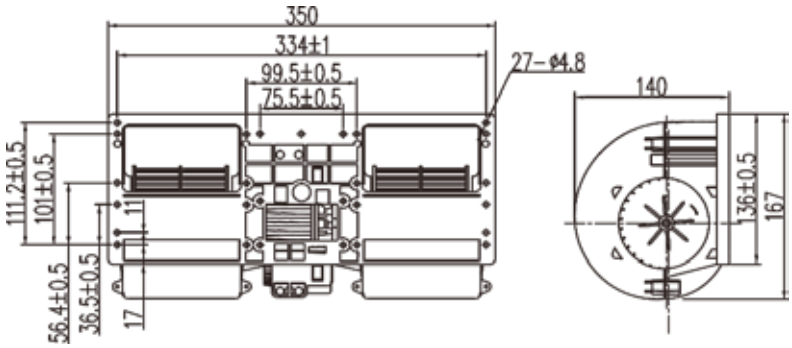

参数 Parameter	
试验电压	Test Voltage: 48V
电压范围	Voltage Range: 32-60VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤3.5A
转 速	Speed: 700-2800rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥850m³/h
功 率	Power: 170W
尺 寸	Size: 351*136*140
接 插 件	Connector: /
控制方式	Control System: PWM/模拟电压 (Voltage)
防护等级	Protection Level: IP68


WL219001

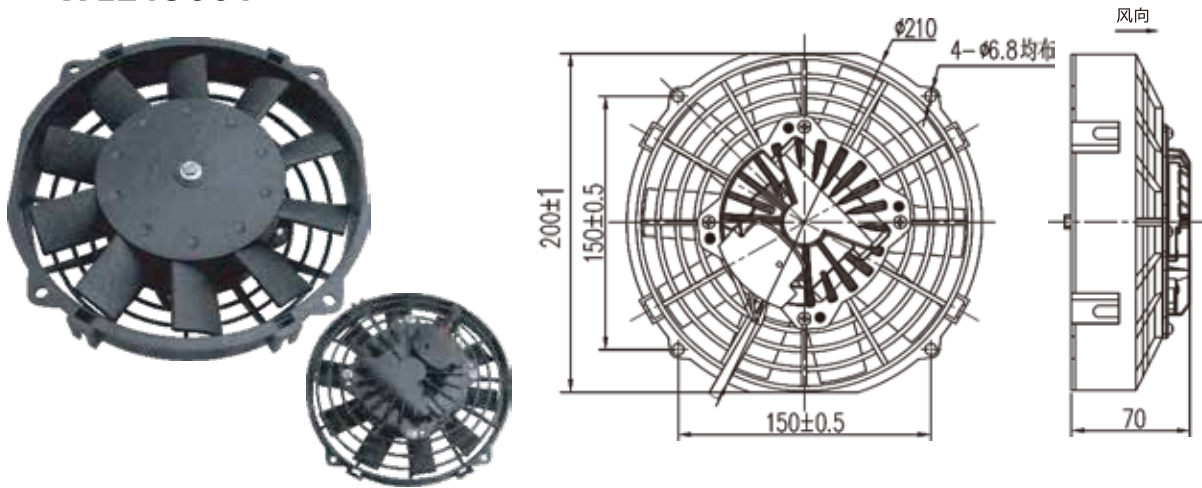

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 27V
电压范围	Voltage Range: 16-32VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤3A
转 速	Speed: 900-3650rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥700m³/h
功 率	Power: 80W
风叶直径	Blade Diameter: 190mm(7.5英寸)
接 插 件	Connector: AMP 282105-1
控制方式	Control System: PWM/高电平 (High gear)
防护等级	Protection Level: IP68


WL222501

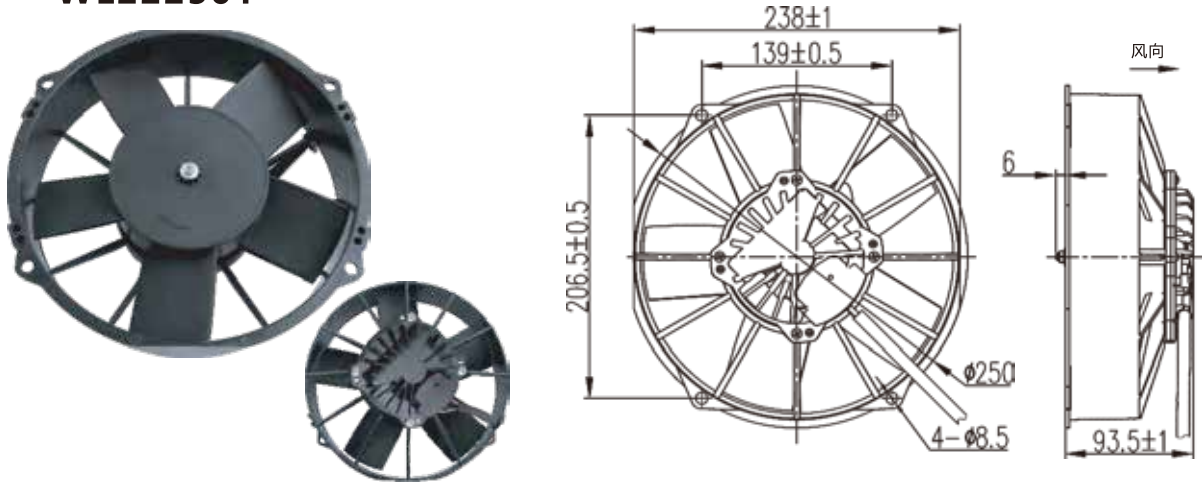

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 27V
电压范围	Voltage Range: 16-32VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤5A
转 速	Speed: 900-3650rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥1400m³/h
功 率	Power: 135W
风叶直径	Blade Diameter: 225mm(9英寸)
接 插 件	Connector: DELPHI 12185126
控制方式	Control System: PWM/高电平 (High gear)
防护等级	Protection Level: IP68


WL222502

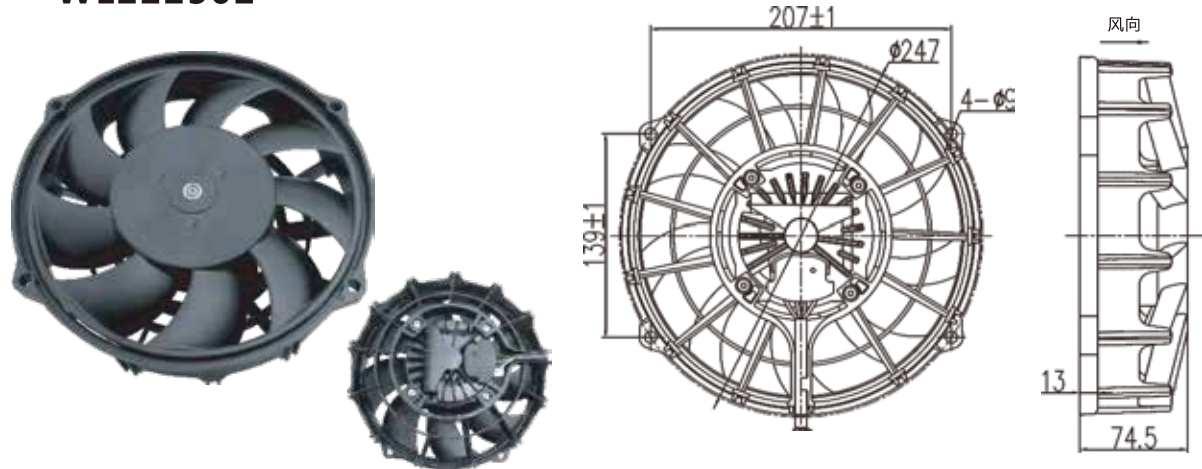

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 27V
电压范围	Voltage Range: 16-32VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤4.5A
转 速	Speed: 900-3650rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥1100m³/h
功 率	Power: 120W
风叶直径	Blade Diameter: 225mm(9英寸)
接 插 件	Connector: DELPHI 12185126
控制方式	Control System: PWM/高电平 (High gear)
防护等级	Protection Level: IP68


WL225501

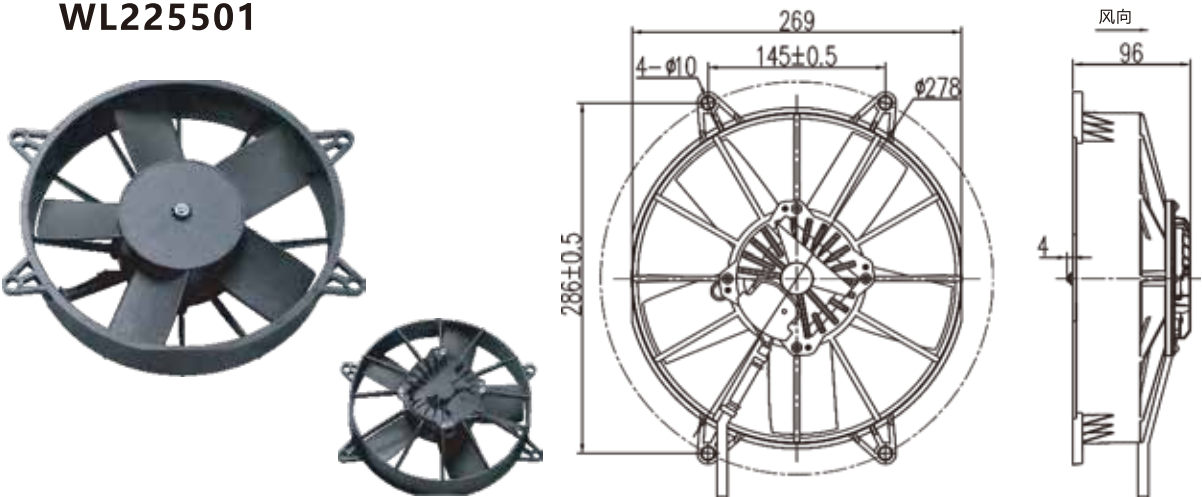

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 27V
电压范围	Voltage Range: 16-32VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤5.5A
转 速	Speed: 3400rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥1800m³/h
功 率	Power: 150W
风叶直径	Blade Diameter: 255mm(10英寸)
接 插 件	Connector: DJY7026-3-11
控制方式	Control System: /
防护等级	Protection Level: IP68


WL233001

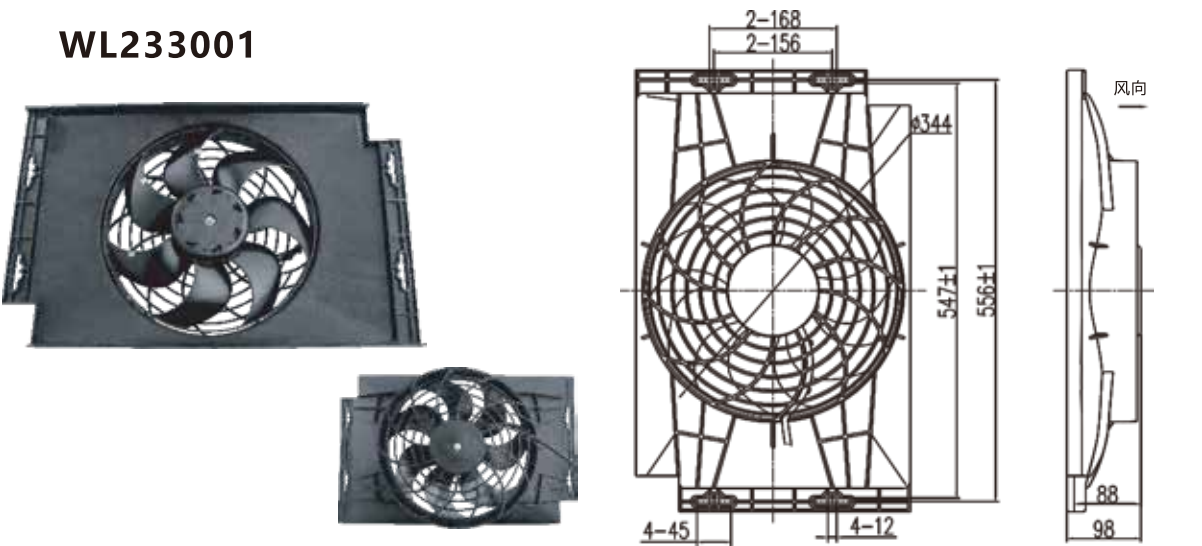

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 27V
电压范围	Voltage Range: 16-32VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤5A
转 速	Speed: 2300rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥2100m³/h
功 率	Power: 140W
风叶直径	Blade Diameter: 330mm(13英寸)
接 插 件	Connector: /
控制方式	Control System: /
防护等级	Protection Level: IP68


WL233002

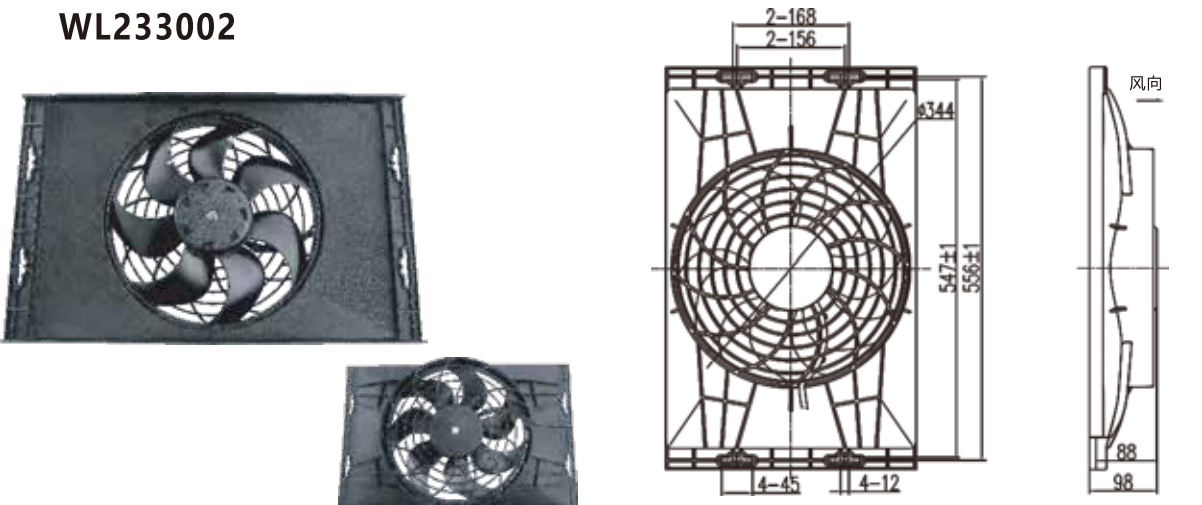

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 27V
电压范围	Voltage Range: 16-32VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤5A
转 速	Speed: 2300rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥2100m³/h
功 率	Power: 140W
风叶直径	Blade Diameter: 330mm(13英寸)
接 插 件	Connector: /
控制方式	Control System: /
防护等级	Protection Level: IP68


WL235501

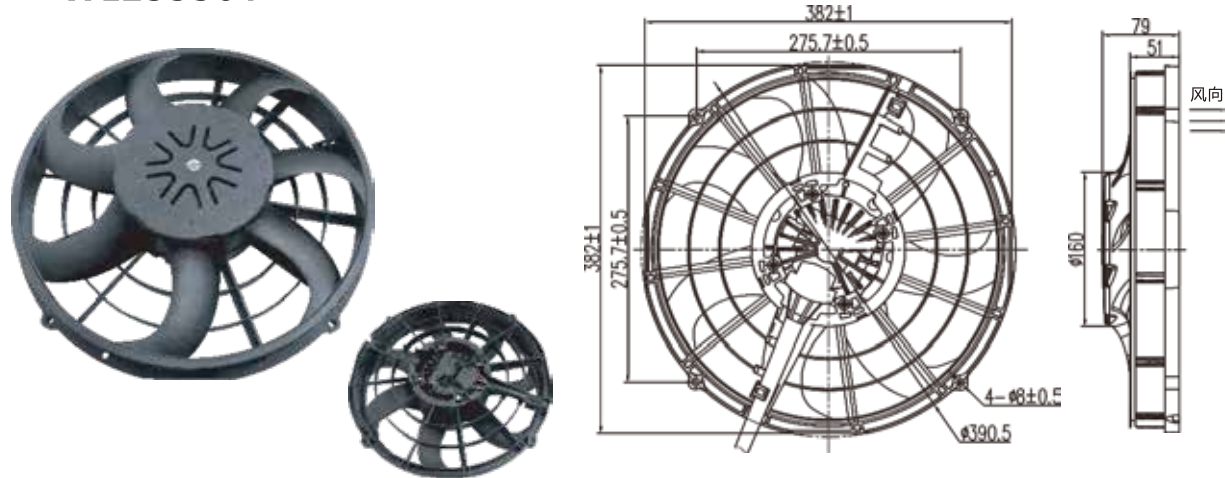

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 27V
电压范围	Voltage Range: 16-32VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤11A
转 速	Speed: 1000-2800rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥3100m³/h
功 率	Power: 300W
风叶直径	Blade Diameter: 355mm(14英寸)
接 插 件	Connector: YAZAKI 7282-8497-90
控制方式	Control System: PWM/高电平 (High gear)
防护等级	Protection Level: IP68


WSLNF320

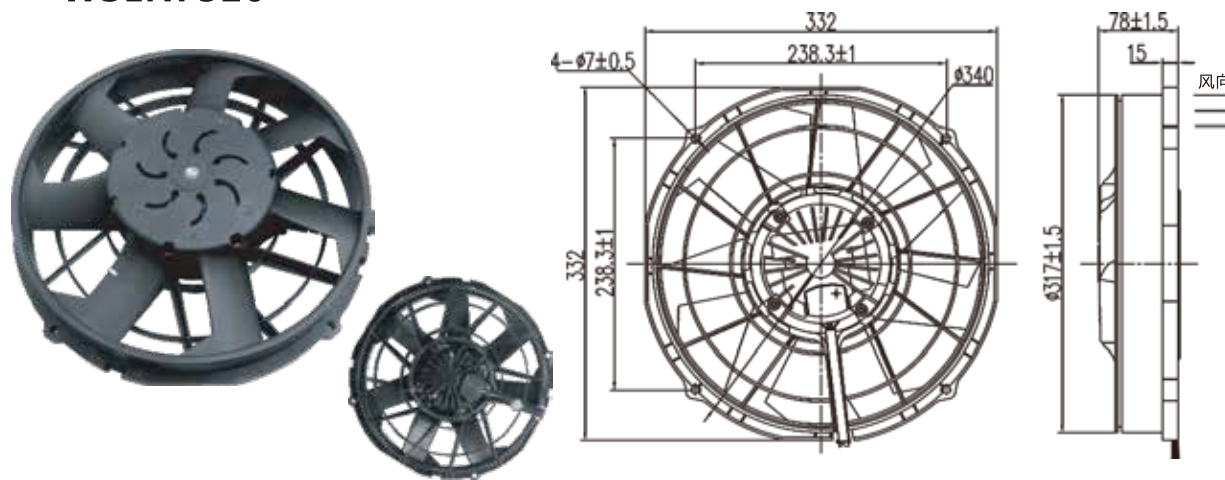

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 13.5V
电压范围	Voltage Range: 9-16VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤26A
转 速	Speed: 900-3500rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥3100m³/h
功 率	Power: 350W
风叶直径	Blade Diameter: 317mm(12英寸)
接 插 件	Connector: YAZAKI 7282-8497-90
控制方式	Control System: PWM/低电平 (low gear) 模拟电压0-10V
电磁兼容	EMC: 三级
防护等级	Protection Level: IP68


WSLNF321

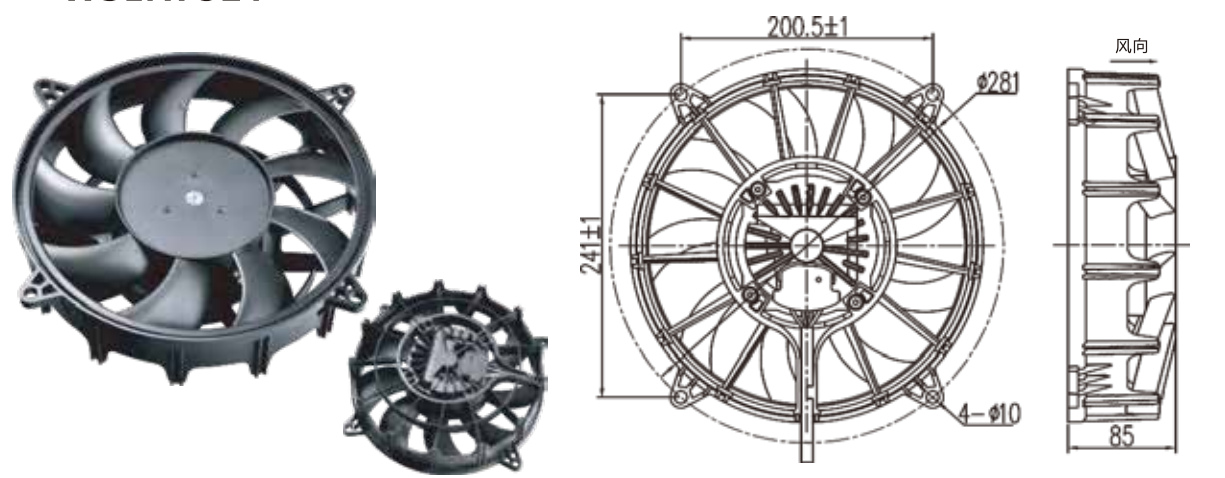

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 13.5V
电压范围	Voltage Range: 9-16VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤25A
转 速	Speed: 900-4000rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥2100m³/h
功 率	Power: 330W
风叶直径	Blade Diameter: 255mm(10英寸)
接 插 件	Connector: YAZAKI 7282-8497-90
控制方式	Control System: PWM/低电平 (low gear) 模拟电压0-10V
防护等级	Protection Level: IP68


WSLNF335X

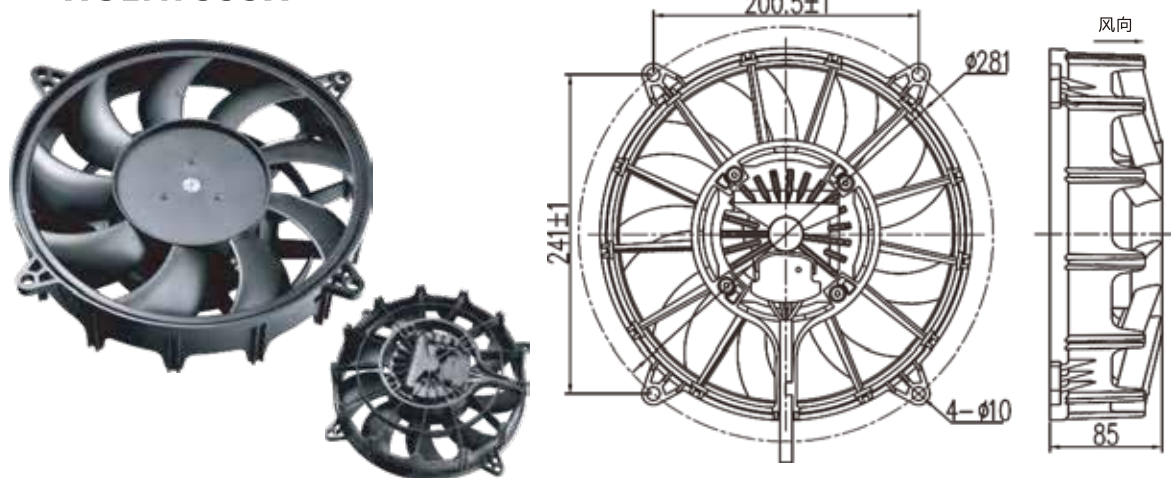

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 27V
电压范围	Voltage Range: 16-32VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤14A
转 速	Speed: 1000-4300rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥2300m³/h
功 率	Power: 380W
风叶直径	Blade Diameter: 255mm(10英寸)
接 插 件	Connector: 12185126
控制方式	Control System: PWM
防护等级	Protection Level: IP68


WSLNF335-1

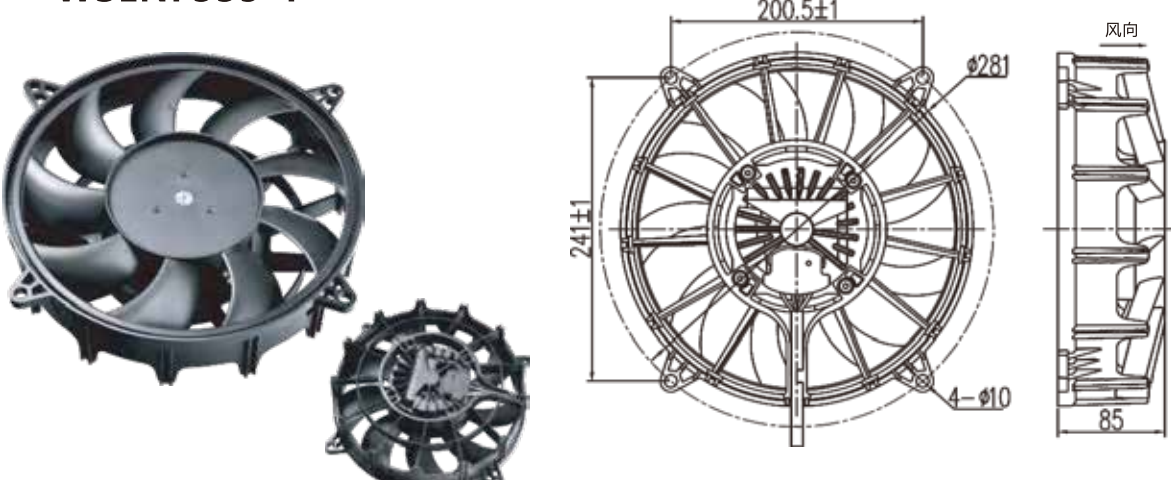

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 27V
电压范围	Voltage Range: 16-32VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤11.5A
转 速	Speed: 900-4000rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥2200m³/h
功 率	Power: 310W
风叶直径	Blade Diameter: 255mm(10英寸)
接 插 件	Connector: DELPHI 12185126
控制方式	Control System: PWM/高电平 (low gear)
电磁兼容	EMC: 三级
防护等级	Protection Level: IP68


WSLNF342

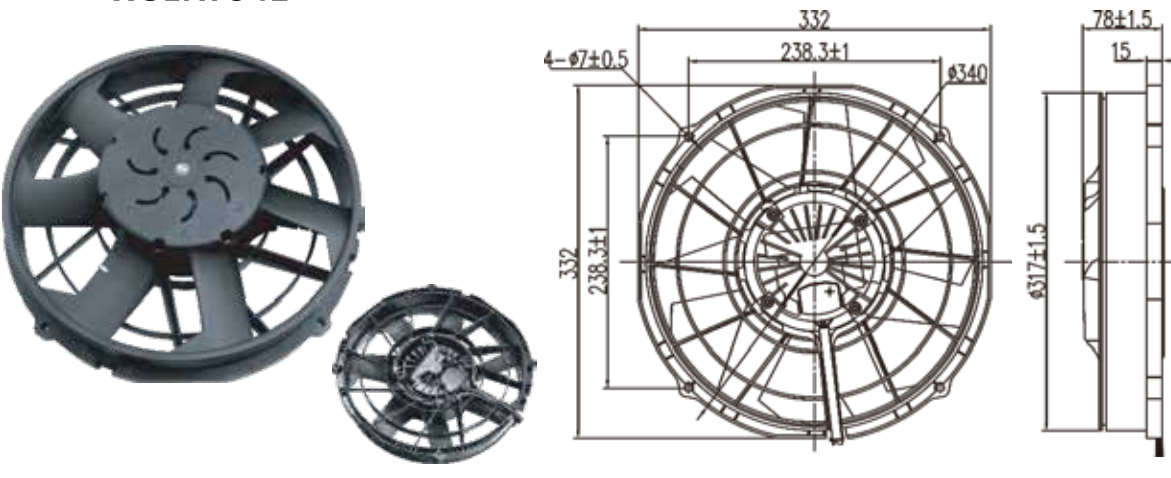

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 27V
电压范围	Voltage Range: 16-32VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤22A
转 速	Speed: 1000-4100rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥3600m³/h
功 率	Power: 600W
风叶直径	Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件	Connector: 12185126
控制方式	Control System: PWM
电磁兼容	EMC: 三级
防护等级	Protection Level: IP68


WSLNF343

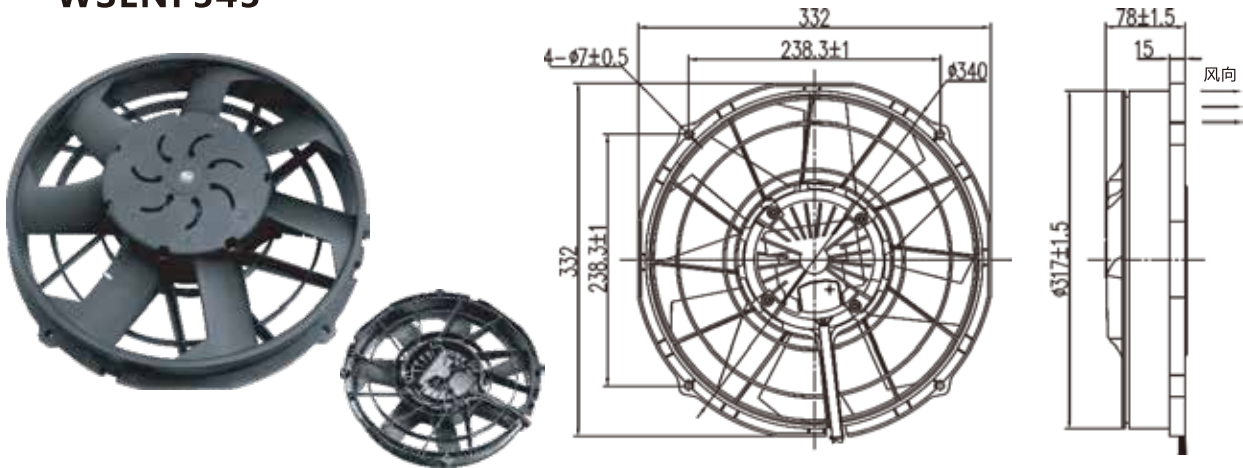

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 27V
电压范围	Voltage Range: 16-32VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤12A
转 速	Speed: 900-3400rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥2800m³/h
功 率	Power: 320W
风叶直径	Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件	Connector: 12185126/70328-6.3-11
控制方式	Control System: PWM/高低档(High/low gear)
电磁兼容	EMC: 三级
防护等级	Protection Level: IP68


WSLNF343-1

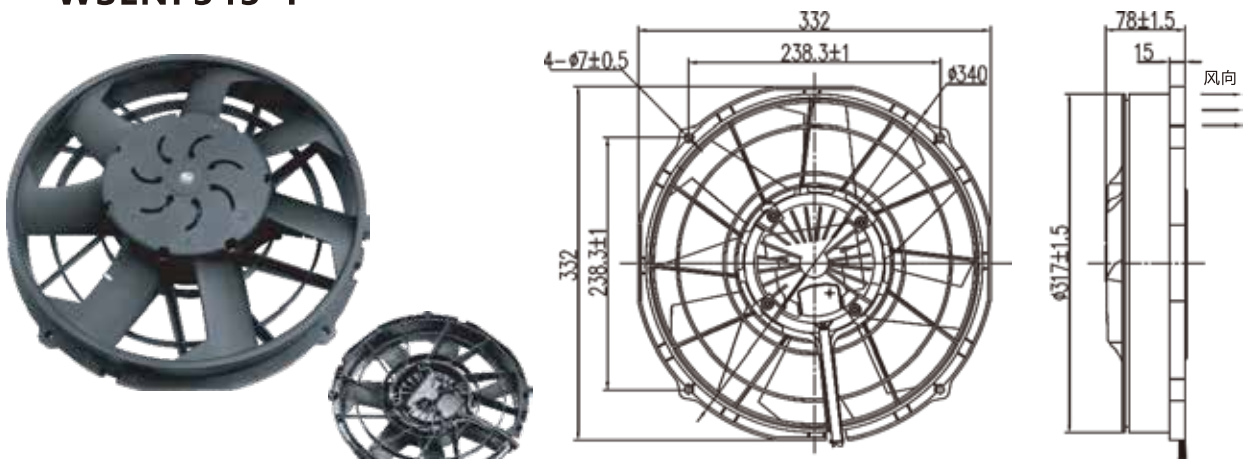

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 27V
电压范围	Voltage Range: 16-32VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤9A
转 速	Speed: 900-3050rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥2600m³/h
功 率	Power: 240W
风叶直径	Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件	Connector: AMP282106-1
控制方式	Control System: PWM
防护等级	Protection Level: IP68


WSLNF359

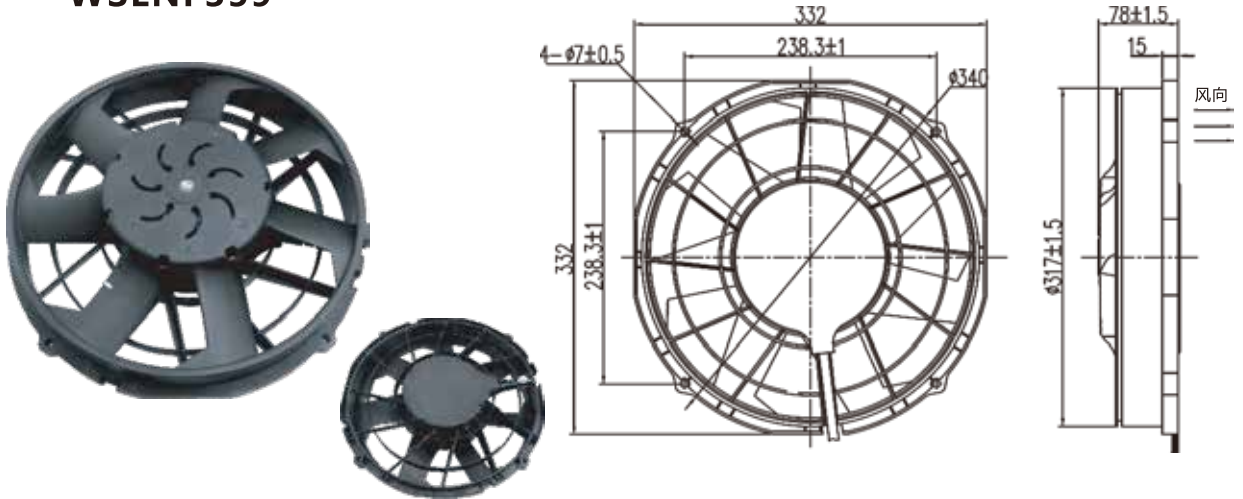

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 27V
电压范围	Voltage Range: 16-32VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤10A
转 速	Speed: 800-3200rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥2700m³/h
功 率	Power: 270W
风叶直径	Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件	Connector: AMP282106-1
控制方式	Control System: PWM
防护等级	Protection Level: IP68


WSLNF378

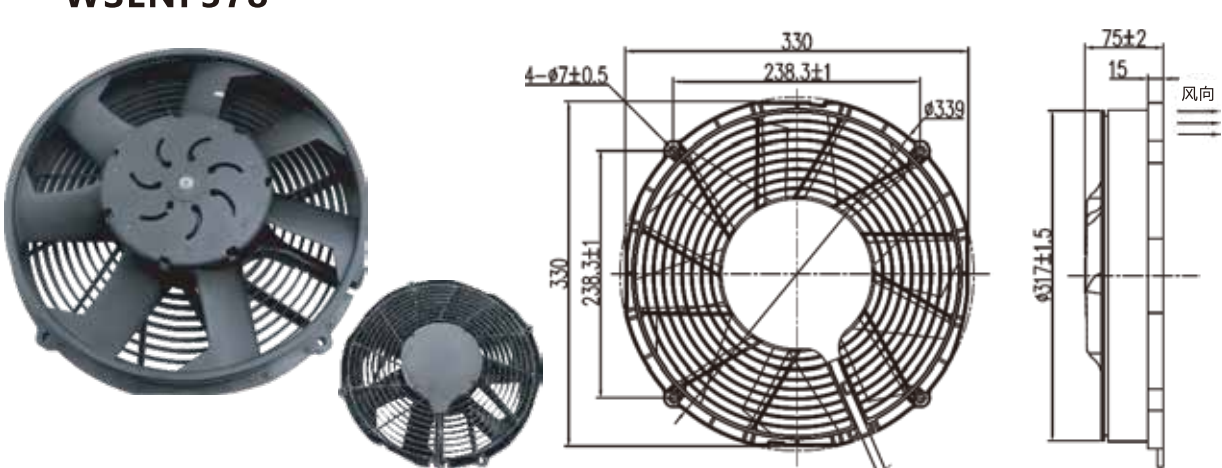

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 27V
电压范围	Voltage Range: 16-32VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤9.5A
转 速	Speed: 2200-3100rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥2500m³/h
功 率	Power: 250W
风叶直径	Blade Diameter: 317mm(12英寸)
接 插 件	Connector: AMP 282105-1
控制方式	Control System: PWM/高电平 (High gear)
防护等级	Protection Level: IP68


WSLNF504

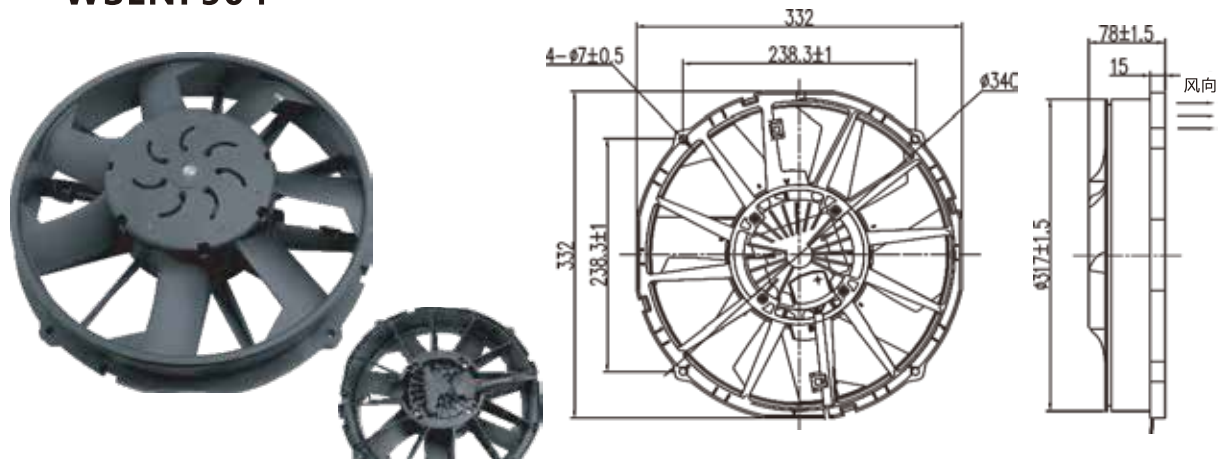

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 27V
电压范围	Voltage Range: 16-32VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤32A
转 速	Speed: 1200-4750rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥4300m³/h
功 率	Power: 860W
风叶直径	Blade Diameter: 317mm(12英寸)
接 插 件	Connector: YAZAKI 7282-8497-90
控制方式	Control System: PWM/低电平 (low gear) 模拟电压0-10V
电磁兼容	EMC: 三级
防护等级	Protection Level: IP68


WSLNF506

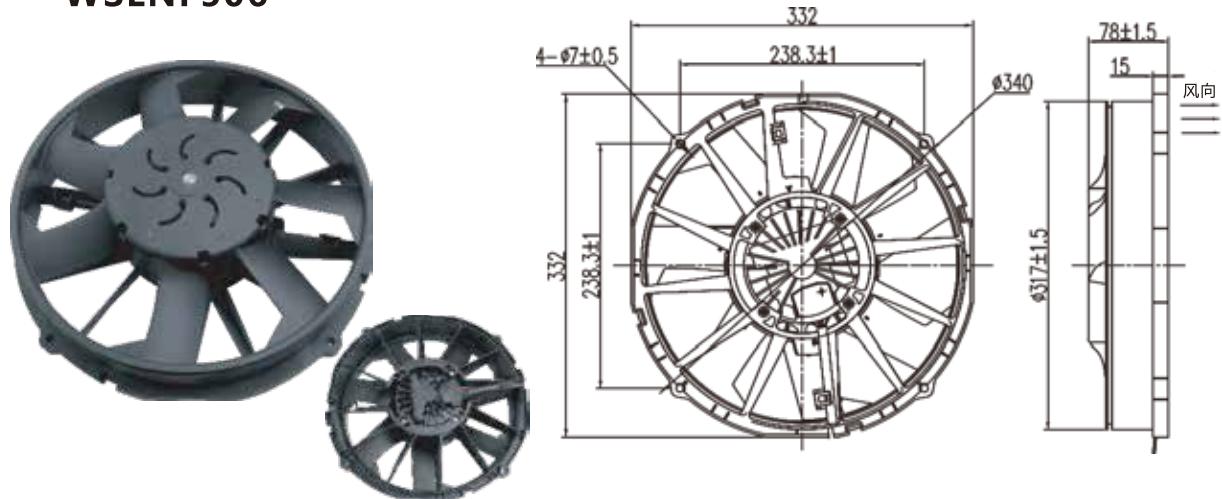

参数 Parameter


试验电压	Test Voltage: 27V
电压范围	Voltage Range: 16-32VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤22A
转 速	Speed: 1000-4100rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥3600m³/h
功 率	Power: 590W
风叶直径	Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件	Connector: 7282-8497-90/70328-6.3-11
控制方式	Control System: PWM/高低档(High/low gear)
电磁兼容	EMC: 三级
防护等级	Protection Level: IP68

WSLNF511

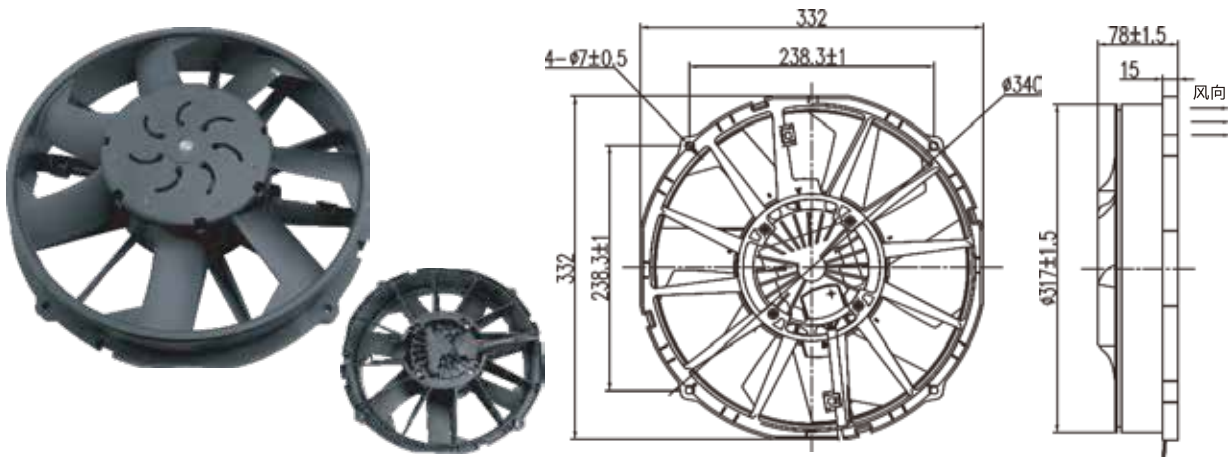


参数	Parameter
试验电压	Test Voltage: 13.5V
电压范围	Voltage Range: 9-16VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤40A
转 速	Speed: 1300-4100rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥3600m³/h
功 率	Power: 540W
风叶直径	Blade Diameter: 317mm(12.5英寸)
接 插 件	Connector: YAZAKI 7282-8497-90
控制方式	Control System: PWM/低电平 (low gear)
防护等级	Protection Level: IP68

WSLNF254X

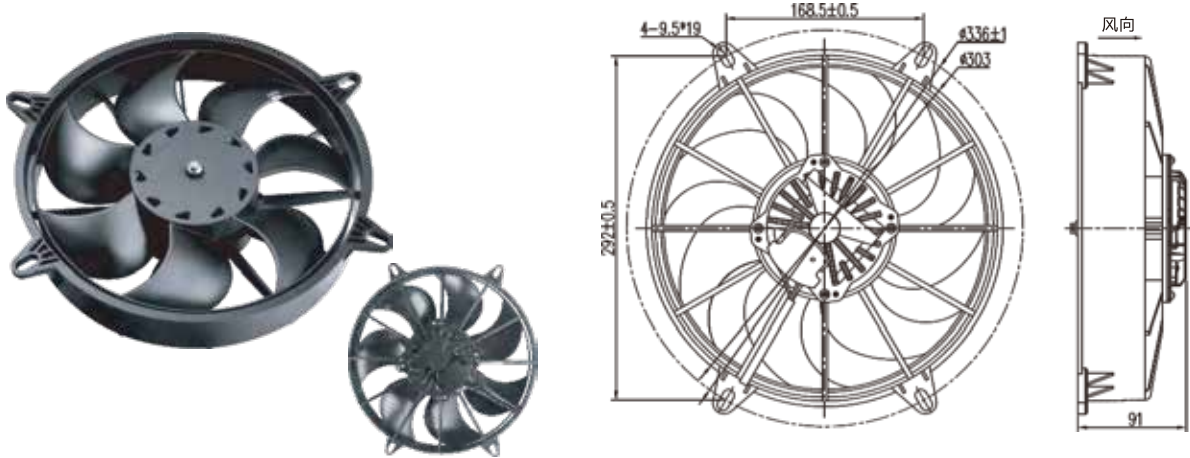


参数	Parameter
试验电压	Test Voltage: 27V
电压范围	Voltage Range: 16-32VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤8.5A
转 速	Speed: 800-3200rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥1800m³/h
功 率	Power: 230W
风叶直径	Blade Diameter: 280mm(11英寸)
接 插 件	Connector: DJY7026-3-11
控制方式	Control System: PWM/温度 (Temperature)
防护等级	Protection Level: IP68
(可以接正负极全速运转 It can operate at full speed with positive and negative)	

WSLNF254WX

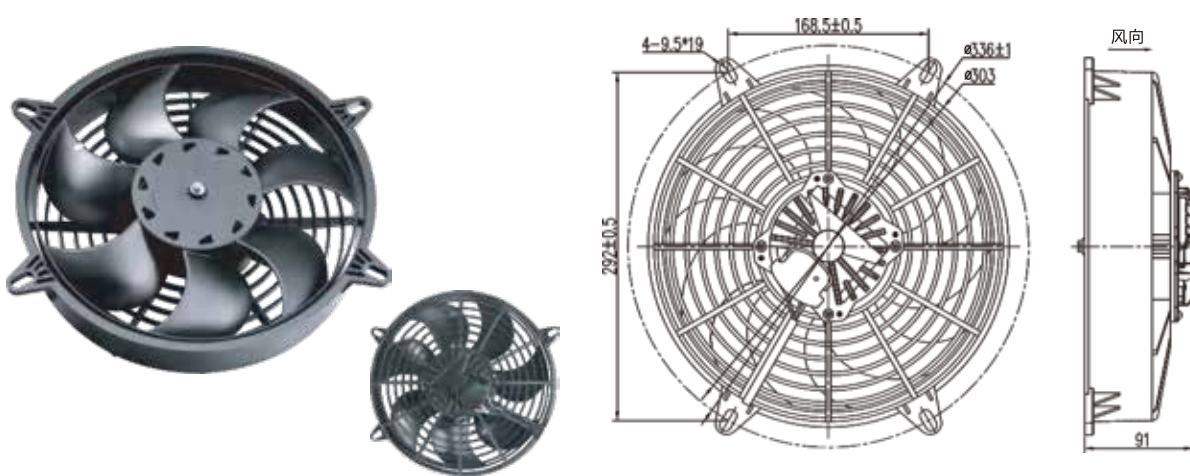


参数	Parameter
试验电压	Test Voltage: 27V
电压范围	Voltage Range: 16-32VDC
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤8.5A
转 速	Speed: 800-3200rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥1800m³/h
功 率	Power: 230W
风叶直径	Blade Diameter: 280mm(11英寸)
接 插 件	Connector: DJY7026-3-11
控制方式	Control System: PWM/温度 (Temperature)
防护等级	Protection Level: IP68
(可以接正负极全速运转 It can operate at full speed with positive and negative)	

WSLNF261X

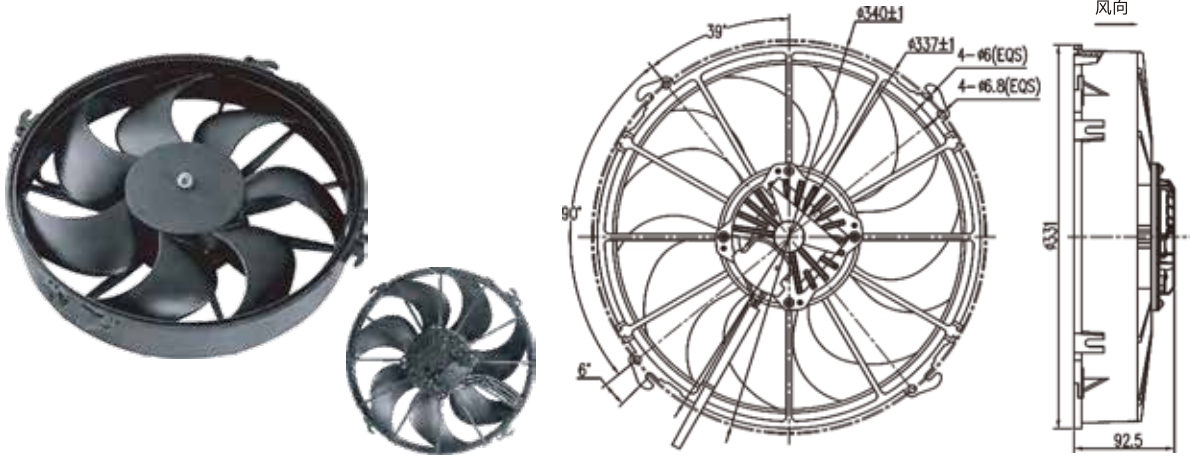


参数	Parameter
试验电压	Test Voltage: 27V
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤6A
转 速	Speed: 1000-3050rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥2000m³/h
功 率	Power: 160W
风叶直径	Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件	Connector: DJY7026-3-11
控制方式	Control System: PWM/温度 (Temperature)
防护等级	Protection Level: IP68
(可以接正负极全速运转 It can operate at full speed with positive and negative)	

WSLNF261WX

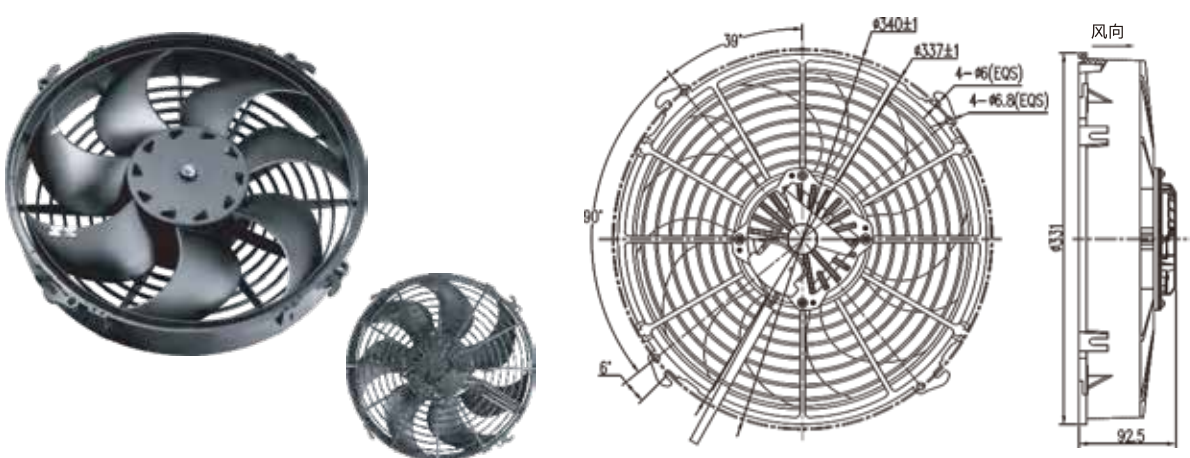


参数	Parameter
试验电压	Test Voltage: 27V
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤6A
转 速	Speed: 1000-3050rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥2000m³/h
功 率	Power: 160W
风叶直径	Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件	Connector: DJY7026-3-11
控制方式	Control System: PWM/温度 (Temperature)
防护等级	Protection Level: IP68
(可以接正负极全速运转 It can operate at full speed with positive and negative)	

WSLNF266X

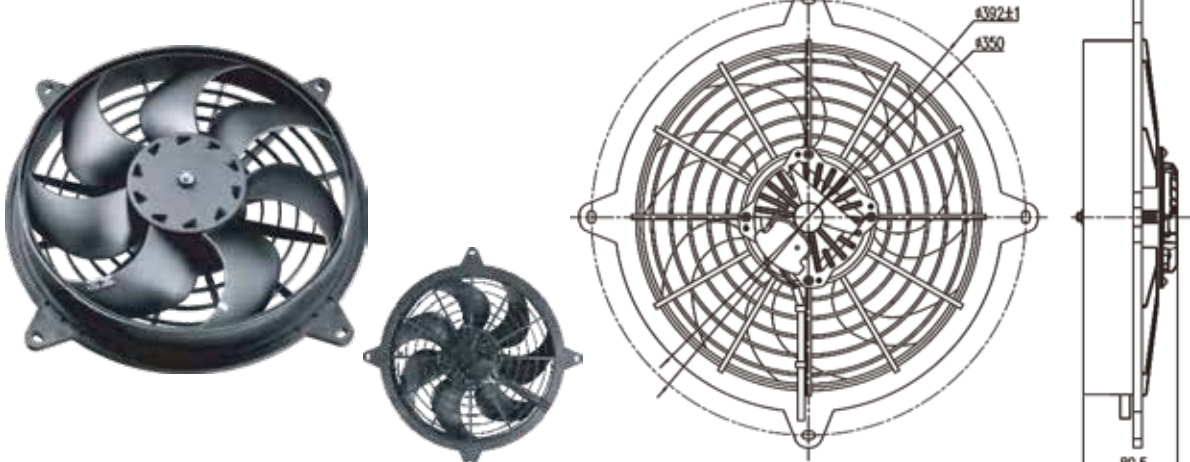

参数	Parameter
试验电压	Test Voltage: 27V
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤6A
转 速	Speed: 1000-3050rpm
最大风量	Max Air Volume: ≥2000m³/h
功 率	Power: 160W
风叶直径	Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件	Connector: DJY7026-3-11
控制方式	Control System: PWM/温度 (Temperature)
防护等级	Protection Level: IP68
(可以接正负极全速运转 It can operate at full speed with positive and negative)	


WSLNF2209CX

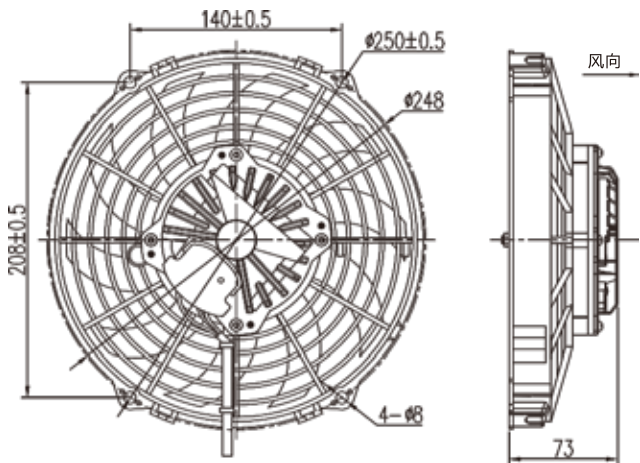

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
电压范围 Voltage Range: 16-32VDC
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤4A
转 速 Speed: 1000-3400rpm
最大风量 Max Air Volume: ≥1200m³/h
功 率 Power: 110W
风叶直径 Blade Diameter: 225mm(9英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
控制方式 Control System:
PWM/温度 (Temperature)
防护等级 Protection Level: IP68
(可以接正负极全速运转 It can operate at full speed with positive and negative)


WSLNF2210C

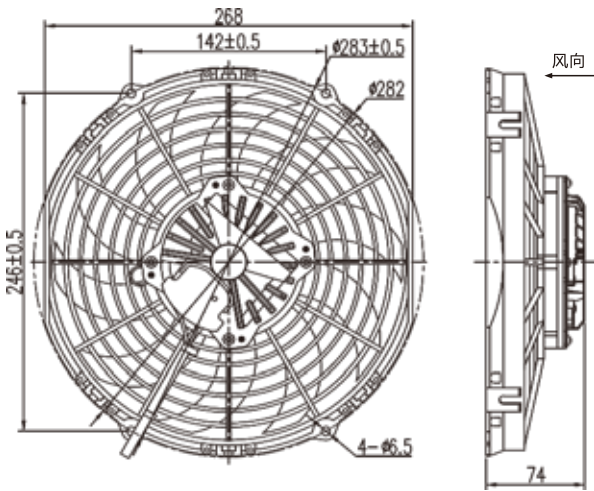

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
电压范围 Voltage Range: 16-32VDC
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤4.5A
转 速 Speed: 1000-3400rpm
最大风量 Max Air Volume: ≥1600m³/h
功 率 Power: 120W
风叶直径 Blade Diameter: 255mm(10英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
控制方式 Control System:
PWM/温度 (Temperature)
防护等级 Protection Level: IP68
(可以接正负极全速运转 It can operate at full speed with positive and negative)


WSLNF2211WX

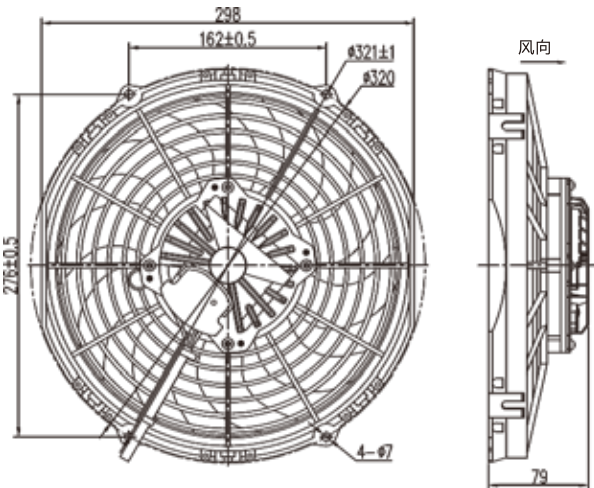

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
电压范围 Voltage Range: 16-32VDC
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: 900-3050rpm
最大风量 Max Air Volume: ≥1700m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 280mm(11英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
控制方式 Control System:
PWM/温度 (Temperature)
防护等级 Protection Level: IP68
(可以接正负极全速运转 It can operate at full speed with positive and negative)


WSLNF2211X

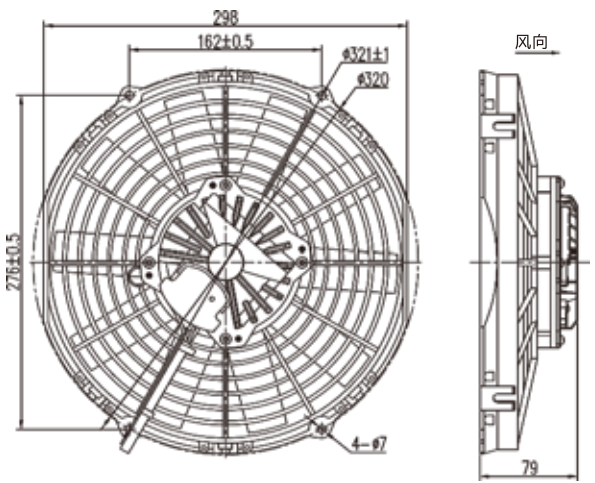

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
电压范围 Voltage Range: 16-32VDC
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: 1000-3000rpm
最大风量 Max Air Volume: ≥1700m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 280mm(11英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
控制方式 Control System:
PWM/温度 (Temperature)
防护等级 Protection Level: IP68
(可以接正负极全速运转 It can operate at full speed with positive and negative)


WSLNF2212C

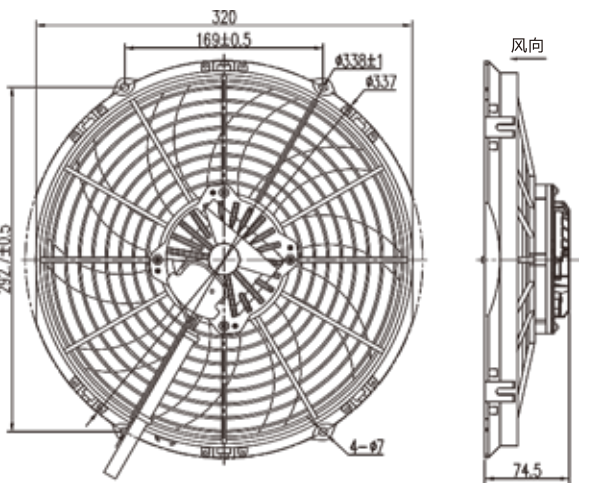

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
电压范围 Voltage Range: 16-32VDC
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤7A
转 速 Speed: 1000-3000rpm
最大风量 Max Air Volume: ≥1800m³/h
功 率 Power: 190W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
控制方式 Control System:
PWM/温度 (Temperature)
防护等级 Protection Level: IP68
(可以接正负极全速运转 It can operate at full speed with positive and negative)


WSLNF2414X

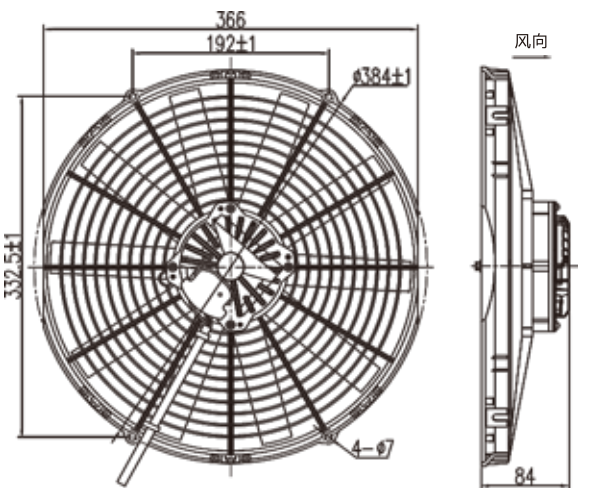

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
电压范围 Voltage Range: 16-32VDC
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤7A
转 速 Speed: 1000-2700rpm
最大风量 Max Air Volume: ≥2700m³/h
功 率 Power: 190W
风叶直径 Blade Diameter: 350mm(14英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
控制方式 Control System:
PWM/温度 (Temperature)
防护等级 Protection Level: IP68
(可以接正负极全速运转 It can operate at full speed with positive and negative)


WSLNF2416X

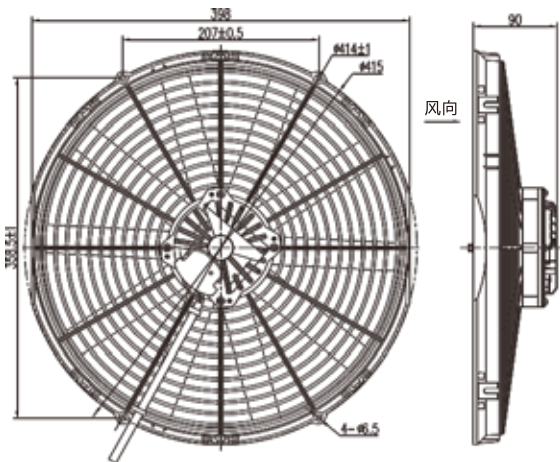

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
电压范围 Voltage Range: 16-32VDC
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤7.5A
转 速 Speed: 1000-2800rpm
最大风量 Max Air Volume: ≥2800m³/h
功 率 Power: 200W
风叶直径 Blade Diameter: 385mm(15英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
控制方式 Control System:
PWM/温度 (Temperature)
防护等级 Protection Level: IP68
(可以接正负极全速运转 It can operate at full speed with positive and negative)


WSLNF2400X

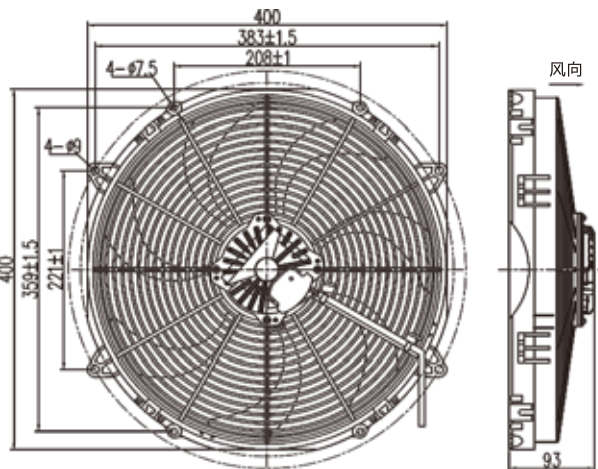

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
电压范围 Voltage Range: 16-32VDC
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤12A
转 速 Speed: 1000-2500rpm
最大风量 Max Air Volume: ≥3000m³/h
功 率 Power: 320W
风叶直径 Blade Diameter: 385mm(15英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
控制方式 Control System:
PWM/温度 (Temperature)
防护等级 Protection Level: IP68
(可以接正负极全速运转 It can operate at full speed with positive and negative)


WSLNF2355X

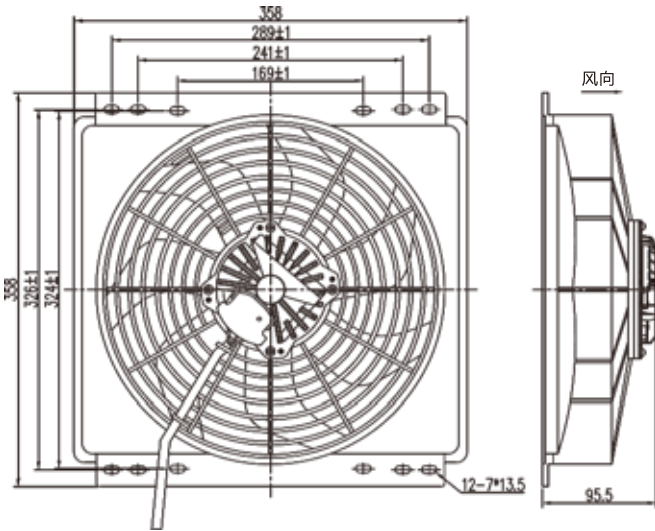

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: 1000-3050rpm
最大风量 Max Air Volume: ≥2000m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
控制方式 Control System:
PWM/温度 (Temperature)
防护等级 Protection Level: IP68
(可以接正负极全速运转 It can operate at full speed with positive and negative)


WSLNF2418X

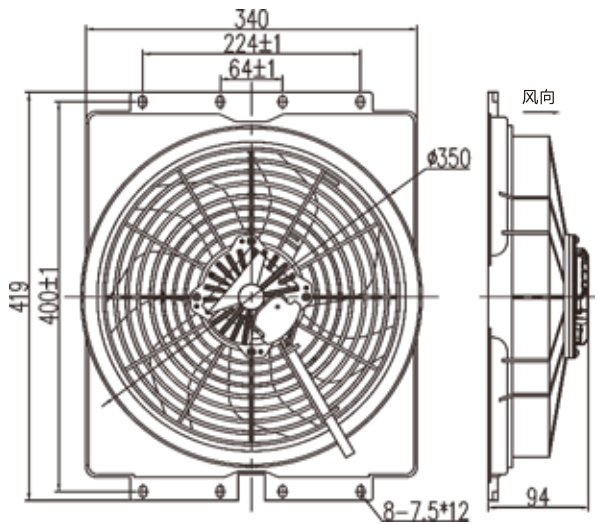

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: 1000-3050rpm
最大风量 Max Air Volume: ≥2000m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
控制方式 Control System:
PWM/温度 (Temperature)
防护等级 Protection Level: IP68
(可以接正负极全速运转 It can operate at full speed with positive and negative)


WSLNF2454X

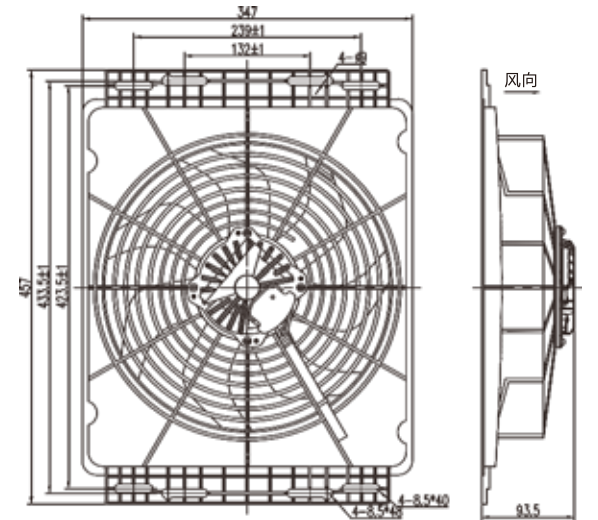

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: 1000-3050rpm
最大风量 Max Air Volume: ≥2000m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
控制方式 Control System:
PWM/温度 (Temperature)
防护等级 Protection Level: IP68
(可以接正负极全速运转 It can operate at full speed with positive and negative)


WSLNF2580X

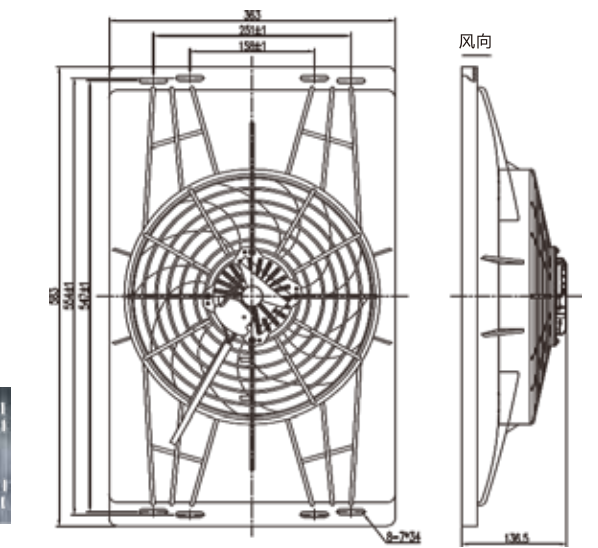

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: 1000-3050rpm
最大风量 Max Air Volume: ≥2000m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
控制方式 Control System:
PWM/温度 (Temperature)
防护等级 Protection Level: IP68
(可以接正负极全速运转 It can operate at full speed with positive and negative)


L219001

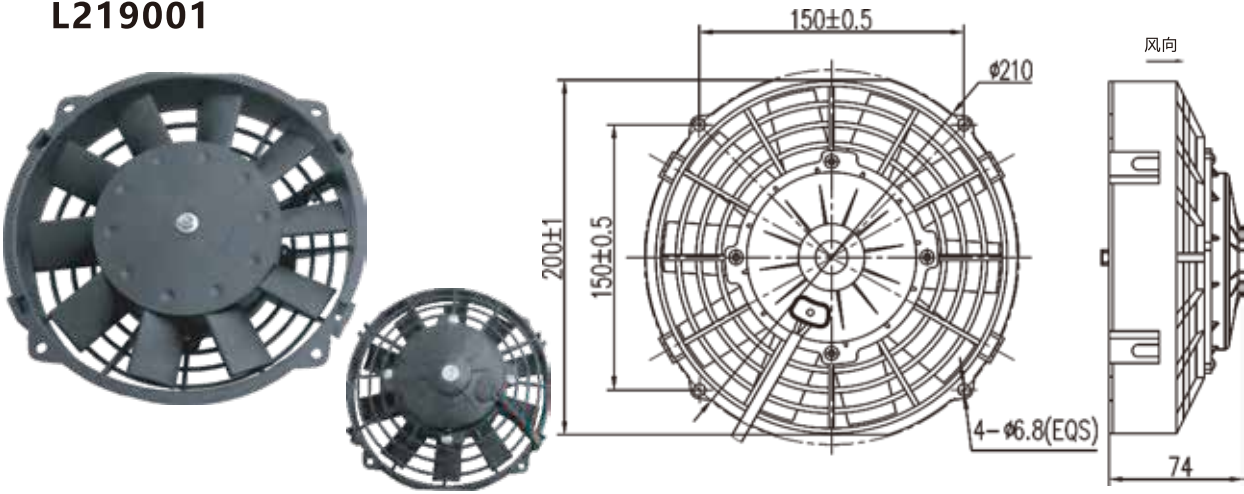

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤4A
转速 Speed: ≥3700rpm
风量 Air Volume: ≥700m³/h
功率 Power: 100W
风叶直径 Blade Diameter: 190mm(7.5英寸)
接插件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68


L222501

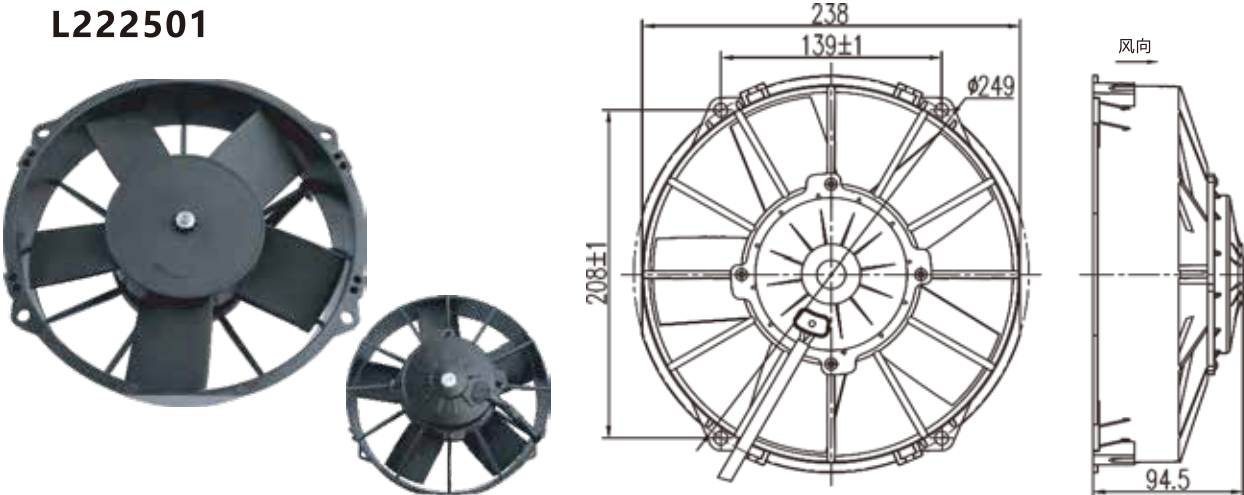

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤3.5A
转速 Speed: ≥3000rpm
风量 Air Volume: ≥1100m³/h
功率 Power: 90W
风叶直径 Blade Diameter: 225mm(9英寸)
接插件 Connector: DJY70217-6.3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68


L225501

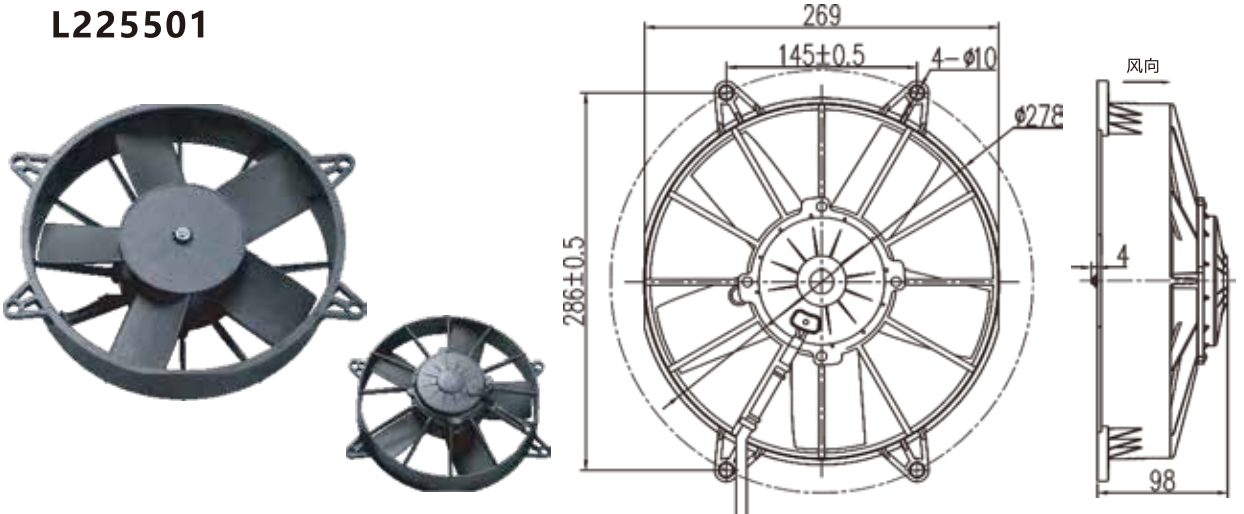

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤5.5A
转速 Speed: ≥3000rpm
风量 Air Volume: ≥1700m³/h
功率 Power: 150W
风叶直径 Blade Diameter: 255mm(10英寸)
接插件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68


L225503

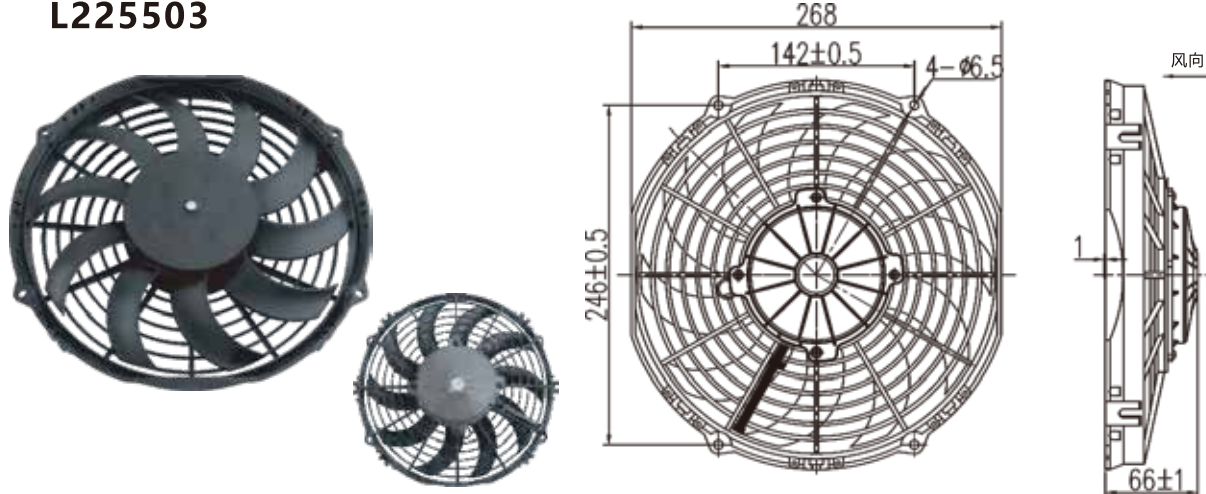

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 24V
静压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤4A
转速 Speed: ≥2900rpm
风量 Air Volume: ≥1000m³/h
功率 Power: 90W
风叶直径 Blade Diameter: 255mm(10英寸)
接插件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65


L228002

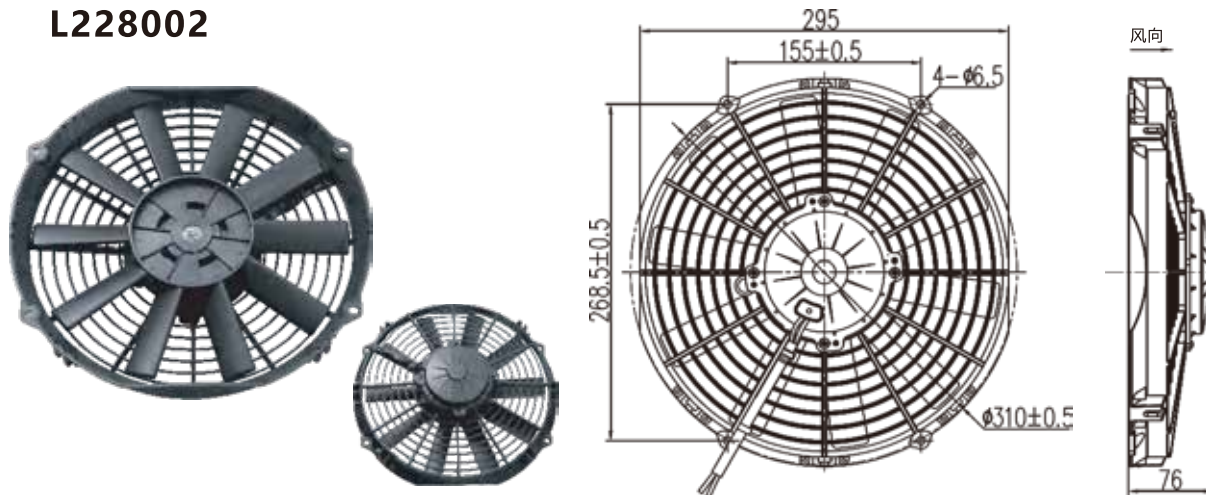

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤8A
转速 Speed: ≥2700rpm
风量 Air Volume: ≥1700m³/h
功率 Power: 220W
风叶直径 Blade Diameter: 255mm(10英寸)
接插件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68


L228005

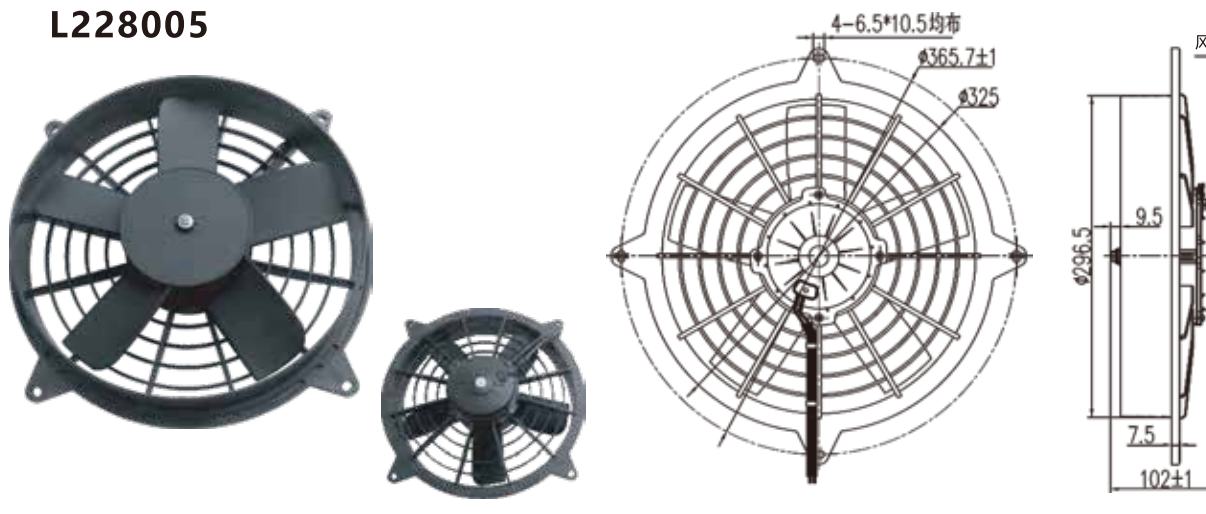

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤7A
转速 Speed: ≥2900rpm
风量 Air Volume: ≥2000m³/h
功率 Power: 190W
风叶直径 Blade Diameter: 280mm(11英寸)
接插件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65


L233001

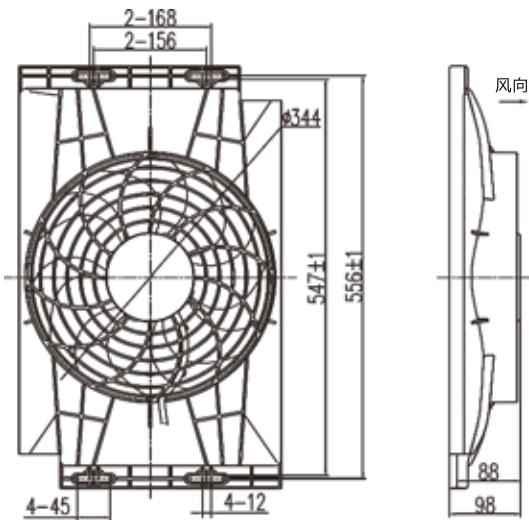

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: ≥2500rpm
风 量 Air Volume: ≥2100m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter:
330mm(130英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65


L233002

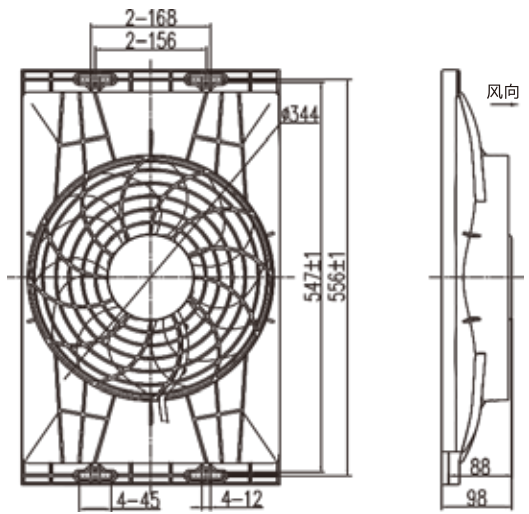

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: ≥2500rpm
风 量 Air Volume: ≥2100m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter:
330mm(130英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65


LNF241BX

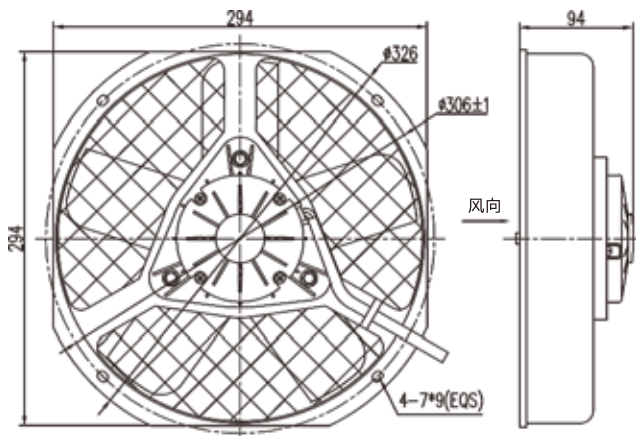

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤7A
转 速 Speed: ≥3200rpm
风 量 Air Volume: ≥2300m³/h
功 率 Power: 190W
风叶直径 Blade Diameter:
280mm(11英寸)
接 插 件 Connector: DJ7021-1.5-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68


LNF241AX

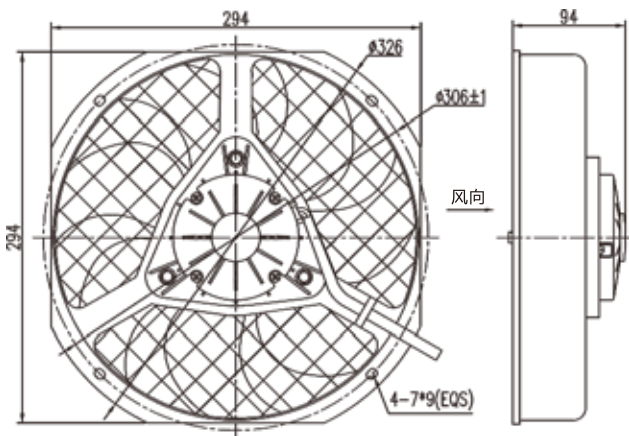

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤7A
转 速 Speed: ≥3200rpm
风 量 Air Volume: ≥2300m³/h
功 率 Power: 190W
风叶直径 Blade Diameter:
280mm(11英寸)
接 插 件 Connector: DJ7021-1.5-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68


LNF254C

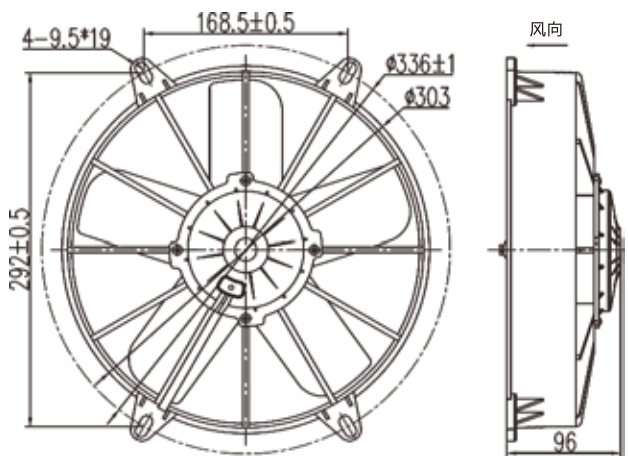

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤7A
转 速 Speed: ≥3200rpm
风 量 Air Volume: ≥2300m³/h
功 率 Power: 190W
风叶直径 Blade Diameter:
280mm(11英寸)
接 插 件 Connector: DJ7021-1.5-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68


LNF254X

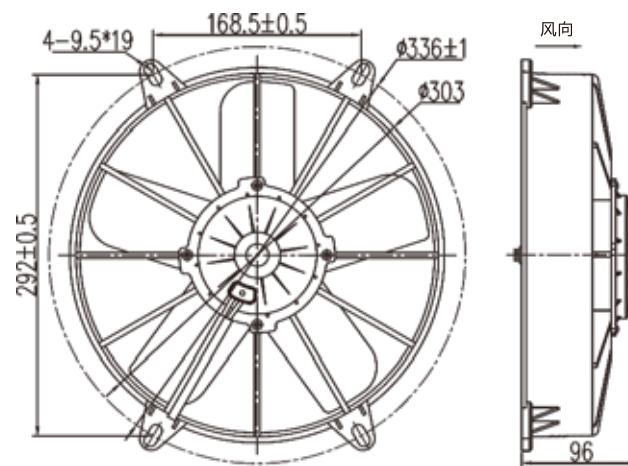

参数 Parameter


试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤7A
转 速 Speed: ≥3200rpm
风 量 Air Volume: ≥2300m³/h
功 率 Power: 190W
风叶直径 Blade Diameter:
280mm(11英寸)
接 插 件 Connector: DJ7021-1.5-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68

LNF254WX

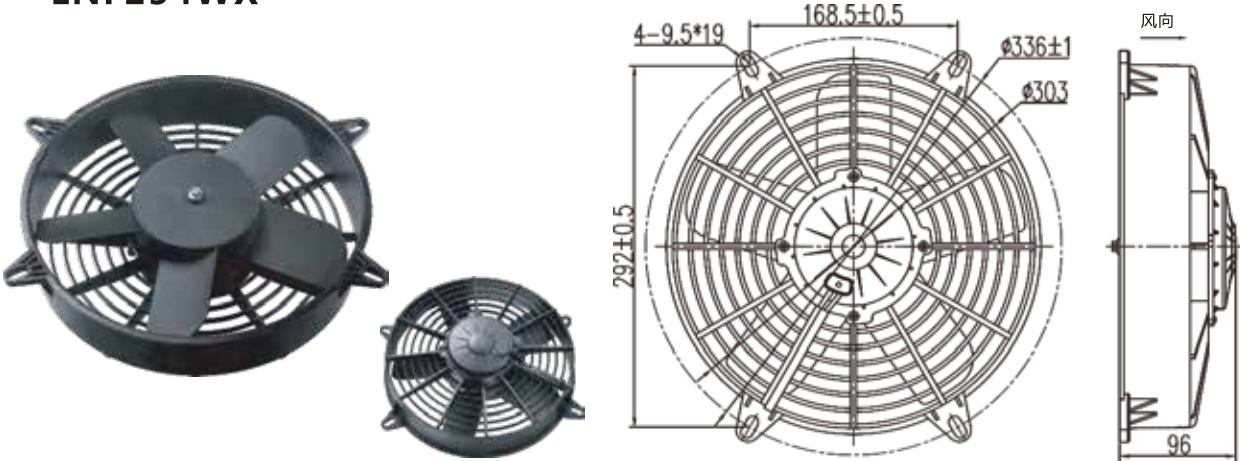


参数 Parameter	
试验电压	Test Voltage: 27V
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤7A
转 速	Speed: ≥3200rpm
风 量	Air Volume: ≥2300m³/h
功 率	Power: 190W
风叶直径	Blade Diameter: 280mm(11英寸)
接 插 件	Connector: DJ7026-3-11
防护等级	Protection Level: IP65、IP68

LNF254AX

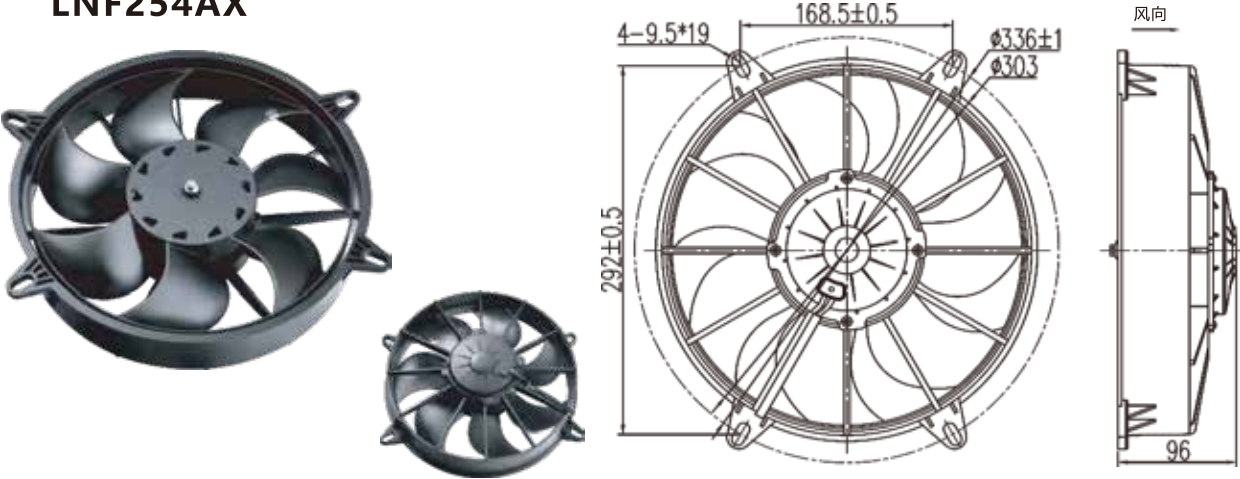


参数 Parameter	
试验电压	Test Voltage: 27V
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤7A
转 速	Speed: ≥3200rpm
风 量	Air Volume: ≥2000m³/h
功 率	Power: 190W
风叶直径	Blade Diameter: 280mm(11英寸)
接 插 件	Connector: DJ7021-1.5-11
防护等级	Protection Level: IP65、IP68

LNF254AWX

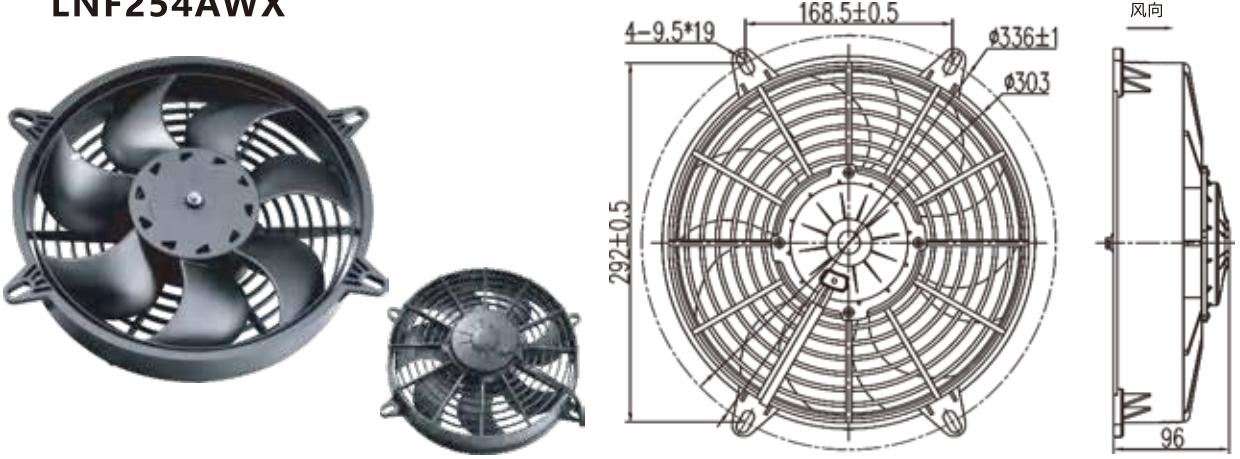


参数 Parameter	
试验电压	Test Voltage: 27V
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤7A
转 速	Speed: ≥3200rpm
风 量	Air Volume: ≥2000m³/h
功 率	Power: 190W
风叶直径	Blade Diameter: 280mm(11英寸)
接 插 件	Connector: DJ7021-1.5-11
防护等级	Protection Level: IP65、IP68

LNF261C

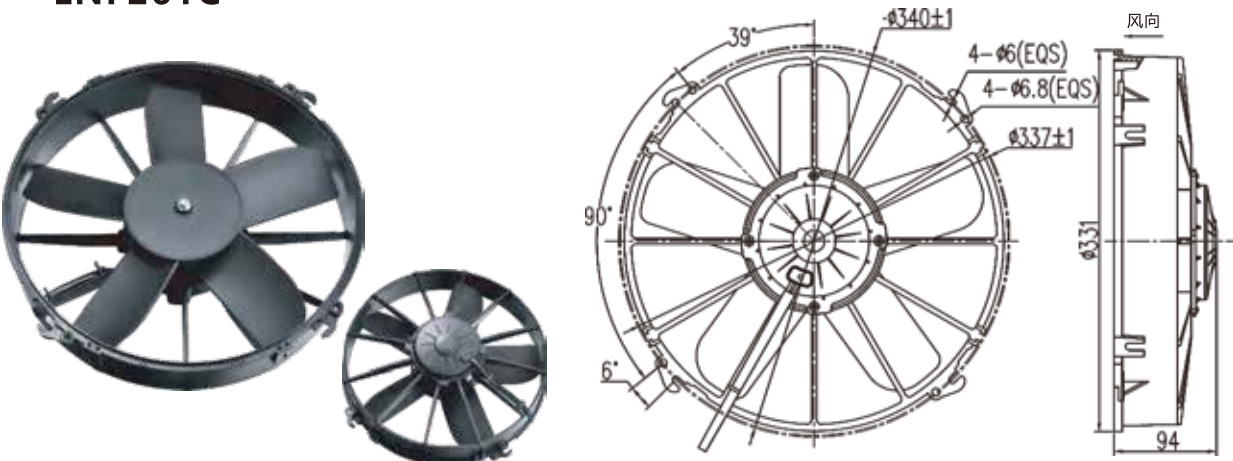


参数 Parameter	
试验电压	Test Voltage: 27V
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤7A
转 速	Speed: ≥2900rpm
风 量	Air Volume: ≥2300m³/h
功 率	Power: 190W
风叶直径	Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件	Connector: DJ7021-1.5-11
防护等级	Protection Level: IP65、IP68

LNF261X

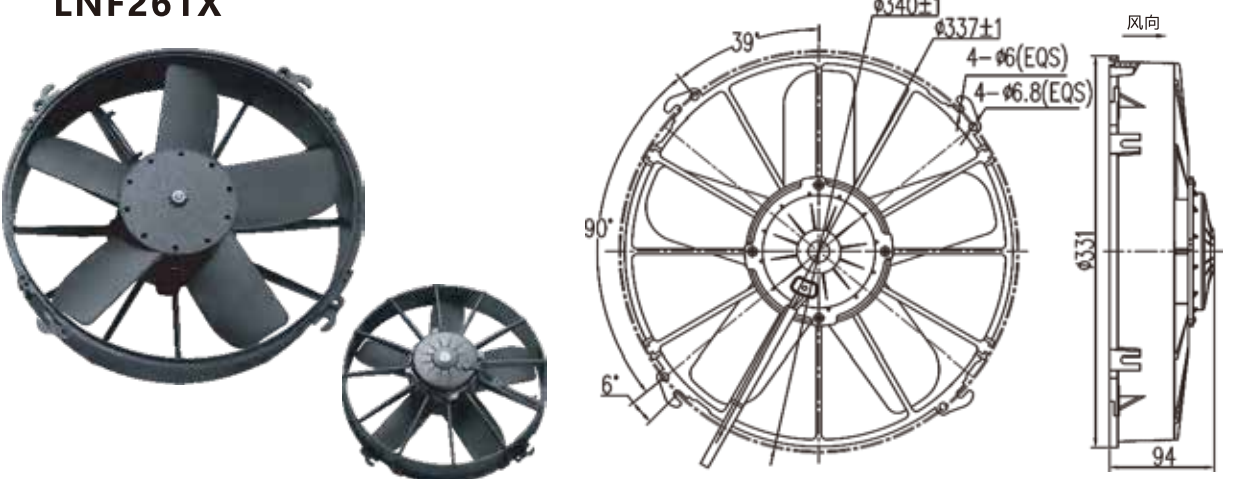


参数 Parameter	
试验电压	Test Voltage: 27V
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤7A
转 速	Speed: ≥2900rpm
风 量	Air Volume: ≥2300m³/h
功 率	Power: 160W
风叶直径	Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件	Connector: DJ7021-1.5-11
防护等级	Protection Level: IP65、IP68

LNF261WX

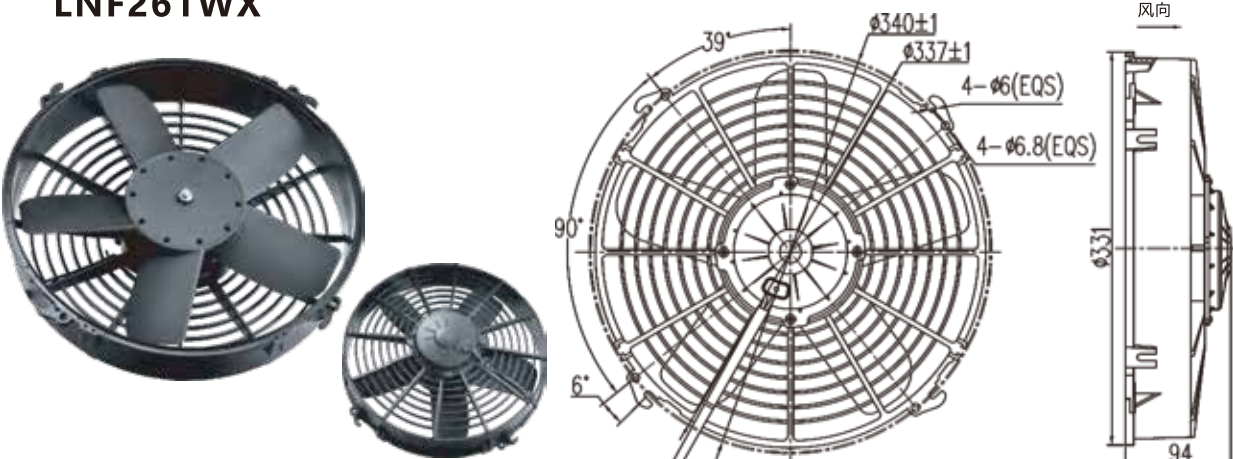


参数 Parameter	
试验电压	Test Voltage: 27V
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤7A
转 速	Speed: ≥2900rpm
风 量	Air Volume: ≥2300m³/h
功 率	Power: 190W
风叶直径	Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件	Connector: DJY7026-3-11
防护等级	Protection Level: IP65、IP68

LNF261FC

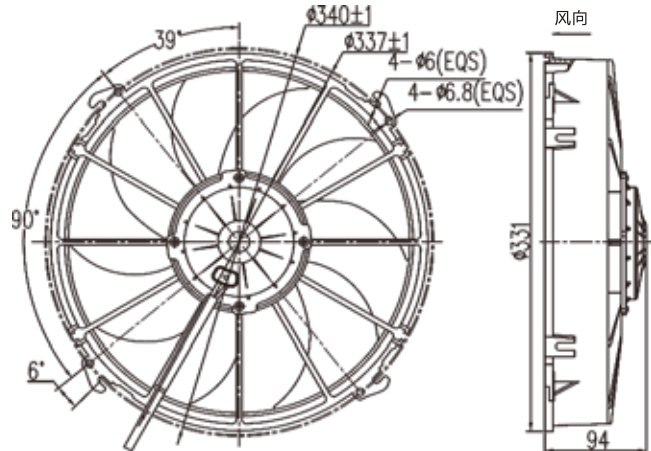


参数 Parameter
试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤9A
转 速 Speed: ≥3000rpm
风 量 Air Volume: ≥2300m³/h
功 率 Power: 240W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68

LNF261C-9

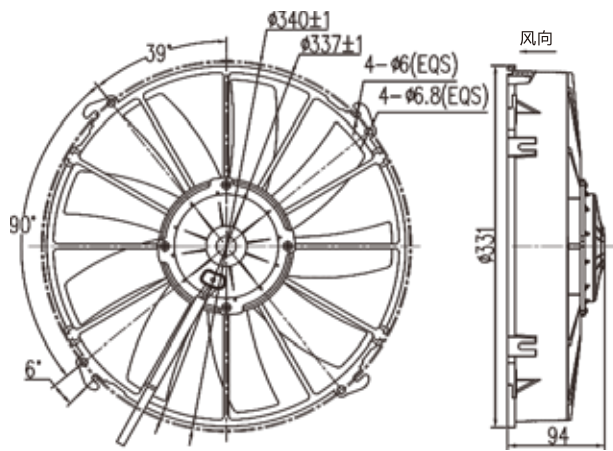


参数 Parameter
试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤9A
转 速 Speed: ≥3000rpm
风 量 Air Volume: ≥2300m³/h
功 率 Power: 240W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68

LNF261AC

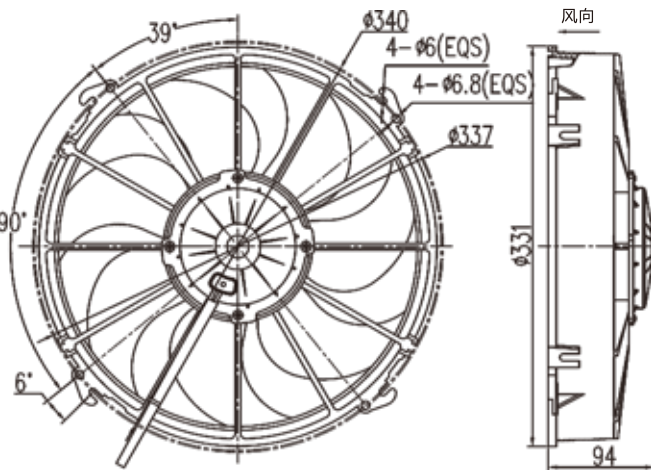


参数 Parameter
试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: ≥3000rpm
风 量 Air Volume: ≥2000m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJY7021-1.5-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68

LNF261QC

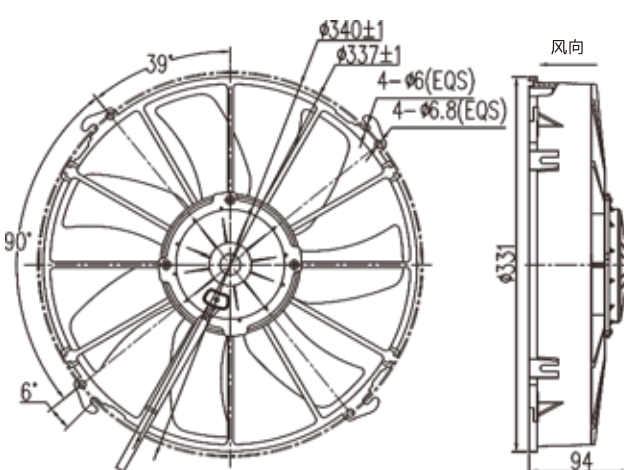


参数 Parameter
试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤9A
转 速 Speed: ≥3000rpm
风 量 Air Volume: ≥2300m³/h
功 率 Power: 240W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68

LNF261AX

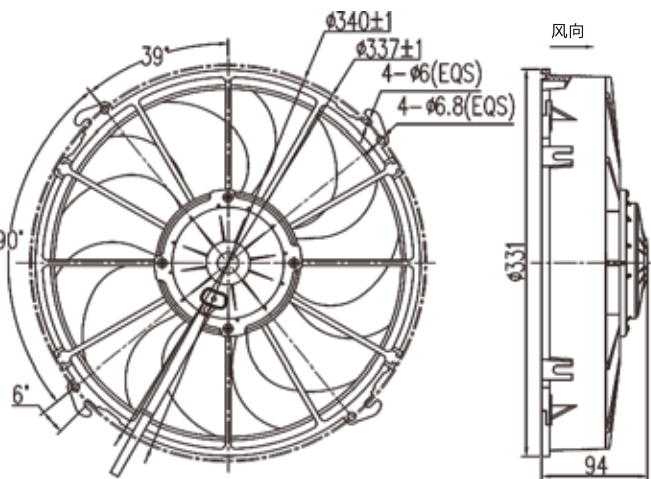


参数 Parameter
试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: ≥3000rpm
风 量 Air Volume: ≥2000m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJY7021-1.5-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68

LNF261G2X

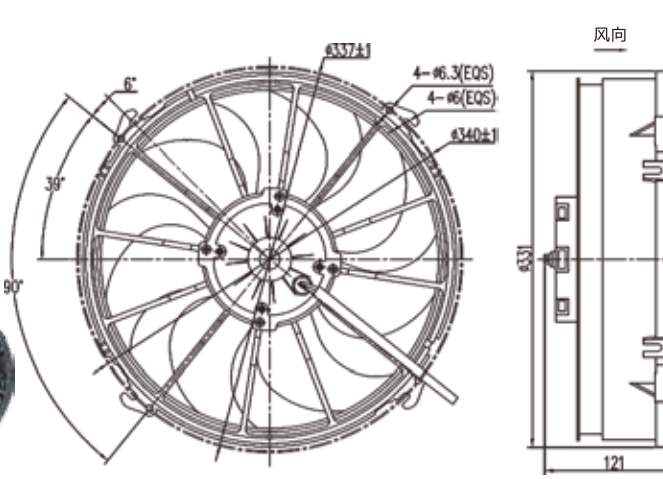


参数 Parameter
试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤14A
转 速 Speed: ≥3500rpm
风 量 Air Volume: ≥3000m³/h
功 率 Power: 240W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68
适 用 Apply: 客车热管理系统

LNF261AWX

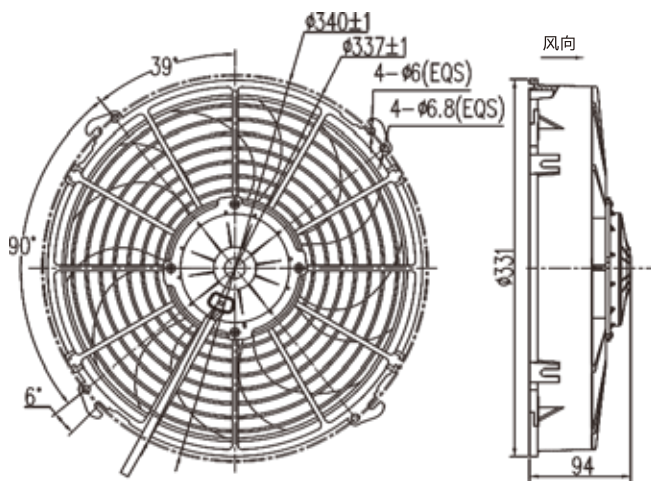


参数 Parameter
试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: ≥3000rpm
风 量 Air Volume: ≥2000m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJ7021-1.5-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68

LNF266X

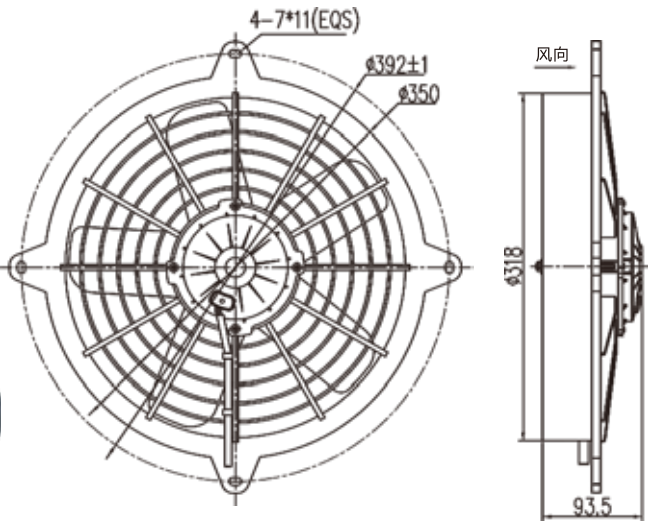


参数 Parameter
试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤7A
转 速 Speed: ≥2900rpm
风 量 Air Volume: ≥2300m³/h
功 率 Power: 190W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68

LNF266AX

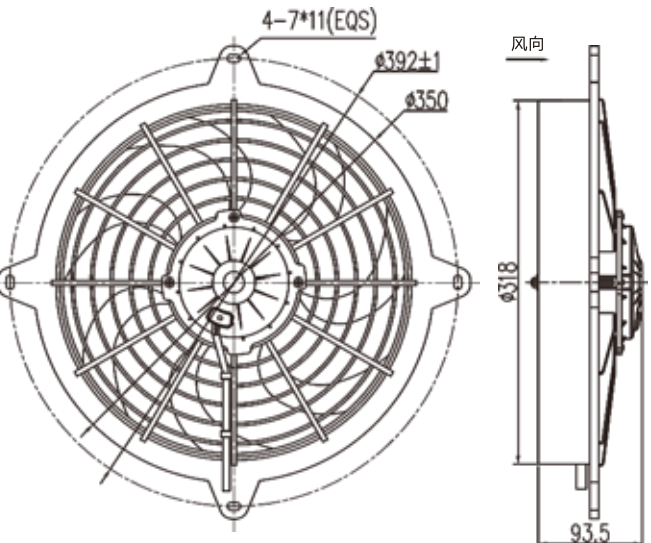


参数 Parameter
试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: ≥3000rpm
风 量 Air Volume: ≥2000m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68

LNF1305X

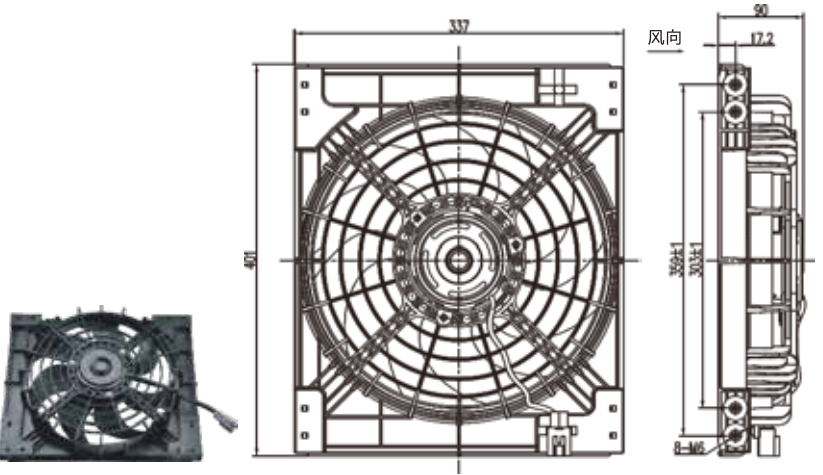


参数 Parameter
试验电压 Test Voltage: 13.5V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤8A
转 速 Speed: ≥2400rpm
风 量 Air Volume: ≥1600m³/h
功 率 Power: 100W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJ7021Y-4.8-11
适 用 Apply: 福田TM

LNF1355C-WD

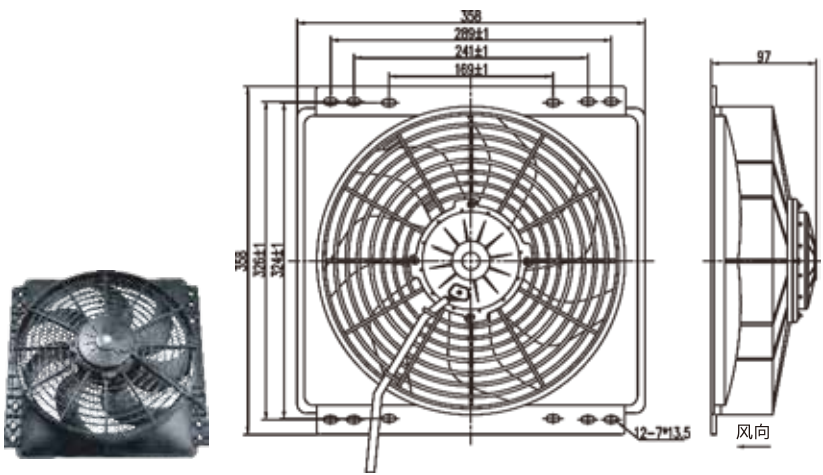



参数 Parameter
试验电压 Test Voltage: 13.5V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤12A
转 速 Speed: ≥2500rpm
风 量 Air Volume: ≥1900m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: PP0319904
防护等级 Protection Level: IP67、IP68
适 用 Apply: 沃得收割机

LNF1598X

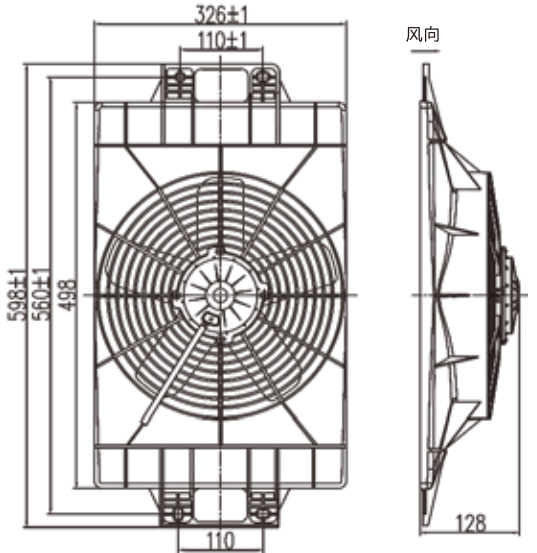

参数 Parameter
试验电压 Test Voltage: 13.5V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤14A
转 速 Speed: ≥3000rpm
风 量 Air Volume: ≥2000m³/h
功 率 Power: 190W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68
适 用 Apply: 依维柯



LNF2209C

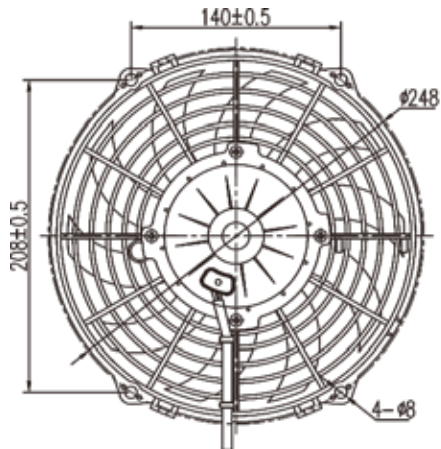

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: ≥3300rpm
风 量 Air Volume: ≥1200m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 225mm(9英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68



LNF2209X

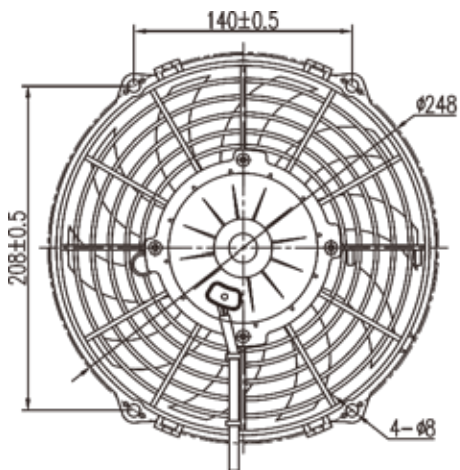

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: ≥3300rpm
风 量 Air Volume: ≥1200m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 225mm(9英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68


LNF2210C

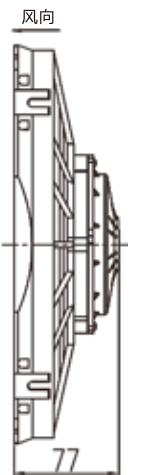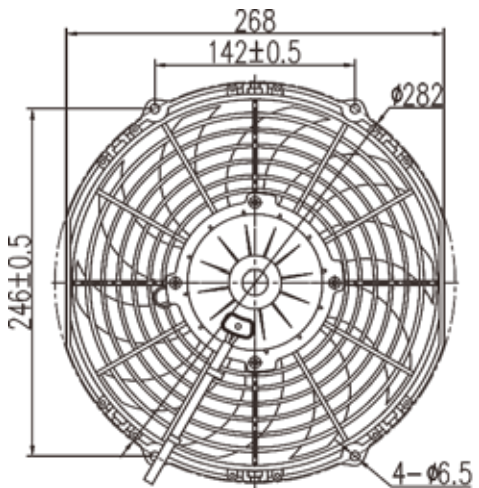

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: ≥3300rpm
风 量 Air Volume: ≥1400m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 255mm(10英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68
适 用 Apply: 冷藏车


LNF2210X

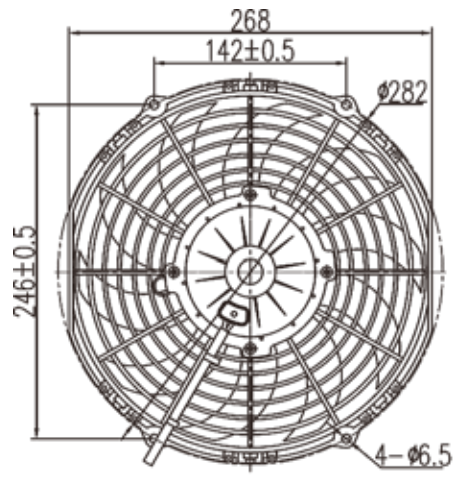

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: ≥3300rpm
风 量 Air Volume: ≥1400m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 255mm(10英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68
适 用 Apply: 冷藏车


LNF2211CX

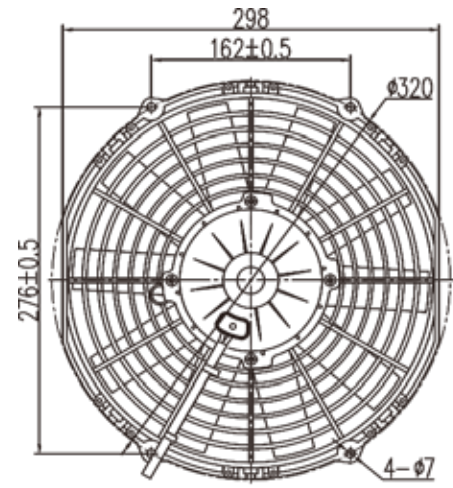

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤7A
转 速 Speed: ≥2700rpm
风 量 Air Volume: ≥1800m³/h
功 率 Power: 190W
风叶直径 Blade Diameter: 280mm(11英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68
适 用 Apply: 冷藏车


LNF2211WX

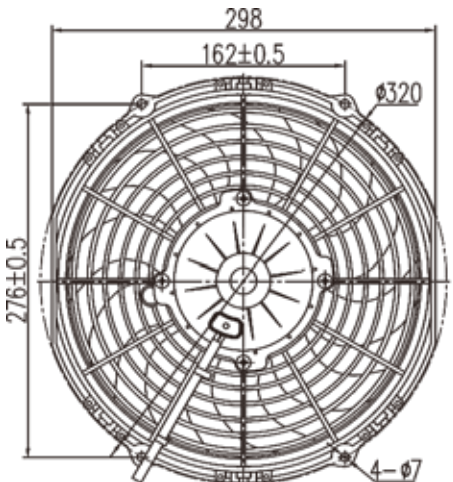

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: ≥2700rpm
风 量 Air Volume: ≥1700m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 280mm(11英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68
适 用 Apply: 冷藏车


LNF2212C

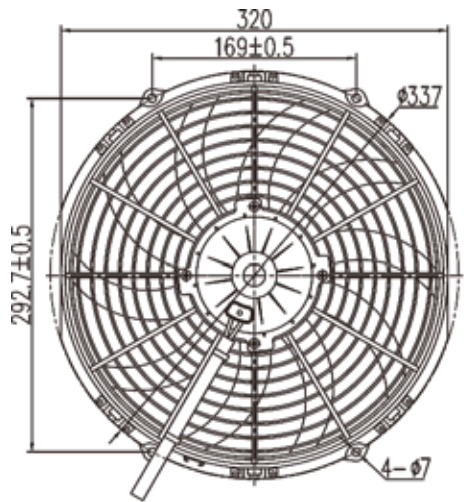

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤7A
转 速 Speed: ≥2700rpm
风 量 Air Volume: ≥1800m³/h
功 率 Power: 190W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68


LNF2212X

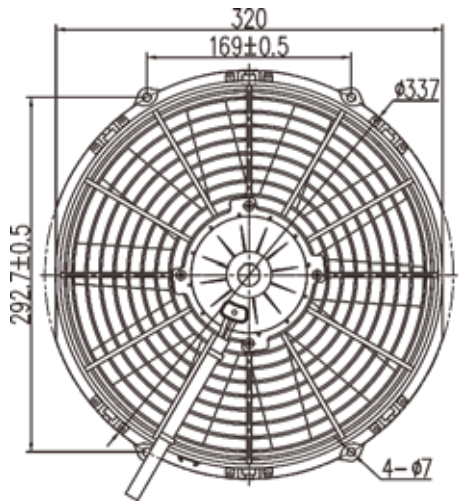

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤9A
转 速 Speed: ≥2600rpm
风 量 Air Volume: ≥1900m³/h
功 率 Power: 240W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJY7026-3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68


LNF2414X

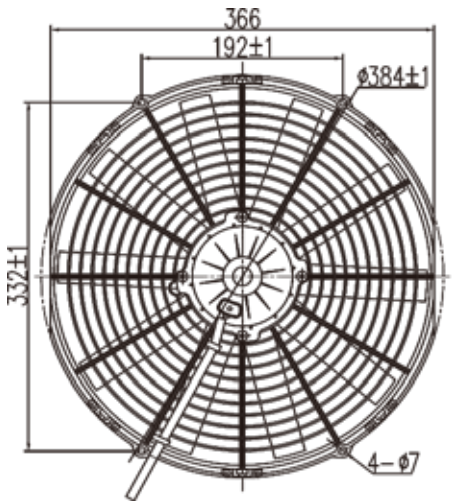

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤8A
转 速 Speed: ≥2900rpm
风 量 Air Volume: ≥2800m³/h
功 率 Power: 220W
风叶直径 Blade Diameter: 350mm(14英寸)
接 插 件 Connector: DJ7022-6.3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68
适 用 Apply: 泵车液压油散热风机


LNF2416X

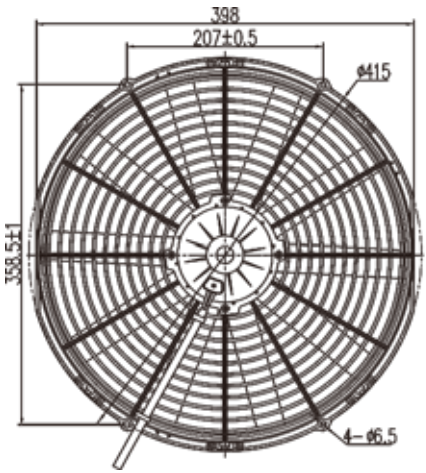

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤9A
转 速 Speed: ≥2800rpm
风 量 Air Volume: ≥2800m³/h
功 率 Power: 240W
风叶直径 Blade Diameter: 385mm(15英寸)
接 插 件 Connector: DJ7022-6.3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68
适 用 Apply: 泵车液压油散热风机


LNF2400X

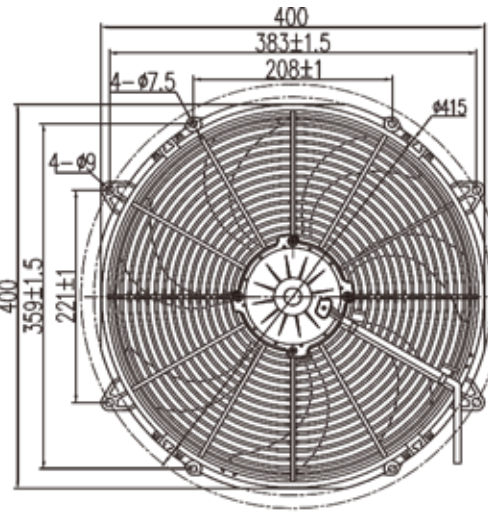

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤12A
转 速 Speed: ≥2300rpm
风 量 Air Volume: ≥2800m³/h
功 率 Power: 320W
风叶直径 Blade Diameter: 385mm(15英寸)
接 插 件 Connector: DJ7021Y-4.8-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68
适 用 Apply: 客车中冷器风扇 (16寸)


LNF2340X

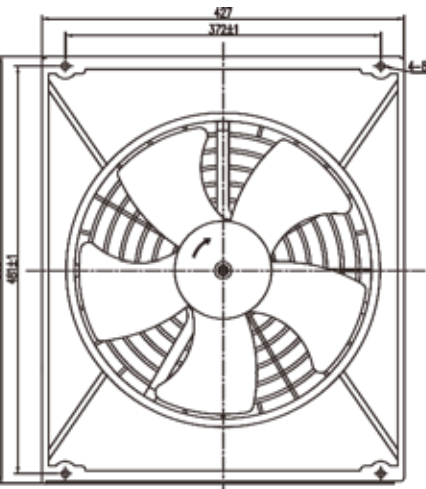

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤7A
转 速 Speed: ≥2400rpm
风 量 Air Volume: ≥1100m³/h
功 率 Power: 190W
风叶直径 Blade Diameter: 340mm(13.5英寸)
接 插 件 Connector: DJ431-8B
防护等级 Protection Level: IP65、IP68
适 用 Apply: 北奔新款

LNF2380X

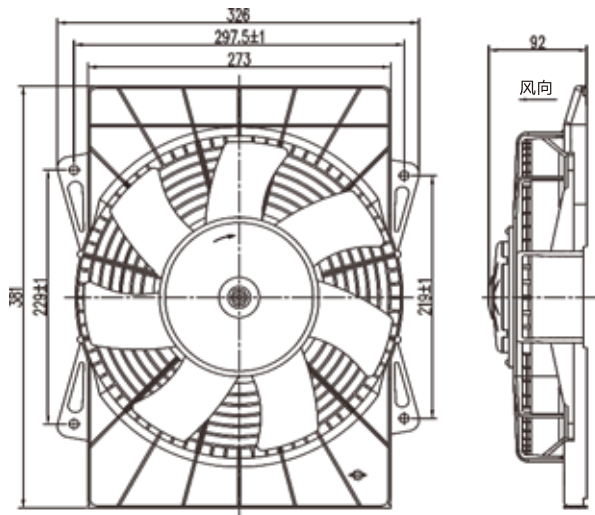


参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤7A
转 速 Speed: ≥2500rpm
风 量 Air Volume: ≥1800m³/h
功 率 Power: 190W
风叶直径 Blade Diameter: 280mm(11英寸)
接 插 件 Connector: DJ7021Y-4.8-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68
适 用 Apply: 700p

▼ 双系统专用，大功率超薄冷凝风机


LNF2414X

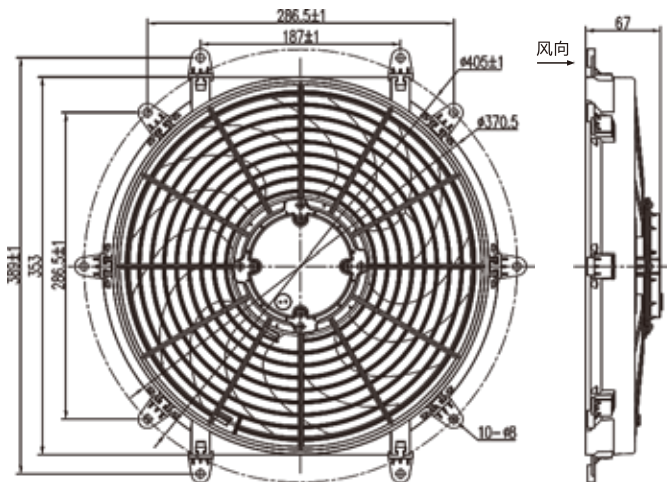

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: ≥2400rpm
风 量 Air Volume: ≥2000m³/h
功 率 Power: 220W
风叶直径 Blade Diameter: 350mm(14英寸)
接 插 件 Connector: DJ7022-6.3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68


LNF2355X

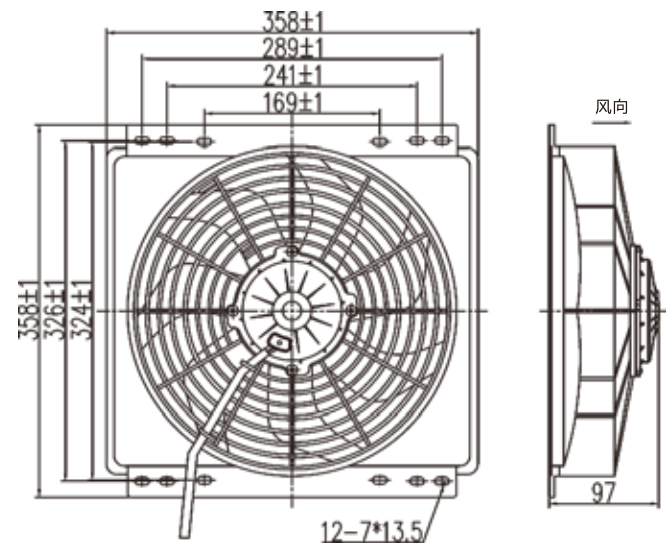

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: ≥2700rpm
风 量 Air Volume: ≥1900m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: /
防护等级 Protection Level: IP65、IP68


LNF2418X

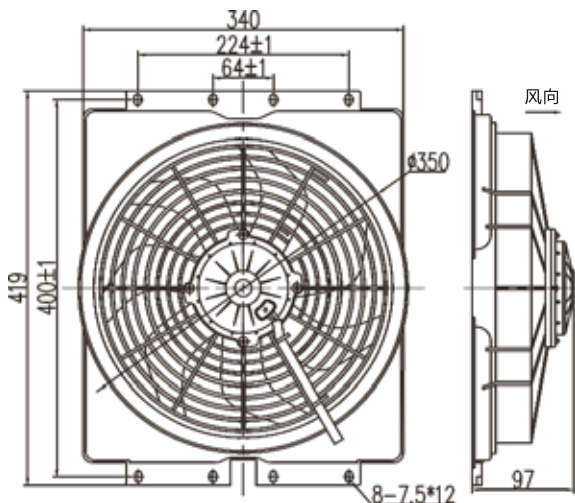

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: ≥2700rpm
风 量 Air Volume: ≥1900m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: /
防护等级 Protection Level: IP65、IP68
适 用 Apply: 电动空调


LNF2454X

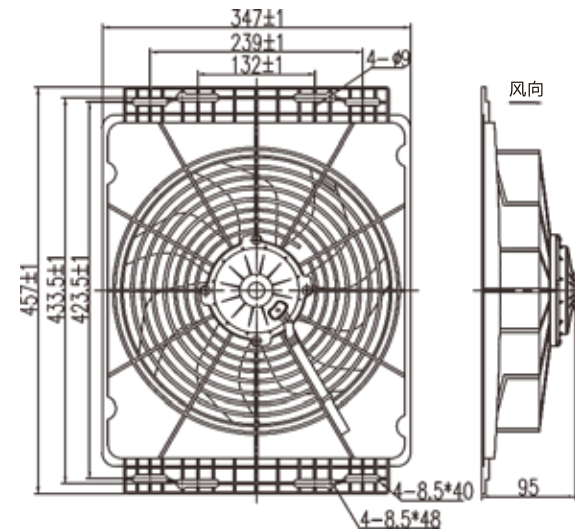

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: ≥2700rpm
风 量 Air Volume: ≥1900m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: /
防护等级 Protection Level: IP65、IP68
适 用 Apply: 电动空调


LNF2580X

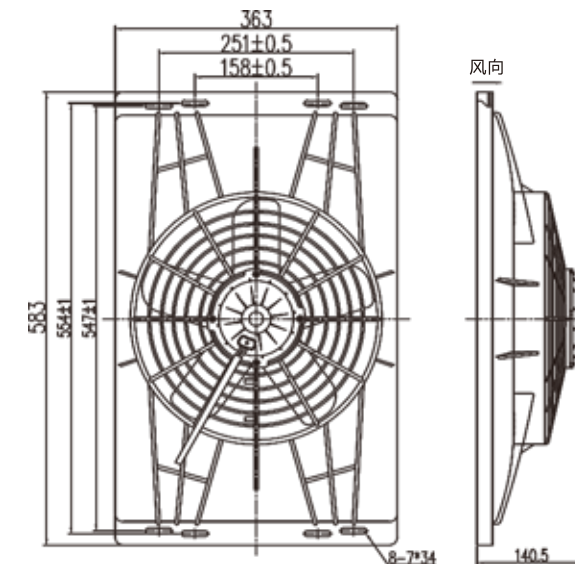

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤7A
转 速 Speed: ≥2900rpm
风 量 Air Volume: ≥2300m³/h
功 率 Power: 190W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJ211/DJ221-4B
防护等级 Protection Level: IP65、IP68
适 用 Apply: 14x23冷凝器 通风王


LNF2580AX

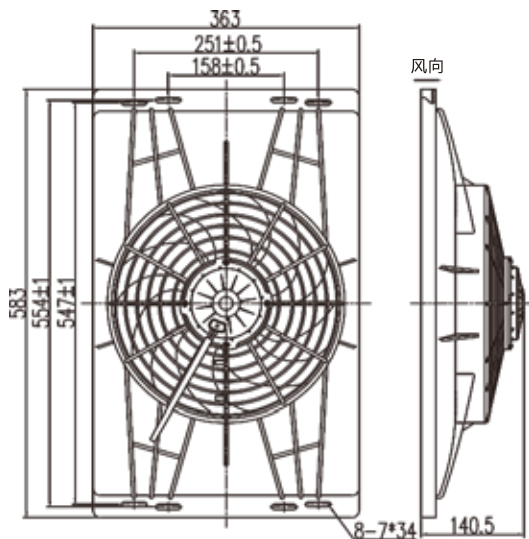

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: ≥3000rpm
风 量 Air Volume: ≥2000m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJ211/DJ221-4B
防护等级 Protection Level: IP65、IP68


LNF2622X

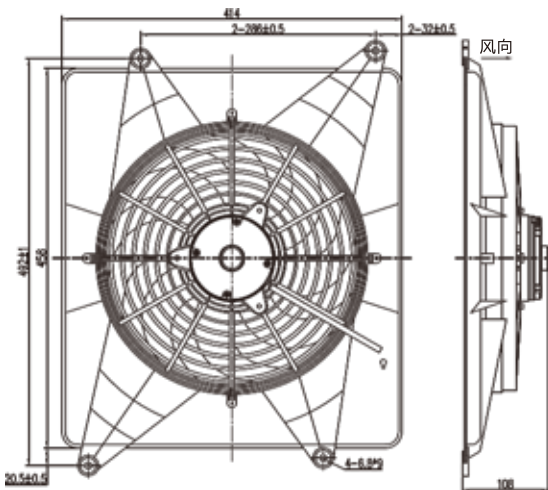

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤10A
转 速 Speed: ≥3000rpm
风 量 Air Volume: ≥2000m³/h
功 率 Power: 270W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJ7021B-3-21
防护等级 Protection Level: IP65、IP68
适 用 Apply: 大宇挖机空调


LNF2630X

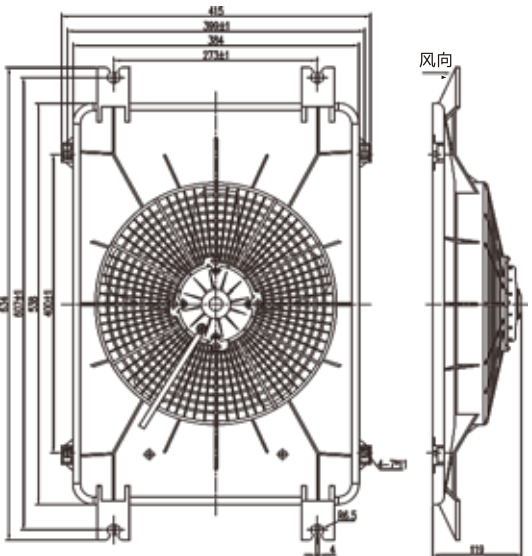

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤7A
转 速 Speed: ≥2900rpm
风 量 Air Volume: ≥2300m³/h
功 率 Power: 190W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJ7021-6.3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68
适 用 Apply: 江维轻卡


LNF2927BC

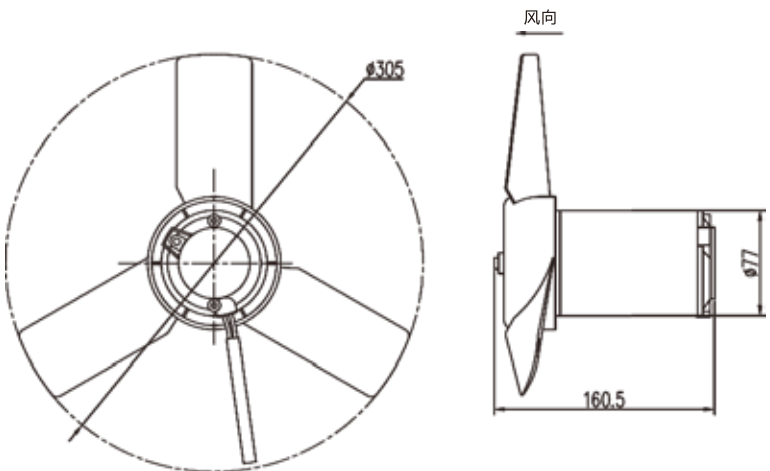

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: ≥2700rpm
风 量 Air Volume: ≥1000m³/h
功 率 Power: 160W
风叶直径 Blade Diameter: 305mm(12英寸)
接 插 件 Connector: DJ7021-6.3-11
防护等级 Protection Level: IP65、IP68


LNF161C-WD

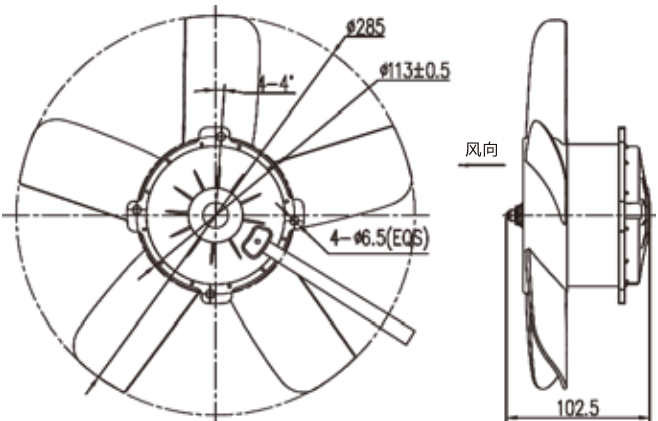

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 13.5V
静 压 Static Pressure: 98Pa
负载电流 Load Current: ≤14A
转 速 Speed: ≥2700rpm
风 量 Air Volume: ≥1500m³/h
功 率 Power: 190W
风叶直径 Blade Diameter: 285mm(约11英寸)
接 插 件 Connector: PP0500302天海
防护等级 Protection Level: IP67、IP68
适 用 Apply: 沃得收割机


LNF161G1X-WD

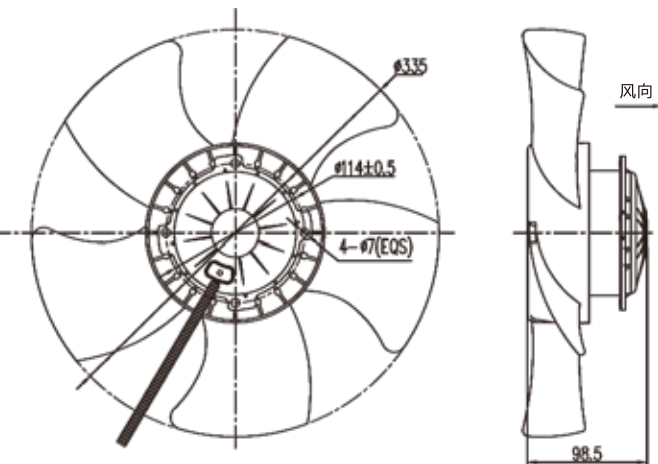

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 13.5V
静 压 Static Pressure: 98Pa
负载电流 Load Current: ≤25A
转 速 Speed: ≥2100rpm
风 量 Air Volume: ≥1400m³/h
功 率 Power: 340W
风叶直径 Blade Diameter: 335mm(约13英寸)
接 插 件 Connector: DJ7021-7.8-11
防护等级 Protection Level: IP67、IP68
适 用 Apply: 沃得插秧机


ZHF245

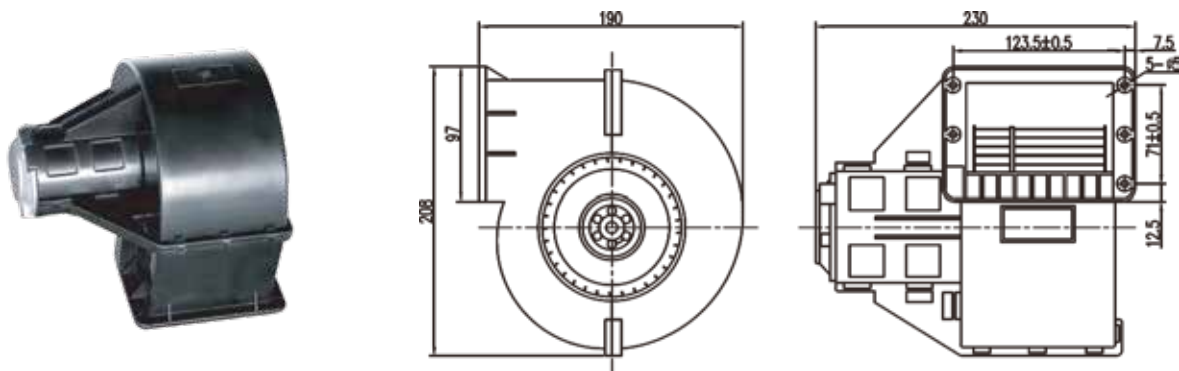

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤7A
转 速 Speed: ≥2700rpm
风 量 Air Volume: ≥550m³/h
功 率 Power: 190W
尺 寸 Size: 230*208*190
接 插 件 Connector: DJ7021-6.3-11


ZHF260

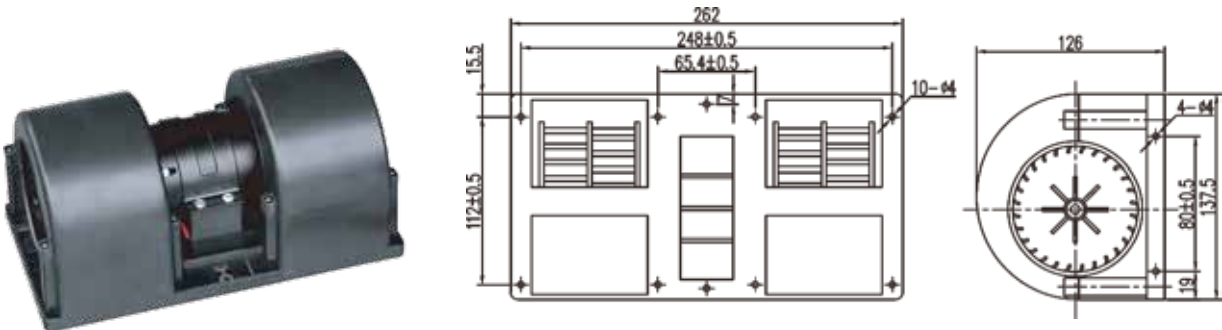

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 13.5/27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤8A/5A
转 速 Speed: ≥3200rpm
风 量 Air Volume: ≥500m³/h
功 率 Power: 140W
尺 寸 Size: 262*137.5*126
接 插 件 Connector: DJ7021-6.3-11


ZHF271

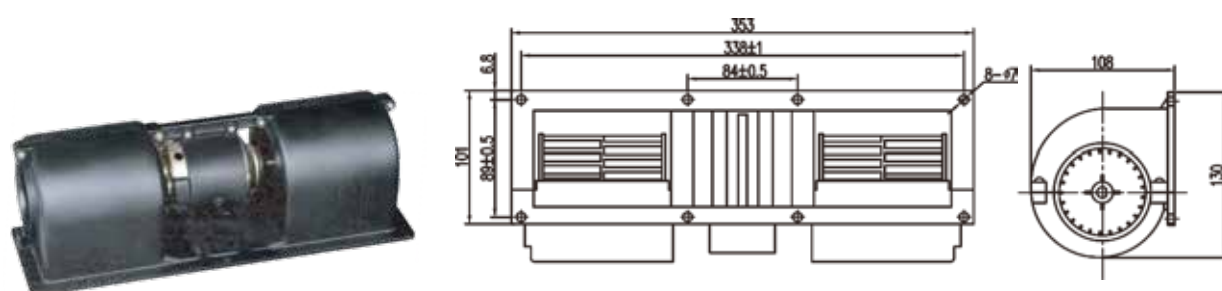

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤7A
转 速 Speed: ≥3500rpm
风 量 Air Volume: ≥600m³/h
功 率 Power: 190W
尺 寸 Size: 353*130*108
接 插 件 Connector: DJ7021-6.3-11
适 用 Apply: 德龙


ZHF271A

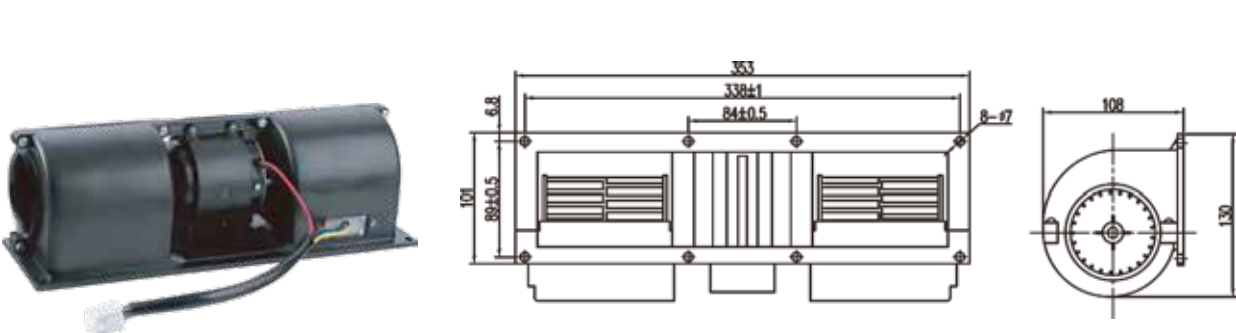

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤7A
转 速 Speed: ≥3500rpm
风 量 Air Volume: ≥600m³/h
功 率 Power: 190W
尺 寸 Size: 353*130*108
接 插 件 Connector: DJ7041-6.3-21


ZHF271B

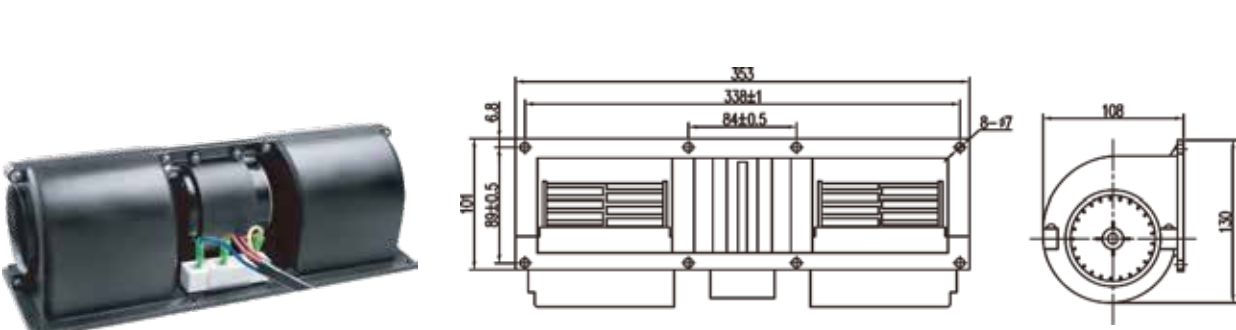

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
高速电流 Load Current: ≤7A
高速转速 Speed: ≥3500rpm
中速电流 Load Current: ≤5A
中速转速 Speed: ≥3100rpm
低速电流 Load Current: ≤4A
低速转速 Speed: ≥2800rpm
风 量 Air Volume: ≥600m³/h
功 率 Power: 190W
尺 寸 Size: 353*130*108
接 插 件 Connector: DJ7041-6.3-11


ZHF272

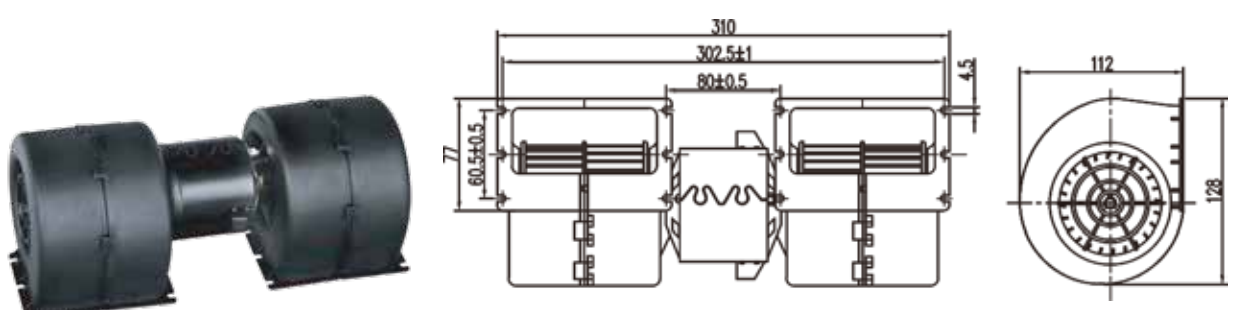

参数 Parameter

试验电压 Test voltage: 27V
静 压 Static pressure: 0Pa
负载电流 Load current: ≤6A
转 速 Speed: ≥4000rpm
风 量 Air volume: ≥640m³/h
功 率 Power: 160W
尺 寸 Size: 310*128*112


ZHF272-1

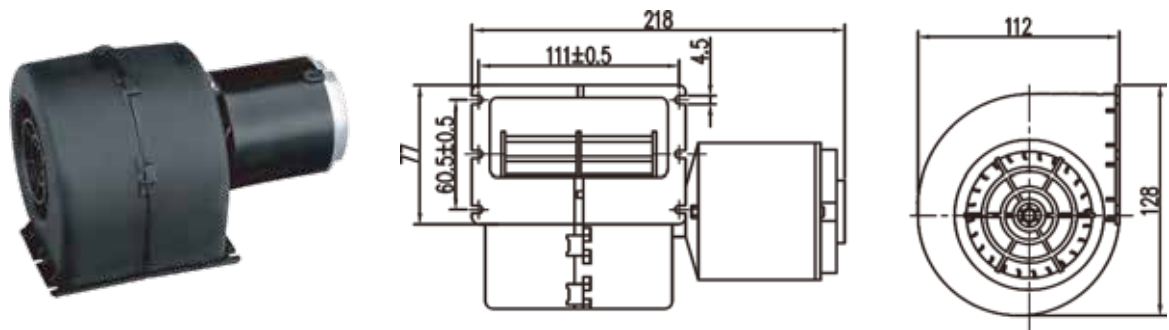

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage:	13.5/27V
静 压	Static Pressure:	0Pa
负载电流	Load Current:	≤10A/5A
转 速	Speed:	≥3900rpm
风 量	Air Volume:	≥450m³/h
功 率	Power:	140W
尺 寸	Size:	218*128*112
接 插 件	Connector:	DJ7021-6.3-11


ZHF272TS

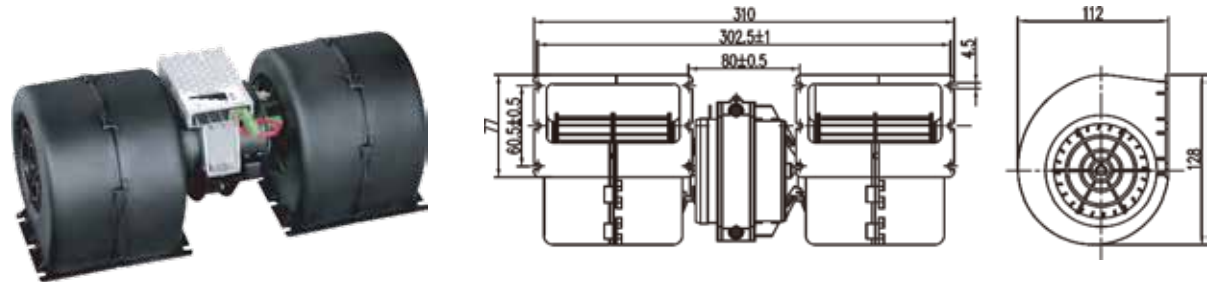

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage:	27V
静 压	Static Pressure:	0Pa
1 档电流	Load Current:	≤3.5A
转 速	Speed:	≥2900rpm
2 档电流	Load Current:	≤4.5A
转 速	Speed:	≥2900rpm
3 档电流	Load Current:	≤5A
转 速	Speed:	≥3600rpm
4 档电流	Load Current:	≤6A
转 速	Speed:	≥4000rpm
风 量	Air Volume:	≥640m³/h
功 率	Power:	160W
尺 寸	Size:	310*128*112


ZHF281

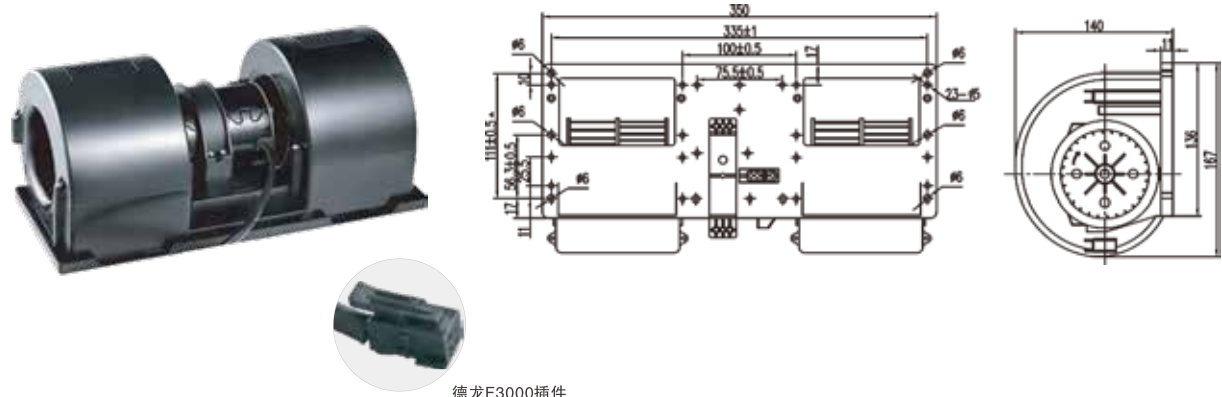

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage:	27V
静 压	Static Pressure:	0Pa
负载电流	Load Current:	≤14A
转 速	Speed:	≥3700rpm
风 量	Air Volume:	≥1000m³/h
功 率	Power:	380W
尺 寸	Size:	350*167*140
接 插 件	Connector:	DJ7021-6.3-11
适 用	Apply:	德龙F3000


ZHF281ATS

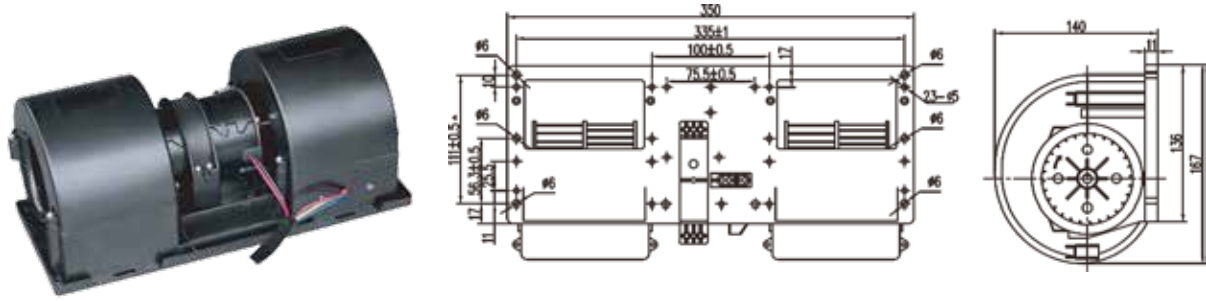

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage:	27V
静 压	Static Pressure:	0Pa
M 档电流	Load Current:	≤14A
转 速	Speed:	≥3700rpm
L 档电流	Load Current:	≤8A
转 速	Speed:	≥3200rpm
H 档电流	Load Current:	≤7A
转 速	Speed:	≥3000rpm
风 量	Air Volume:	≥1000m³/h
功 率	Power:	380W
尺 寸	Size:	350*136*140
接 插 件	Connector:	DJ7041-6.3-11


ZHF281A2TS

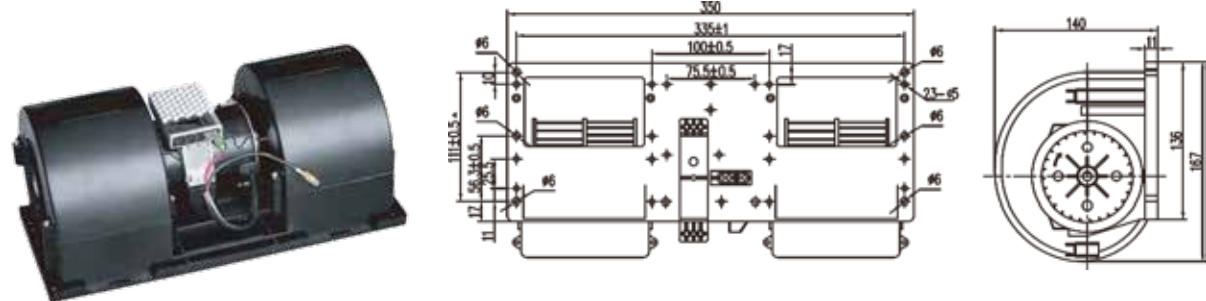

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage:	27V
静 压	Static Pressure:	0Pa
1 档电流	Load Current:	≤6A
转 速	Speed:	≥2200rpm
2 档电流	Load Current:	≤7A
转 速	Speed:	≥2600rpm
3 档电流	Load Current:	≤8A
转 速	Speed:	≥3200rpm
4 档电流	Load Current:	≤14A
转 速	Speed:	≥3700rpm
风 量	Air Volume:	≥1000m³/h
功 率	Power:	380W
尺 寸	Size:	350*167*140


ZHF281A-1

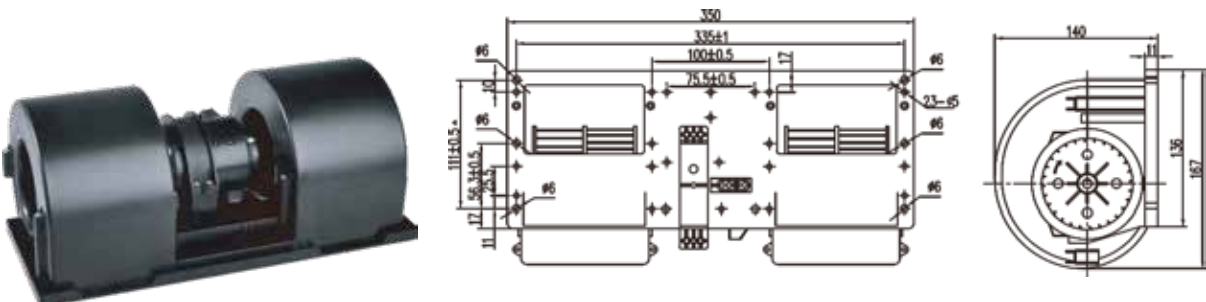

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage:	27V
静 压	Static Pressure:	0Pa
负载电流	Load Current:	≤14A
转 速	Speed:	≥3700rpm
风 量	Air Volume:	≥1000m³/h
功 率	Power:	380W
尺 寸	Size:	350*167*140


ZHF281-1

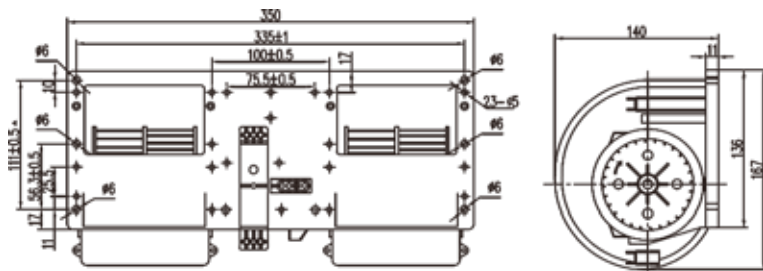

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage:	27V
静 压	Static Pressure:	0Pa
负载电流	Load Current:	≤14A
转 速	Speed:	≥3700rpm
风 量	Air Volume:	≥1000m³/h
功 率	Power:	380W
尺 寸	Size:	350*167*140


ZHF281A2TS-1

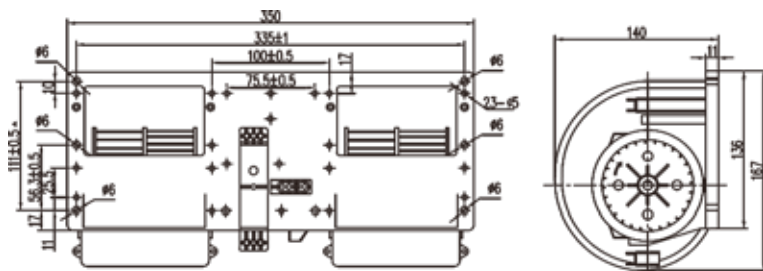

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 27V
静 压	Static Pressure: 0Pa
1 档电流	Load Current: ≤6A
转 速	Speed: ≥2200rpm
2 档电流	Load Current: ≤7A
转 速	Speed: ≥2600rpm
3 档电流	Load Current: ≤8A
转 速	Speed: ≥3200rpm
4 档电流	Load Current: ≤14A
转 速	Speed: ≥3700rpm
风 量	Air Volume: ≥1000m³/h
功 率	Power: 380W
尺 寸	Size: 350*167*140


ZHF281D

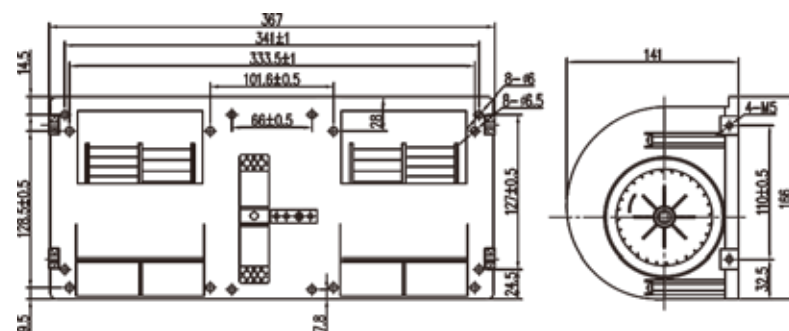

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 27V
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤14A
转 速	Speed: ≥3700rpm
风 量	Air Volume: ≥1000m³/h
功 率	Power: 380W
尺 寸	Size: 367*166*141
接 插 件	Connector: DJ7021-6.3-11
适 用	Apply: 客车除霜器


ZHF2725A

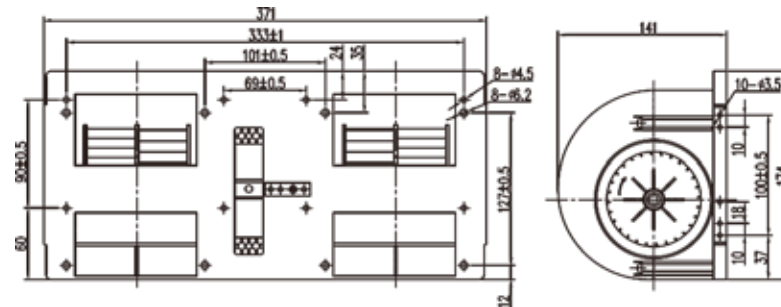

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤14A
转 速 Speed: ≥3700rpm
风 量 Air Volume: ≥1000m³/h
功 率 Power: 380W
尺 寸 Size: 371*174*141
接插件 Connector: DJ7021-6.3-11


ZHF282A

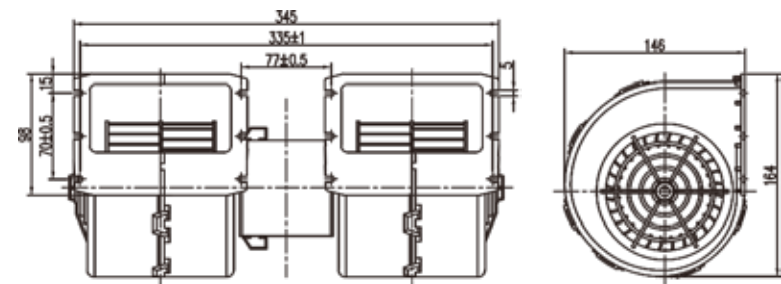

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 27V
静 压	Static Pressure: 0Pa
负载电流	Load Current: ≤14A
转 速	Speed: ≥3700rpm
风 量	Air Volume: ≥1000m³/h
功 率	Power: 380W
尺 寸	Size: 345*164*146


ZHF282B

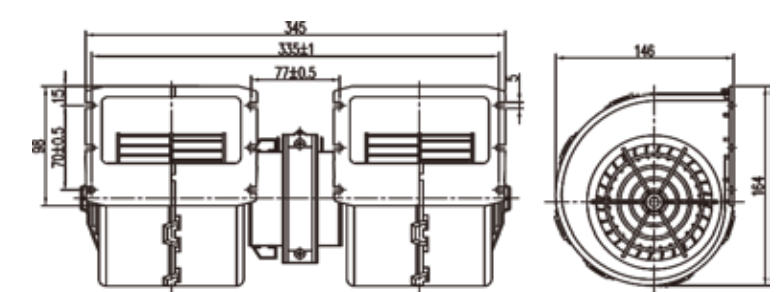

参数 Parameter

试验电压	Test Voltage: 27V
静 压	Static Pressure: 0Pa
1 档电流	Load Current: ≤6A
转 速	Speed: ≥2200rpm
2 档电流	Load Current: ≤7A
转 速	Speed: ≥2600rpm
3 档电流	Load Current: ≤9A
转 速	Speed: ≥3200rpm
4 档电流	Load Current: ≤14A
转 速	Speed: ≥3700rpm
风 量	Air Volume: ≥1000m³/h
功 率	Power: 380W
尺 寸	Size: 345*164*146


ZHF282B-1

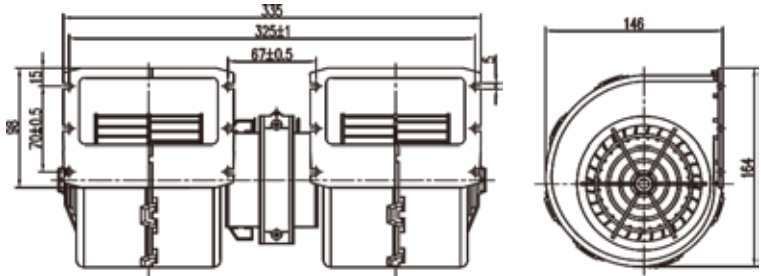

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
1 档电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: ≥2200rpm
2 档电流 Load Current: ≤7A
转 速 Speed: ≥2600rpm
3 档电流 Load Current: ≤9A
转 速 Speed: ≥3200rpm
4 档电流 Load Current: ≤14A
转 速 Speed: ≥3700rpm
风 量 Air Volume: ≥1000m³/h
功 率 Power: 380W
尺 寸 Size: 335*164*146


ZHF2295

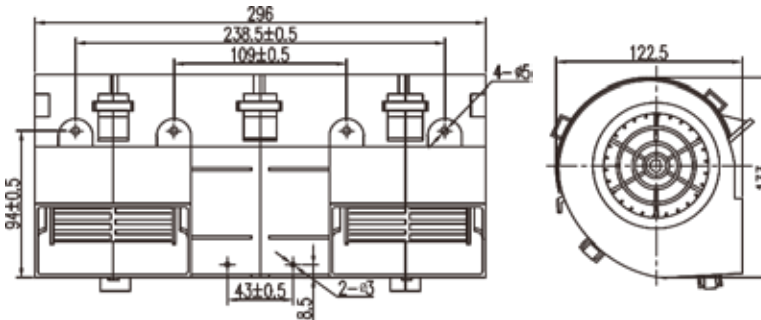

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤10A
转 速 Speed: ≥3900rpm
风 量 Air Volume: ≥800m³/h
功 率 Power: 270W
尺 寸 Size: 296*133*122.5
接 插 件 Connector: DJ7021-6.3-11
适 用 Apply: 豪运


ZHF2317

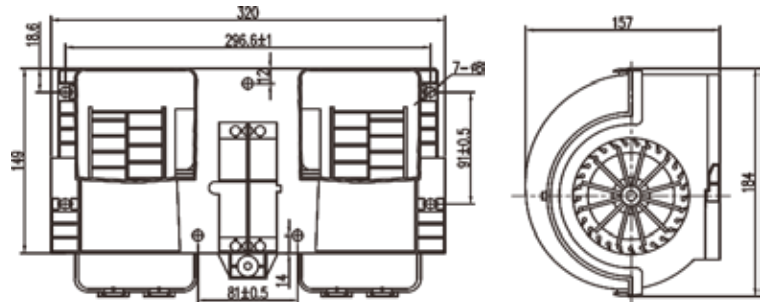

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
1 档电流 Load Current: ≤5A
转 速 Speed: ≥2200rpm
2 档电流 Load Current: ≤6A
转 速 Speed: ≥2600rpm
3 档电流 Load Current: ≤8A
转 速 Speed: ≥3000rpm
4 档电流 Load Current: ≤13A
转 速 Speed: ≥3700rpm
风 量 Air Volume: ≥1000m³/h
功 率 Power: 330W
尺 寸 Size: 320*184*157
接 插 件 Connector: DJ7061-6.3-11
适 用 Apply: 北奔新款


ZHF2328A

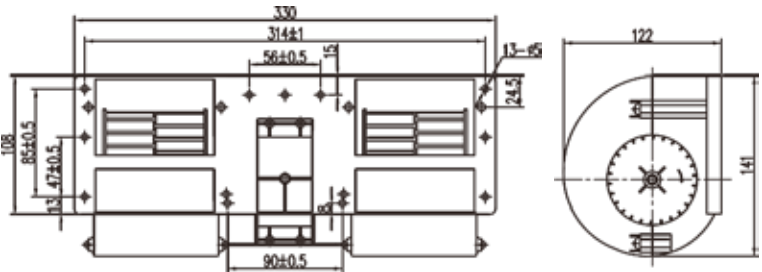

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤8A
转 速 Speed: ≥3600rpm
风 量 Air Volume: ≥700m³/h
功 率 Power: 220W
尺 寸 Size: 330*141*122
接 插 件 Connector: DJ7021-6.3-11


ZHF2328B

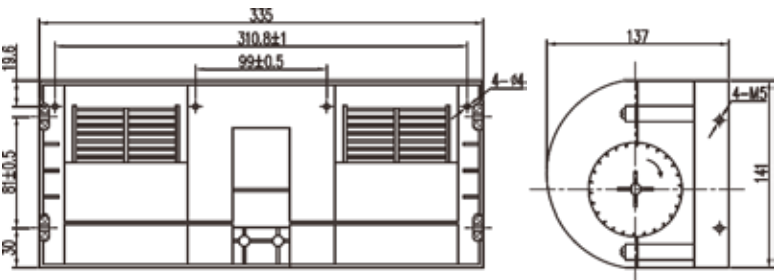

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤8A
转 速 Speed: ≥3600rpm
风 量 Air Volume: ≥700m³/h
功 率 Power: 220W
尺 寸 Size: 335*141*137
接 插 件 Connector: DJ7021-6.3-11
适 用 Apply: 散热器


ZHF2328C

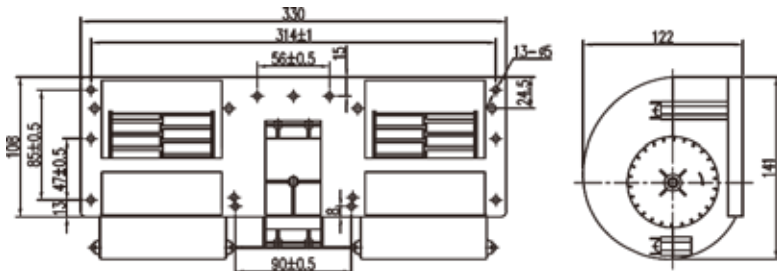

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤8A
转 速 Speed: ≥3600rpm
风 量 Air Volume: ≥700m³/h
功 率 Power: 220W
尺 寸 Size: 335*141*137
接 插 件 Connector: DJ7021-6.3-11


ZHF2330

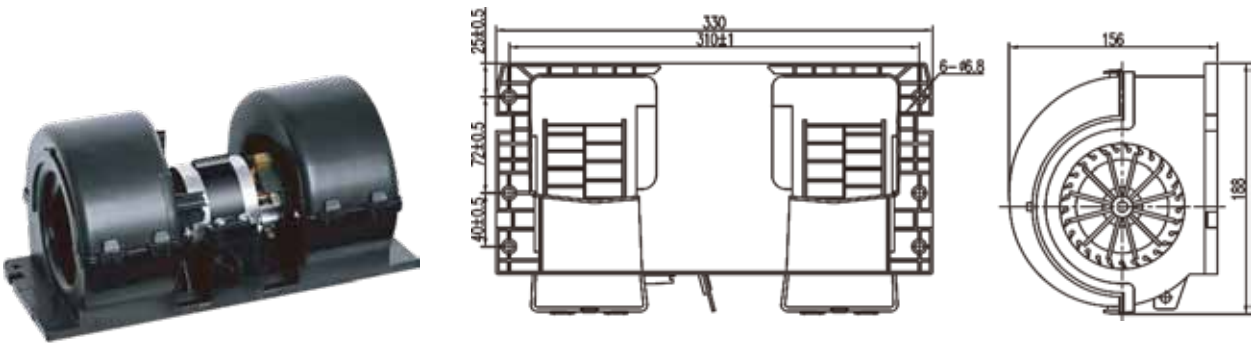

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤14A
转 速 Speed: ≥3300rpm
风 量 Air Volume: ≥900m³/h
功 率 Power: 380W
尺 寸 Size: 330*188*156
适 用 Apply: 重汽豪沃A7


ZHF2331

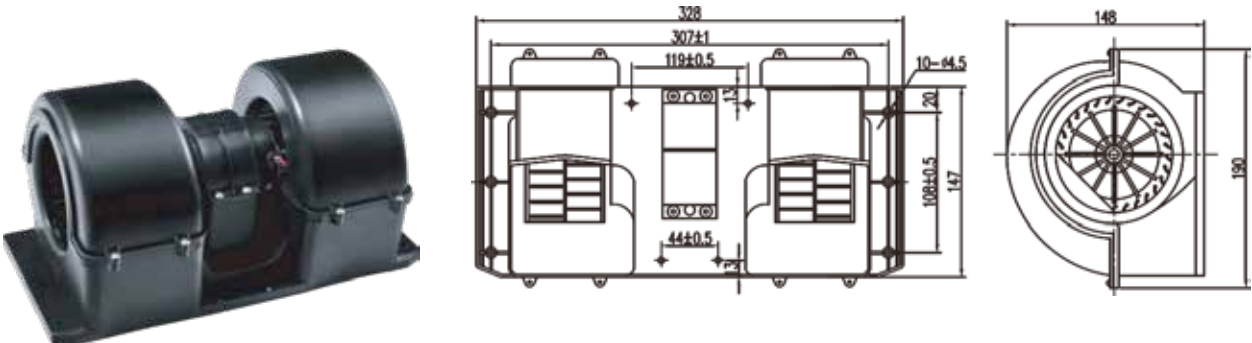

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤16A
转 速 Speed: ≥3600rpm
风 量 Air Volume: ≥800m³/h
功 率 Power: 430W
尺 寸 Size: 328*190*148
接 插 件 Connector: DJ7021-6.3-11
适 用 Apply: 陕汽德龙


ZHF2334

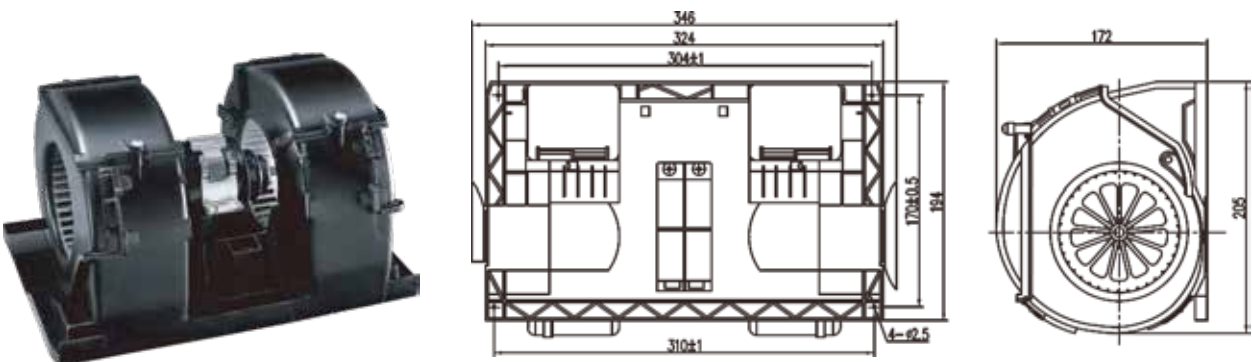

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤13A
转 速 Speed: ≥3300rpm
风 量 Air Volume: ≥600m³/h
功 率 Power: 350W
尺 寸 Size: 346*205*172
接 插 件 Connector: DJ7021-6.3-11
适 用 Apply: 福田GTL


ZHF2801

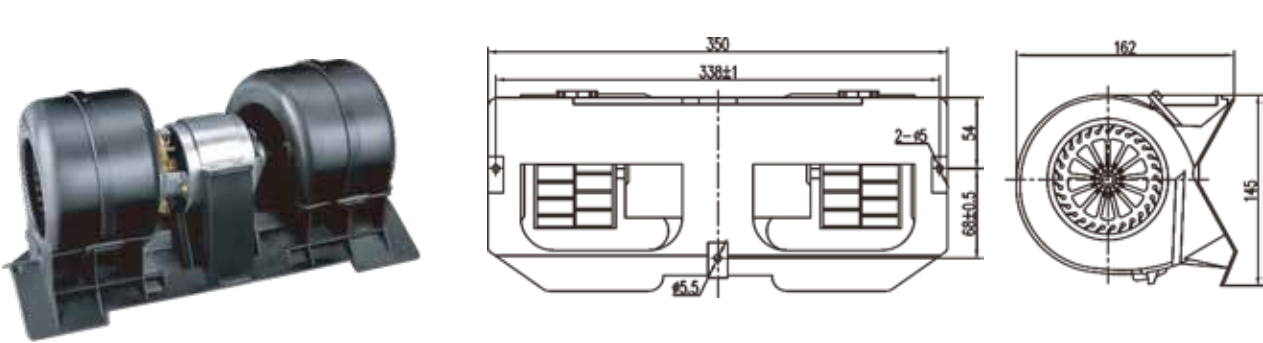

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤9A
转 速 Speed: ≥4500rpm
风 量 Air Volume: ≥650m³/h
功 率 Power: 250W
尺 寸 Size: 350*145*162
适 用 Apply: 斯太尔王、豪沃


ZHF2802

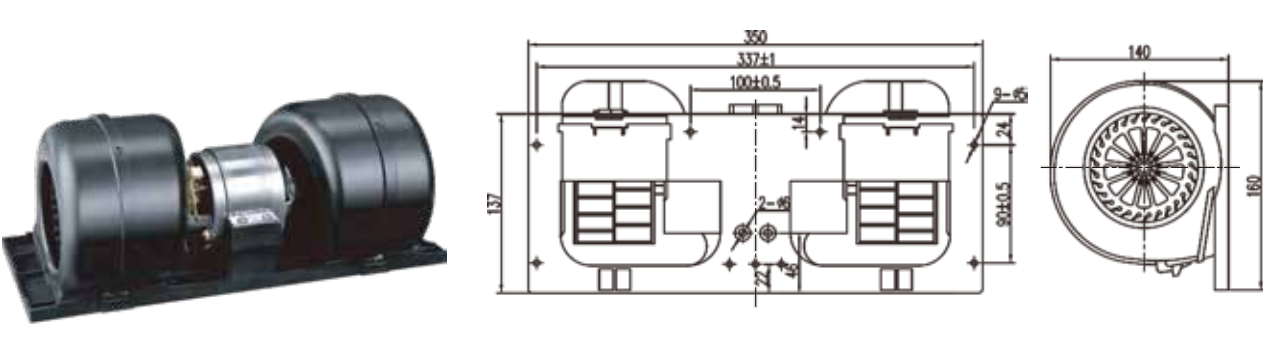

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤9A
转 速 Speed: ≥4500rpm
风 量 Air Volume: ≥650m³/h
功 率 Power: 250W
尺 寸 Size: 350*160*140
适 用 Apply: 金王子


ZHF3000

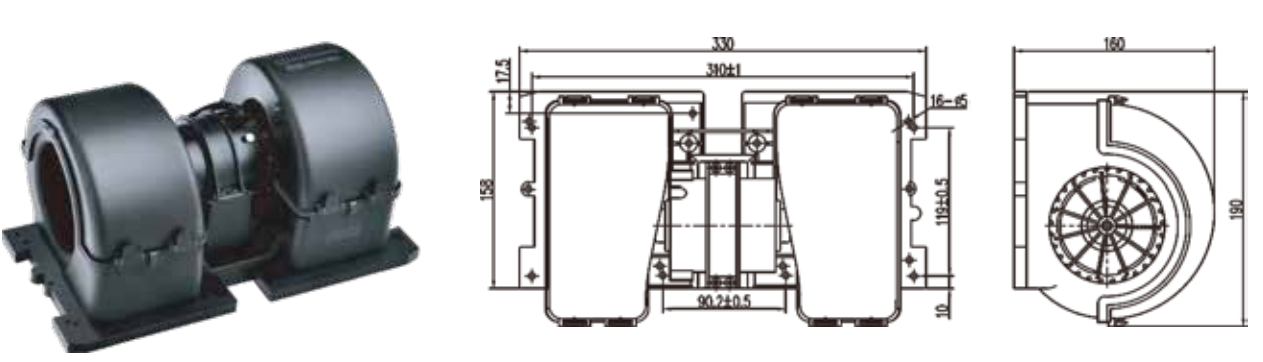

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤16A
转 速 Speed: ≥3700rpm
风 量 Air Volume: ≥1100m³/h
功 率 Power: 430W
尺 寸 Size: 330*190*160
适 用 Apply: 陕汽M3000


ZHF1230D

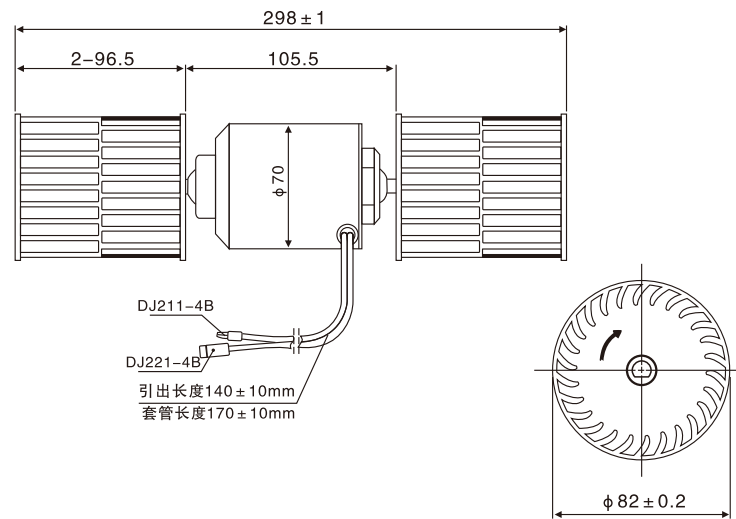

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 13.5V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: $\leq 7A$
转 速 Speed: ≥ 3500 rpm
功 率 Power: 100W
尺 寸 Size: $298 \times 82 \times 96.5$
适 用 Apply: 现代小挖


ZHF1243D

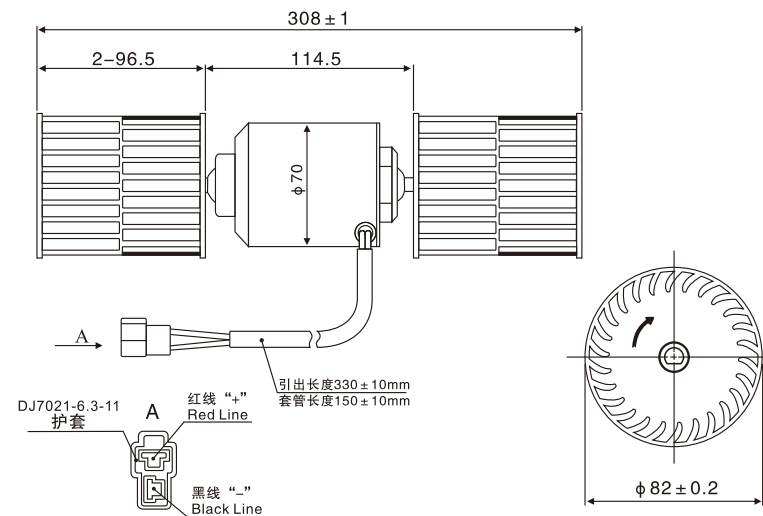

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 13.5V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: $\leq 7A$
转 速 Speed: ≥ 3500 rpm
功 率 Power: 100W
尺 寸 Size: $308 \times 82 \times 96.5$
适 用 Apply: 现代大宇小挖


ZHF2220D

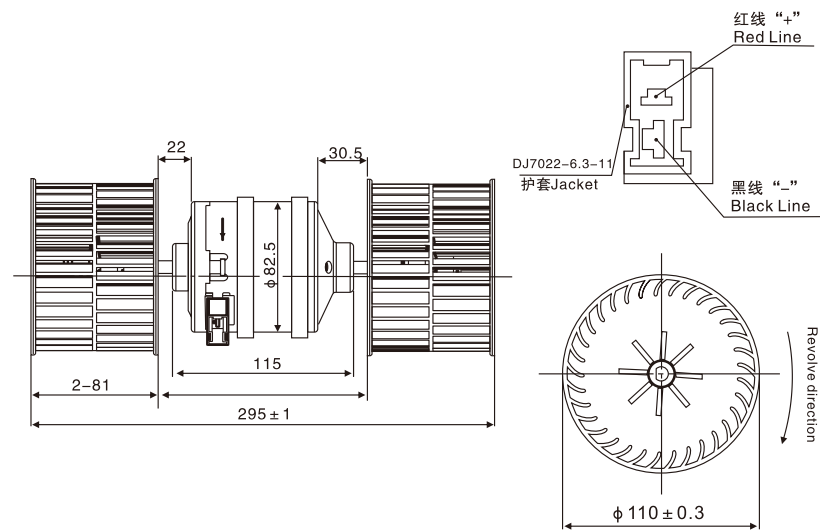

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: $\leq 9A$
转 速 Speed: ≥ 3900 rpm
功 率 Power: 240W
尺 寸 Size: $295 \times 110 \times 81$
接 插 件 Connector: DJ7022-6.3-11
适 用 Apply: 通用神钢
220-8/210-8/230-8


ZHF2250D

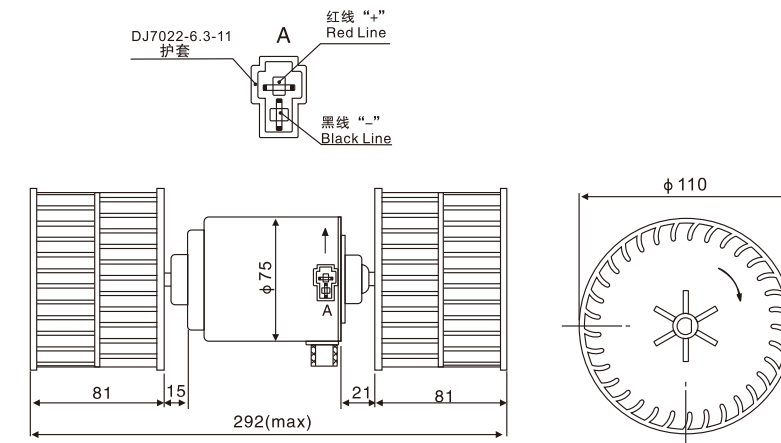

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: $\leq 7A$
转 速 Speed: ≥ 3500 rpm
功 率 Power: 190W
尺 寸 Size: $292 \times 110 \times 81$
接 插 件 Connector: DJ7022-6.3-11
适 用 Apply: 日立-70


ZHF2262D

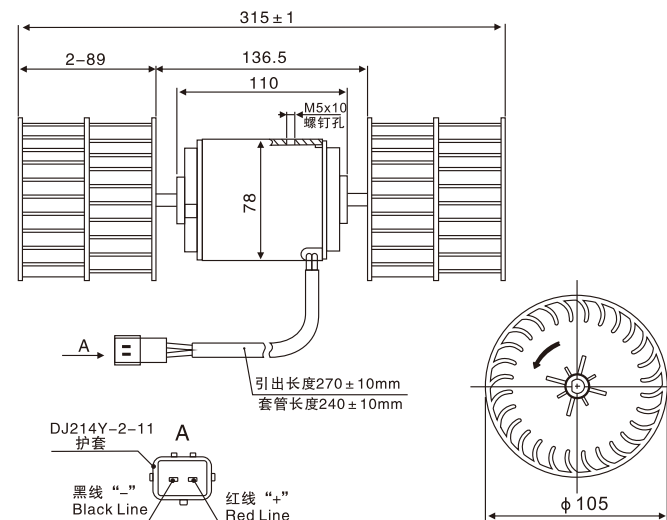

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: $\leq 9A$
转 速 Speed: ≥ 3300 rpm
功 率 Power: 240W
尺 寸 Size: $315 \times 105 \times 89$
接 插 件 Connector: DJ214Y-2-11
适 用 Apply: 沃尔沃


ZHF281G

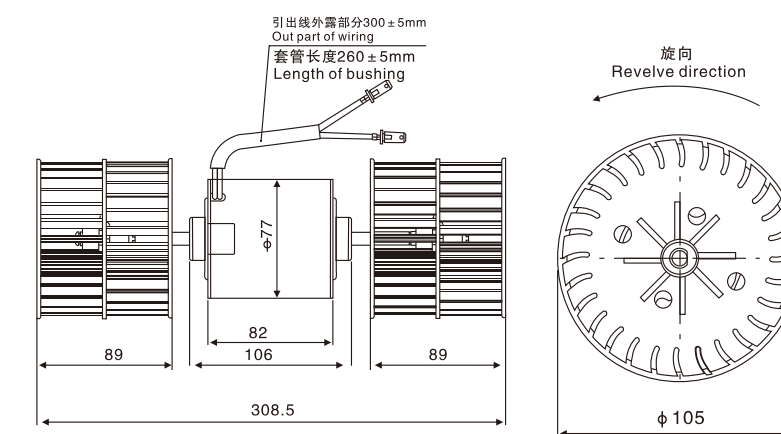

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: $\leq 9A$
转 速 Speed: ≥ 3700 rpm
功 率 Power: 240W
尺 寸 Size: $308.5 \times 105 \times 89$


ZHF328D

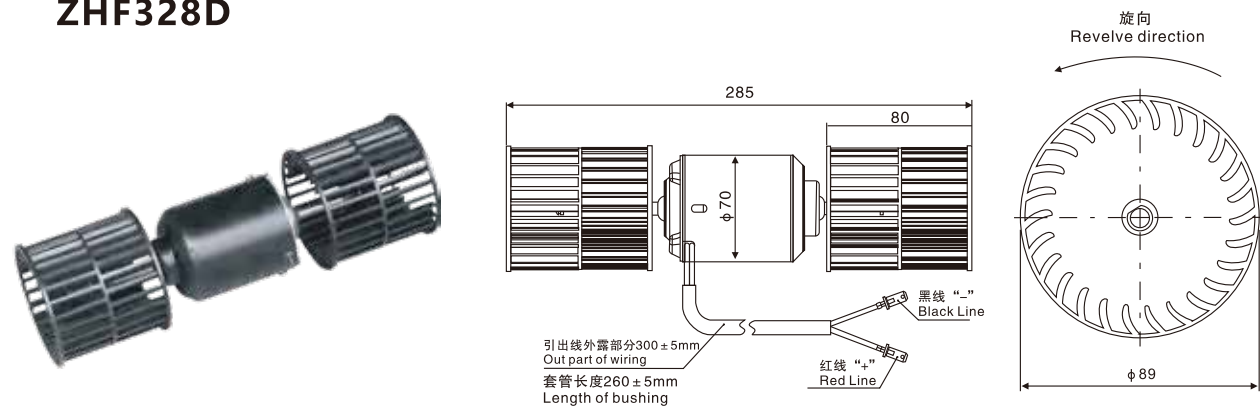

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
静 压 Static Pressure: 0Pa
负载电流 Load Current: ≤5A
转 速 Speed: ≥3500rpm
功 率 Power: 140W
尺 寸 Size: 285*89*81


ZD2924A

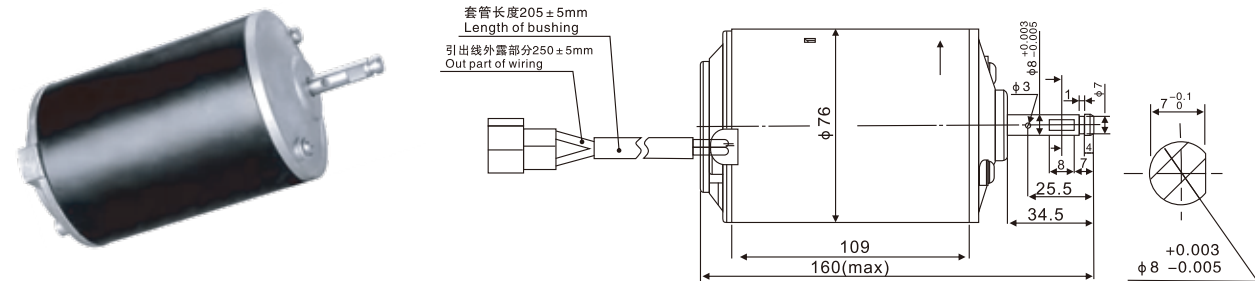

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
电机功率 Motor Power: 120W
空载电流 Noload Current: ≤0.5A
空载转速 Noload Speed: ≥3200rpm
直流电机 DC MOTOR
扭 矩 Torque: ≥0.24N.m


ZD2924H

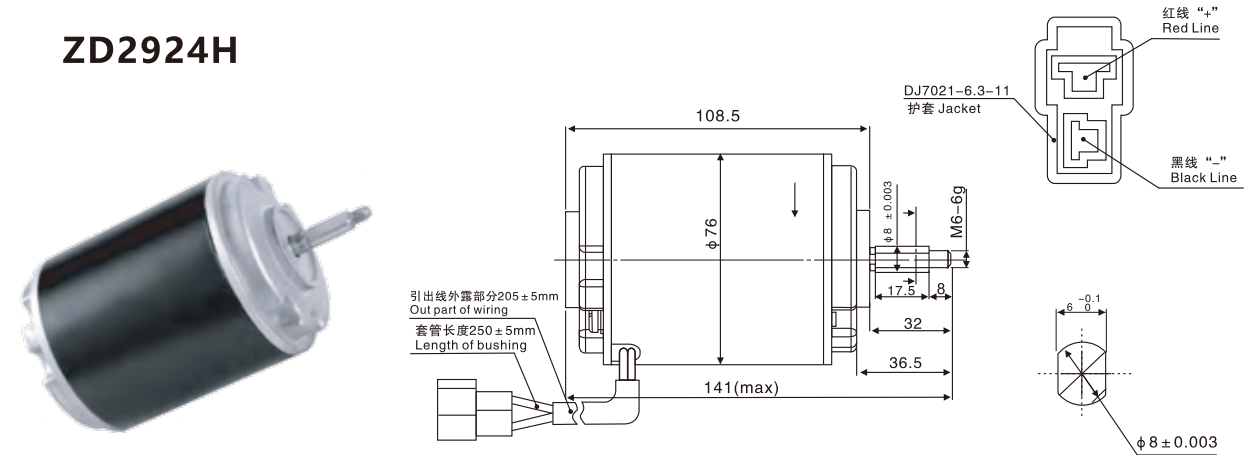

参数 Parameter


试验电压 Test Voltage: 27V
电机功率 Motor Power: 120W
空载电流 Noload Current: ≤0.5A
空载转速 Noload Speed: ≥3500rpm
直流电机 DC MOTOR
扭 矩 Torque: ≥0.3N.m

ZD2924A3

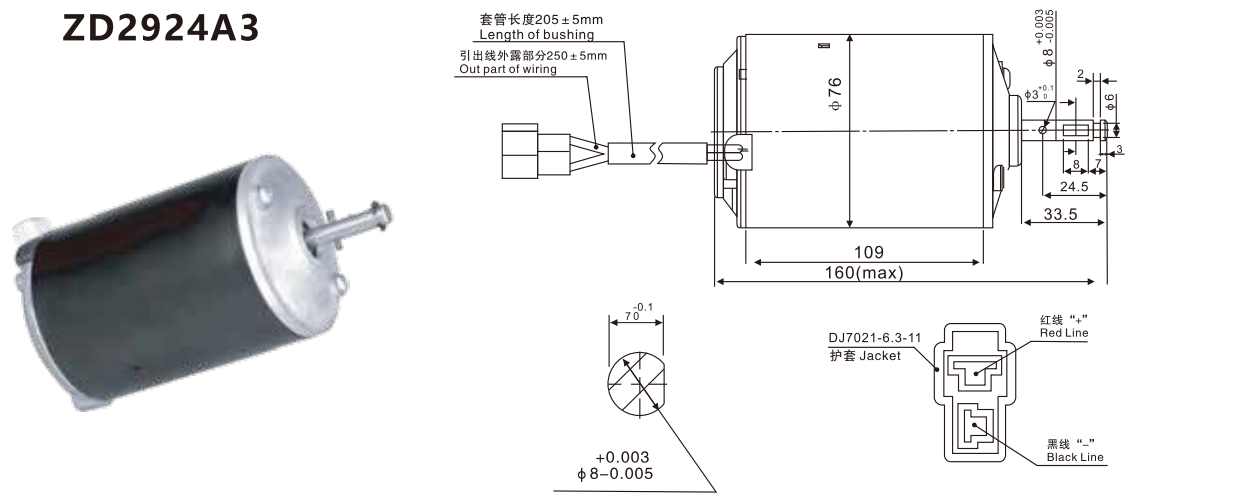


参数 Parameter


试验电压 Test Voltage: 27V
电机功率 Motor Power: 120W
空载电流 Noload Current: ≤0.5A
空载转速 Noload Speed: ≥3500rpm
直流电机 DC MOTOR
扭 矩 Torque: ≥0.3N.m

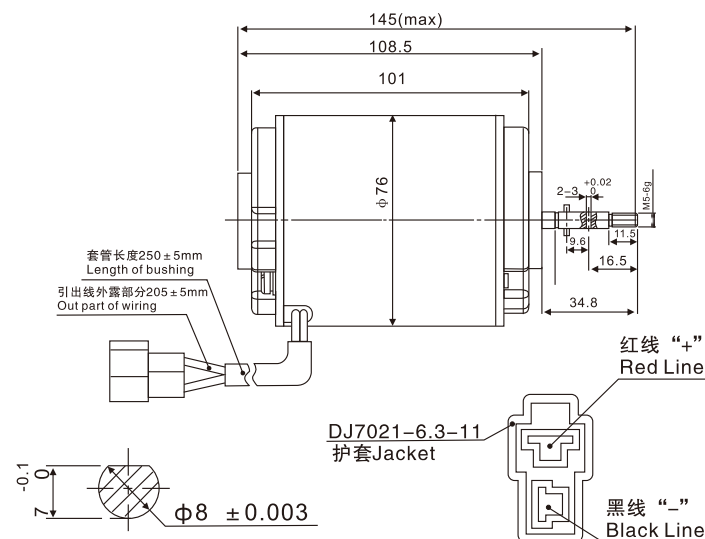


试验电压	Test Voltage: 27V
电机功率	Motor Power: 120W
空载电流	No-load Current: $\leq 0.5A$
空载转速	No-load Speed: $\geq 3500rpm$
直流电机	DC MOTOR
扭 矩	Torque: $\geq 0.3N.m$
适 用	Apply: 万都空调通用型

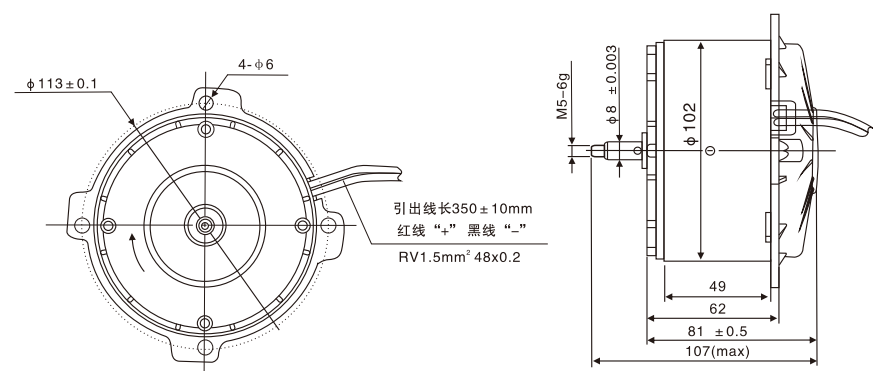


试验电压 Test Voltage: 27V
空载电流 Noload Current: $\leq 1.5A$
空载转速 Noload Speed: $\geq 3200rpm$
直流电机 DC MOTOR

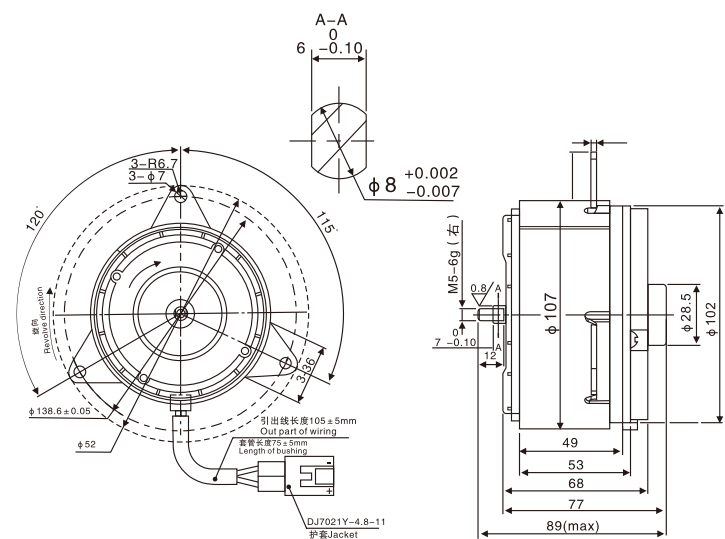


试验电压 Test Voltage: 27V
空载电流 No-load Current: $\leq 1.2A$
空载转速 No-load Speed: $\geq 2400rpm$
直流电机 DC MOTOR
适用 Apply: 电装空调

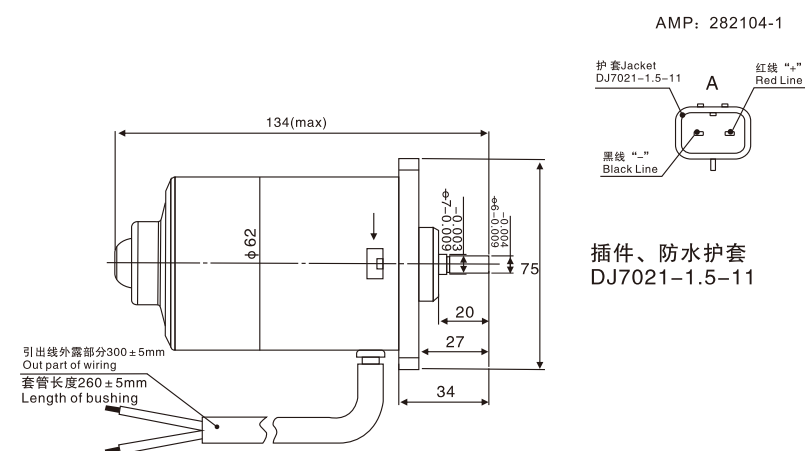

试验电压	Test Voltage: 13.5V/27V
电机功率	Motor Power: 40W
空载电流	Noload Current: $\leq 0.6A$
空载转速	Noload Speed: $\geq 3000rpm$
直流电机	DC MOTOR

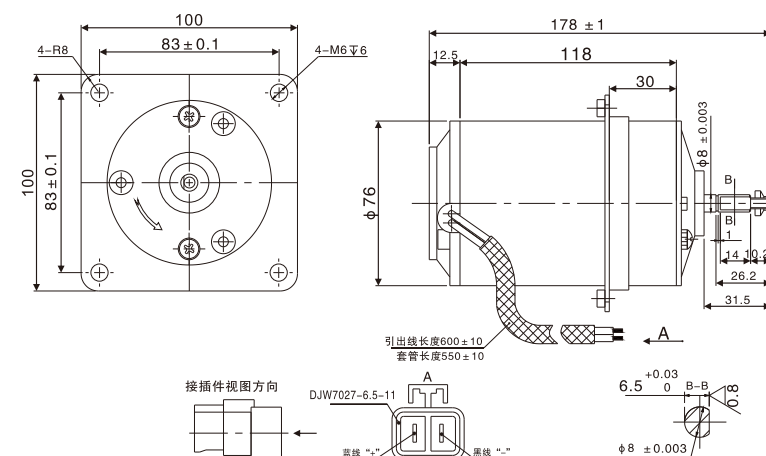


试验电压 Test Voltage: 27V
空载电流 No-load Current: $\leq 0.7A$
空载转速 No-load Speed: $2600 \pm 100rpm$

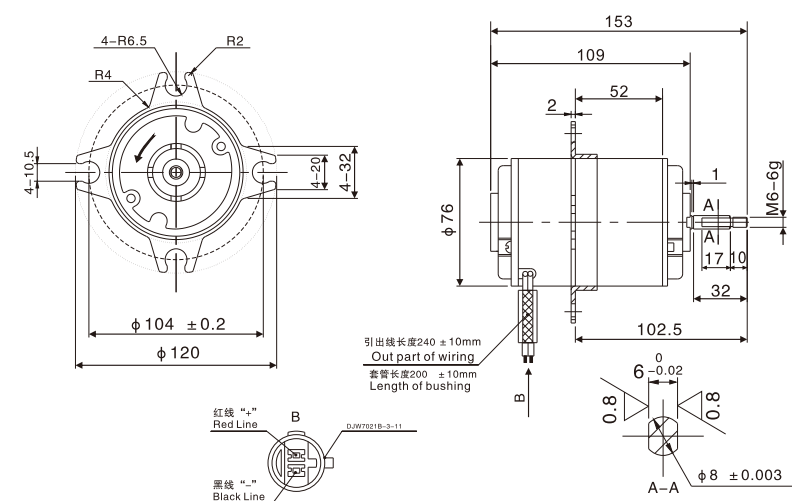

试验电压 Test Voltage: 27V
空载电流 Noload Current: $\leq 0.7A$
空载转速 Noload Speed: $\geq 2600rpm$

ZD2622- (大字冷凝电机)

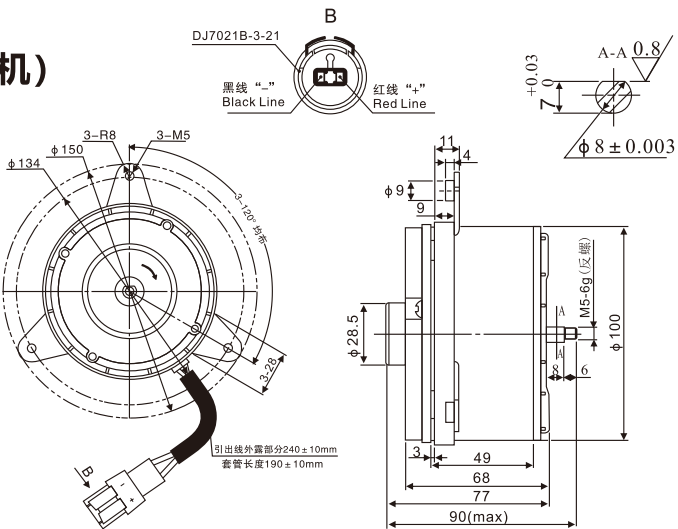


参数 Parameter

- 试验电压 Test Voltage: 27V
空载电流 NoIoad Current: $\leq 1.2A$
空载转速 NoIoad Speed: $\geq 2700rpm$
直流电机 DC MOTOR
适用 Apply: 大字挖机空调

风机性能 Fan Performance

- | | | | |
|-----------|-------------|-----------------|-----------|
| 寿命长 | 电流小 | 风量大 | 噪音低 |
| Long life | Low current | Large air vdume | Low noise |


SB-2731A

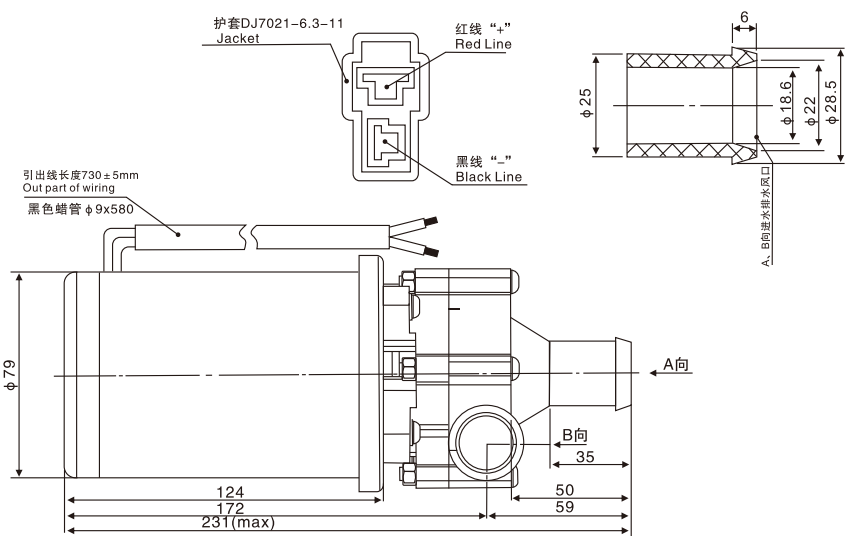

参数 Parameter

- 试验电压 Test Voltage: 13.5/27V
电机功率 Motor Power: 140/180W
空载电流 NoIoad Current: $\leq 1.2A$
负载电流 Load Current: $\leq 6.5A$
空载转速 NoIoad Speed: $\geq 3700rpm$
负载转速 Load Speed: $\geq 3200rpm$
直流电机 DC MOTOR


SB-2731B

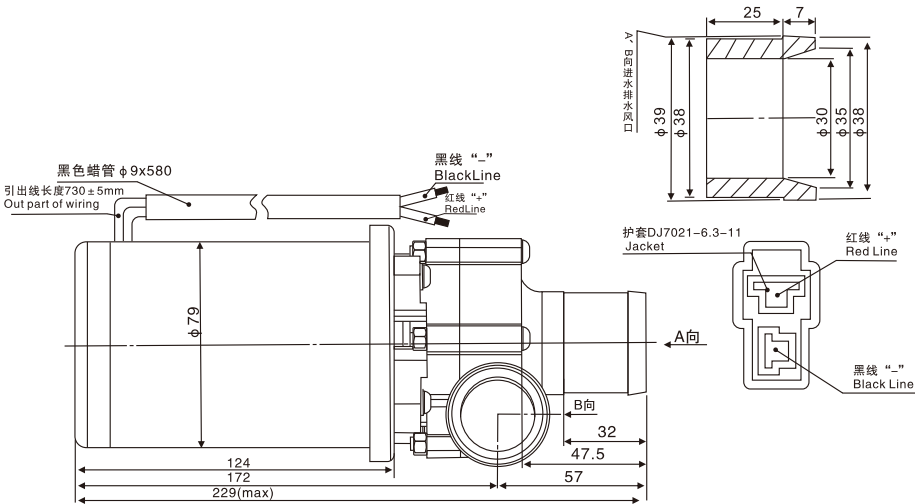

参数 Parameter

- 试验电压 Test Voltage: 13.5/27V
电机功率 Motor Power: 140/180W
空载电流 NoIoad Current: $\leq 1.2A$
负载电流 Load Current: $\leq 6.5A$
空载转速 NoIoad Speed: $\geq 3700rpm$
负载转速 Load Speed: $\geq 3200rpm$
直流电机 DC MOTOR


SB-2731

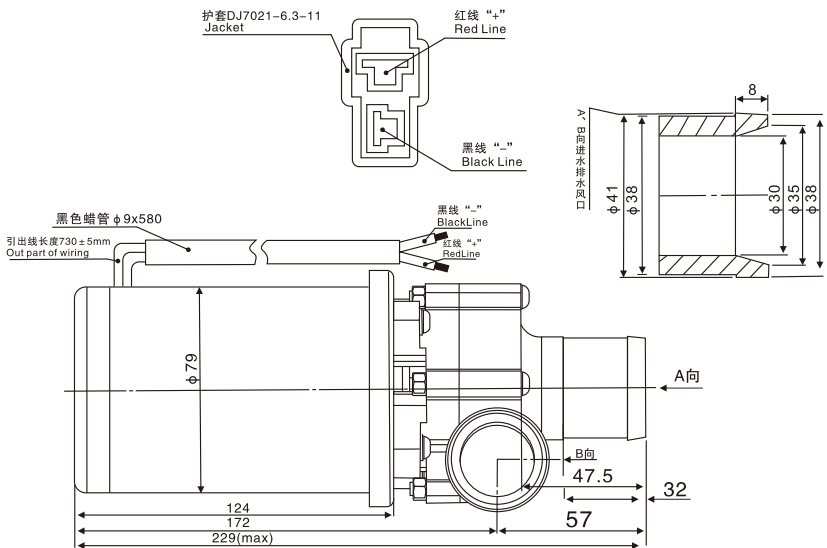

参数 Parameter

- 试验电压 Test Voltage: 13.5/27V
电机功率 Motor Power: 140/180W
空载电流 NoIoad Current: $\leq 1.5A$
负载电流 Load Current: $\leq 6.5A$
空载转速 NoIoad Speed: $\geq 3700rpm$
负载转速 Load Speed: $\geq 3200rpm$
直流电机 DC MOTOR


SB-2552

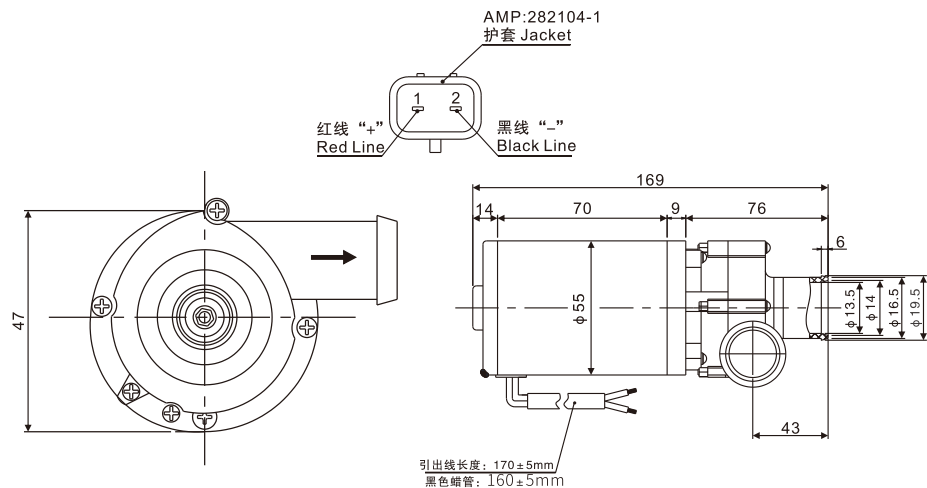

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
空载电流 Noload Current: ≤1A
空载转速 Noload Speed: 3700±100rpm
负载转速 Load Speed: ≥3000rpm
压力: ≥0.2Bar
流量: ≥1500L/h
扬程: ≥2.5m
使用环境温度: -40℃~+70℃
工作方式: 连续
使用寿命: 5000h


SB-2552A

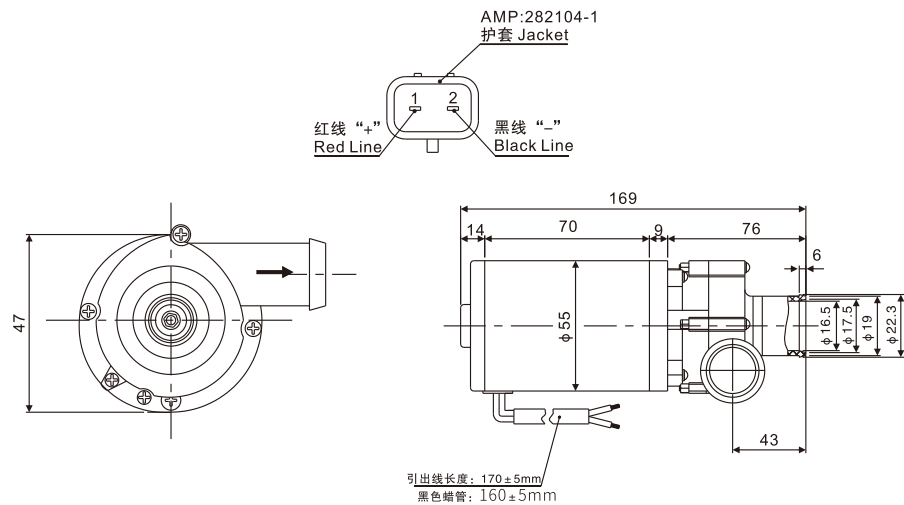

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
空载电流 Noload Current: ≤1A
空载转速 Noload Speed: 3700±100rpm
负载转速 Load Speed: ≥3000rpm
压力: ≥0.2Bar
流量: ≥1800L/h
扬程: ≥2.5m
使用环境温度: -40℃~+70℃
工作方式: 连续
使用寿命: 5000h


SB-2760

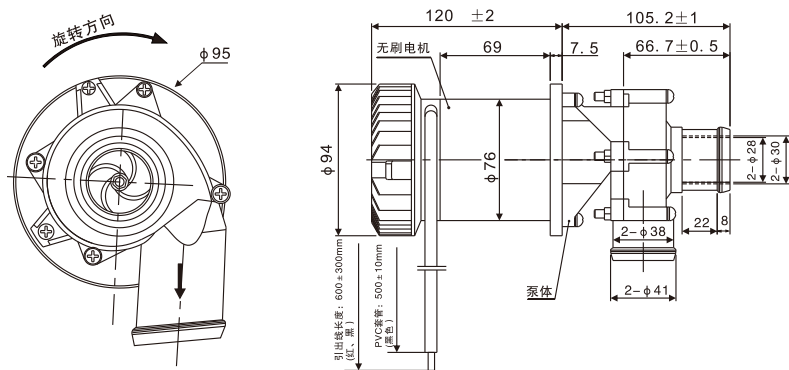

参数 Parameter

- 1、电机为无刷直流电机，电压额定电压DC24V
电机额定转速4200r/min±10%，电机输出功率83W±10%.电机防护等级IP54
- 2、磁力泵在压力20kpa时，流量为5000L/h±10%
- 3、无刷磁力泵只允许在短时（2min）
内无水情况下运行。
- 4、磁力泵在0.05MPa的水压下，无泄漏
- 5、无刷磁力泵使用最高环境温度+65℃，
最低环境温度-40℃
- 6、未注尺寸公差按GB/T1804-C级
- 7、红线接正，黑线接负，电机顺时针方向旋转
用于：新能源汽车


SR-2190-（散热器风机）

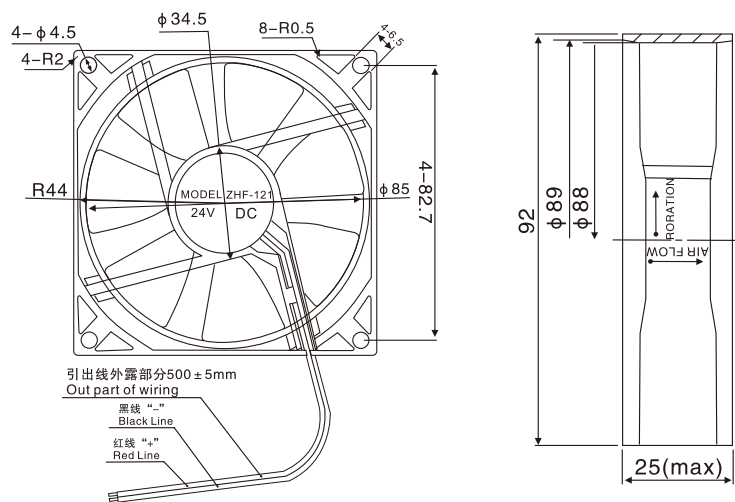

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
负载电流 Load Current: ≤0.3A
负载转速 Load Speed: ≥3600rpm
风 量 Air Volume: 30m³/h
直流电机 DC MOTOR
外型尺寸 Size: 92x92x25

SR-2120-（散热器风机）

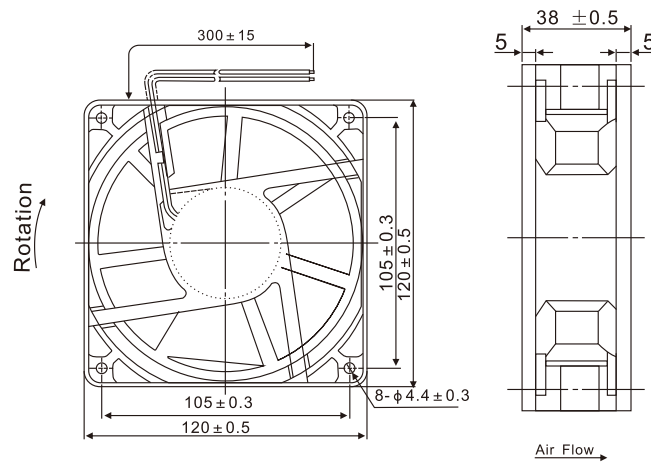

参数 Parameter

试验电压 Test Voltage: 27V
负载电流 Load Current: ≤0.3A
负载转速 Load Speed: ≥2900rpm
风 量 Air Volume: 180m³/h
直流电机 DC MOTOR
外型尺寸 Size: 120x120x38



DTF-496XG-急速提升阀



软启动器
0V→直通10秒
不会造成大电流冲击



型号: L13



AMP282106-1



7282-8497-90



12185126



DJ7021-1.5-11



DJ7021-6.3-11



DJ7021-7.8-11



DJ70217-6.3-11



DJY7026-3-11



DJY7026-3-21



DJ7021Y-4.8-11



扫描二维码获取更多产品信息

产品走向全球
Products to the world

